TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	12/16/09
2		H.X.DUAN	W.H.HSU	07/16/10
3				

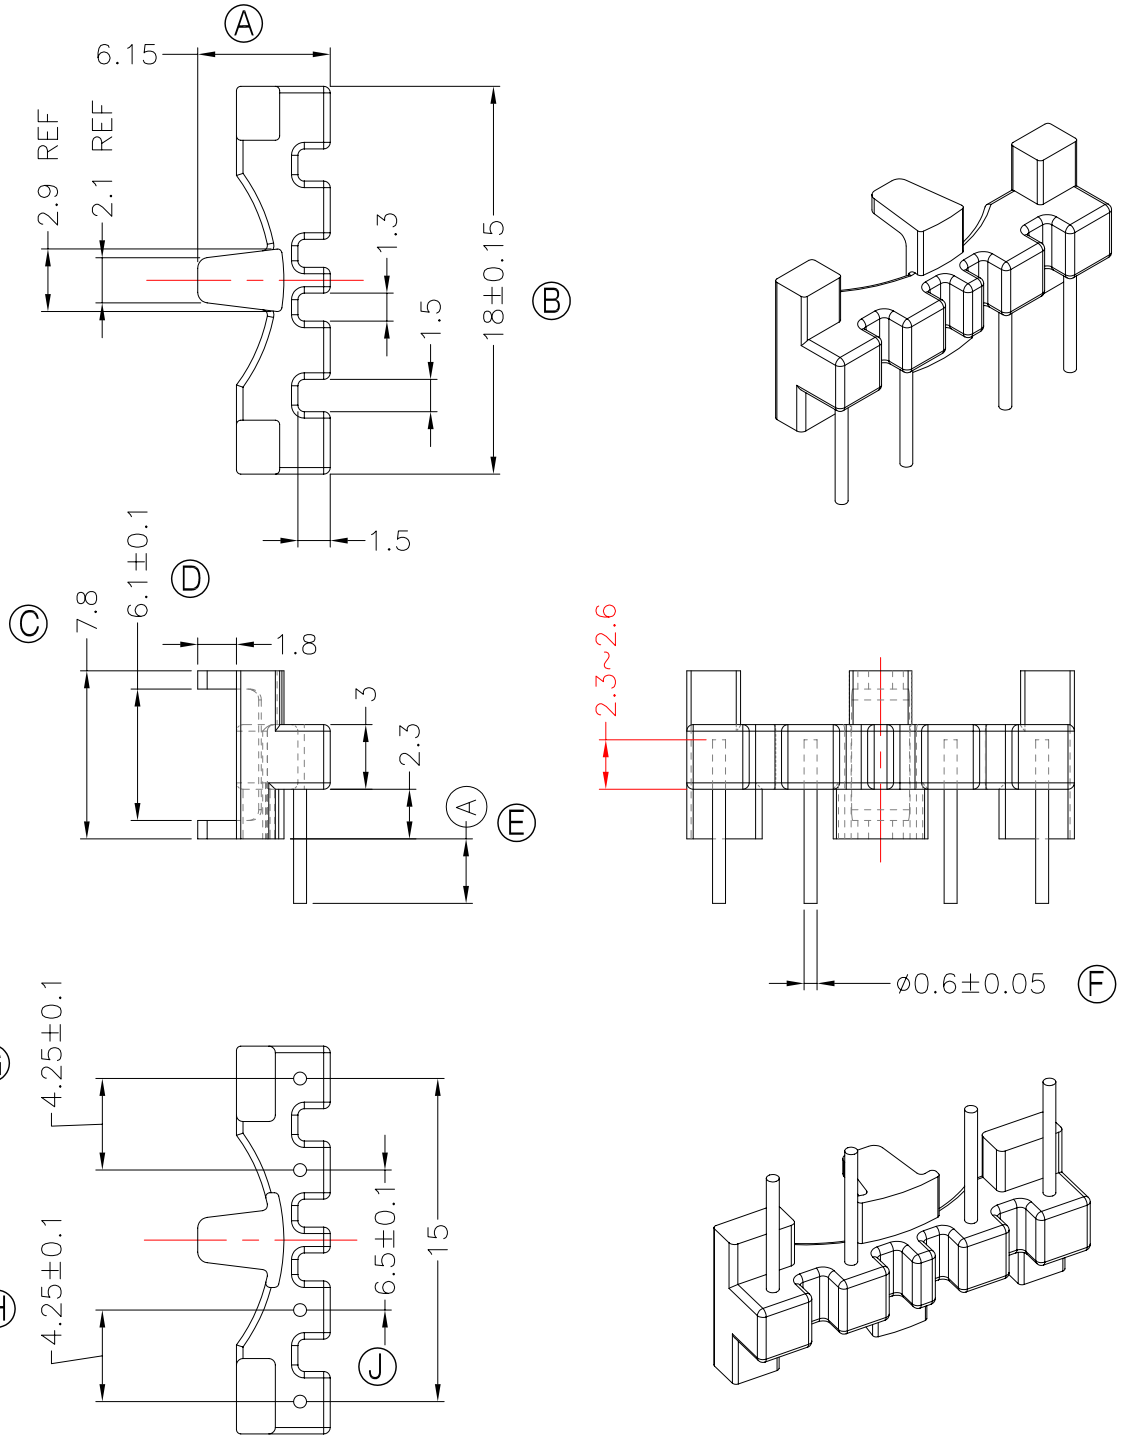

DWG NO.	OR14X9-5-4P-BASE-G-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-220-16071.1206	PM-9820(BK) 2	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=3.0±0.2		S
TBI-220-16071.1216	PM-9820(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=3.5±0.2	暫無刀模	H
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2