TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		YAN.TANG	G.F.YANG	03/20/09
2				
3				

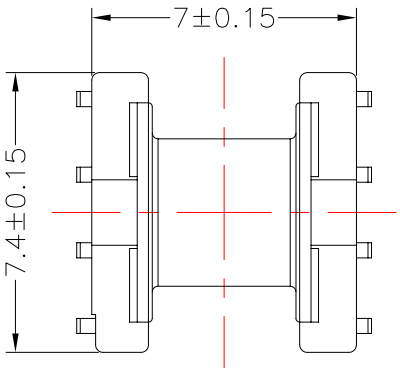

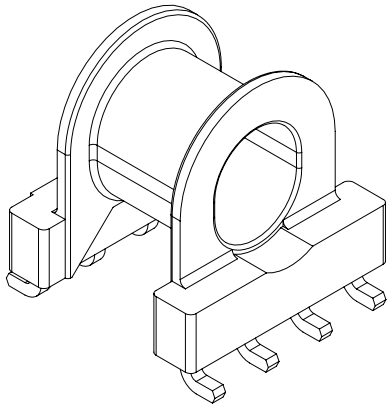

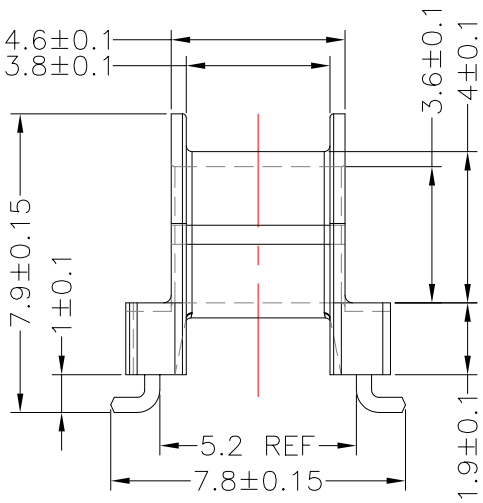

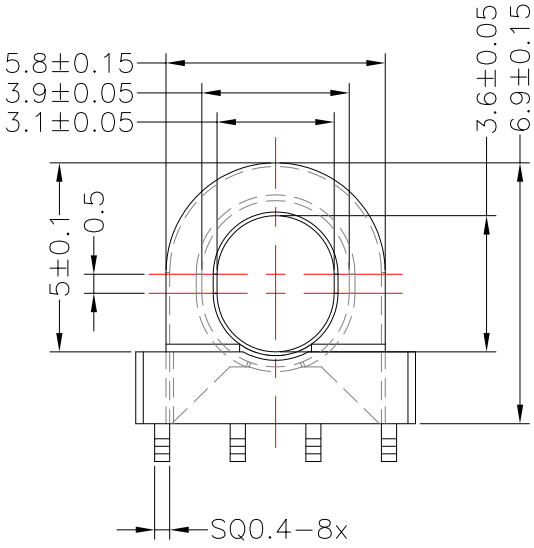

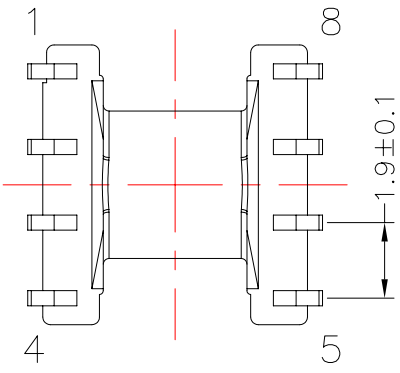

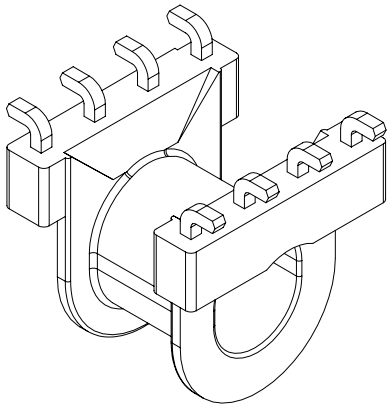

DWG NO.	EPX6-8P-L-2.0-B3-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-103-07231.1103	PM-9630	P.B	Sn	ALL PIN	
					H
	TOLERANCE: 0<L<4:±0.1 4<L<16:±0.2 16<L<63:±0.3 ANGLES:±1°			UNIT : m / m	SCALE 5 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1