TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		S.Y.TANG	G.F.YANG	09/02/09
2		YUAN.XING	G.F.YANG	09/27/11
3				

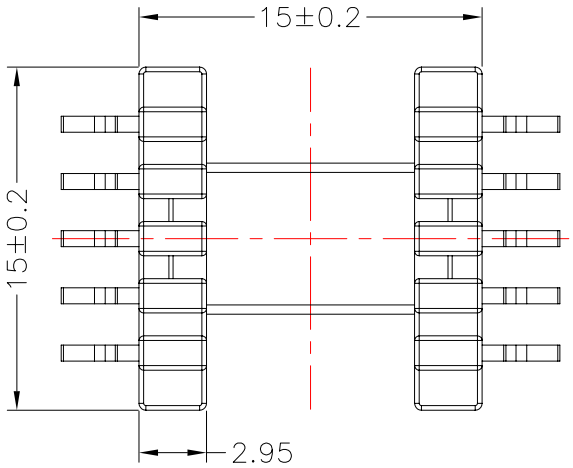

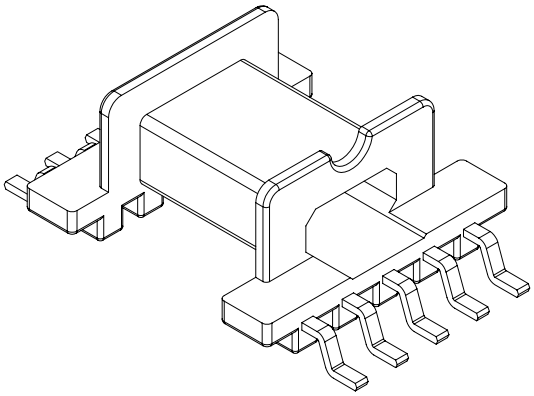

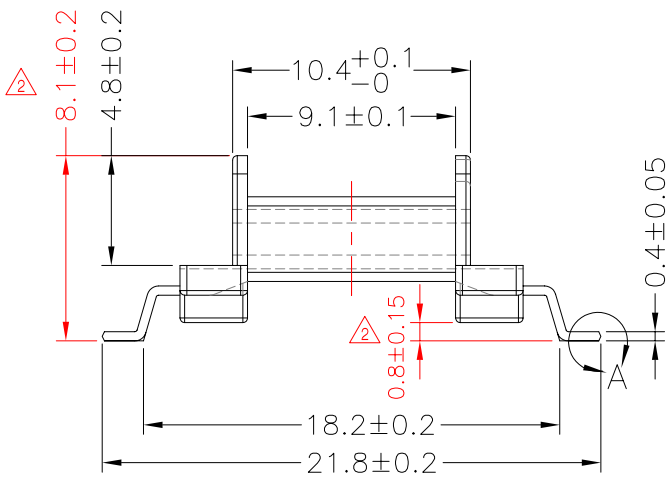

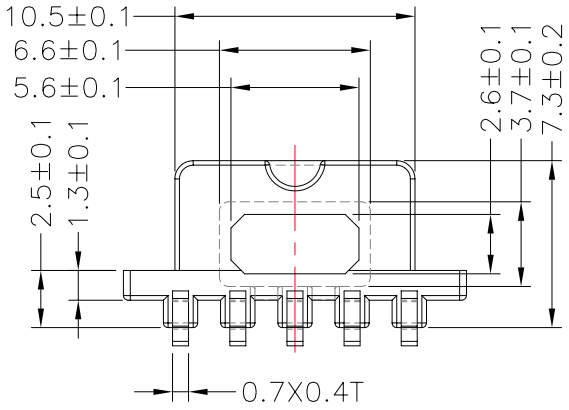



DETAIL:A
PATENTED

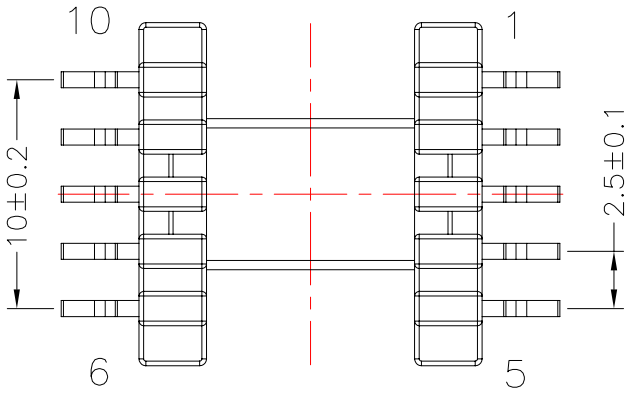

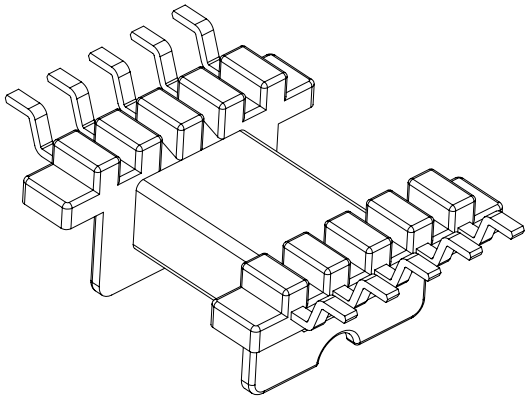

PIN PULLING STRENGTH:1.0 KG MIN;

DWG NO.	EFD15-10P-GW-2.5-1H-31				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-107-03181.3103	LCP E4008	PB	Sn	ALL PIN	
					H
	TOLERANCE: ±0.1			UNIT : m / m	SCALE 3 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2