TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		T.S.LII	W.H.HSU	08/19/03
2		T.S.LII	W.H.HSU	07/25/06
3		Y.G.HSU	W.H.HSU	05/07/07

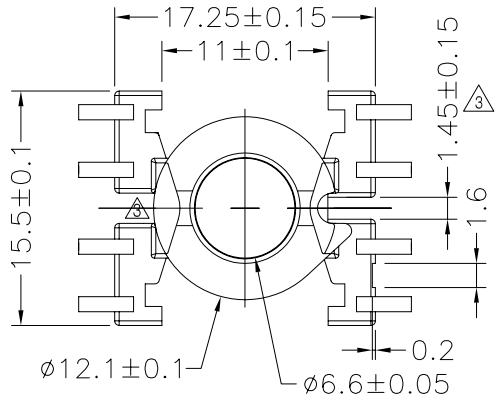

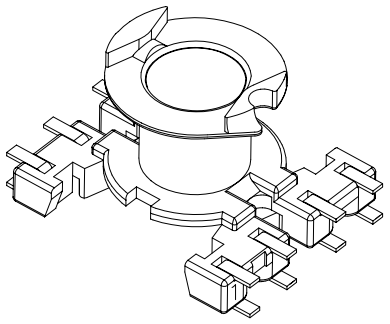

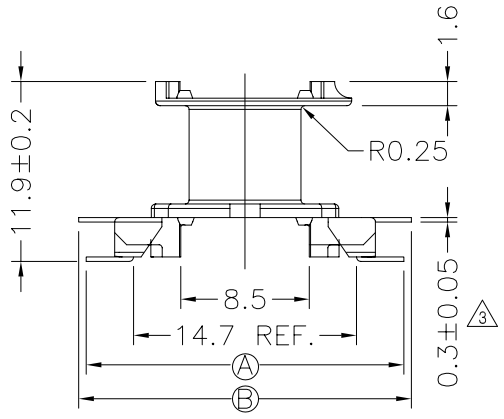

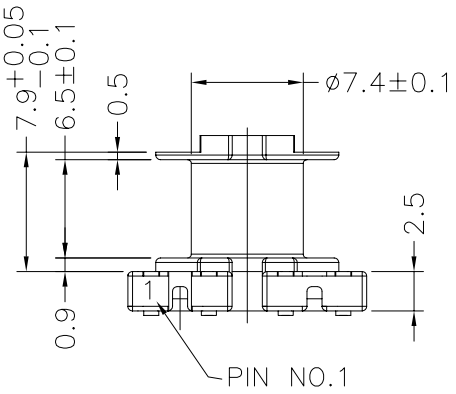

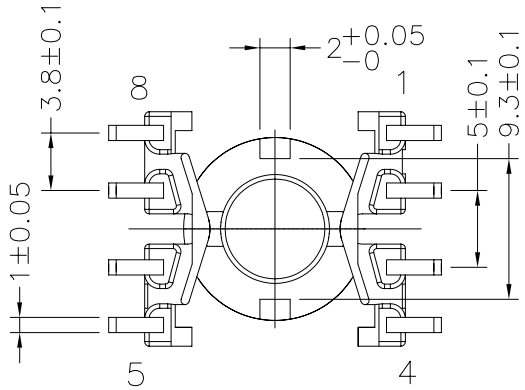

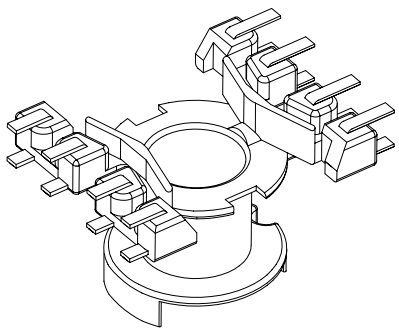

DWG NO.	RM6-8P-J-3.8-D-1				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-108-02041.106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ = 18± 0.5 Ⓑ = 21± 0.5	
TBI-108-02041.116	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ = 21± 0.5 Ⓑ = 21± 0.5	
	TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05			UNIT : m / m	SCALE 2 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3