TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		T.S.LII	W.H.HSU	10/09/03
3		T.S.LII	W.H.HSU	06/28/04
4		T.S.LII	W.H.HSU	07/25/06

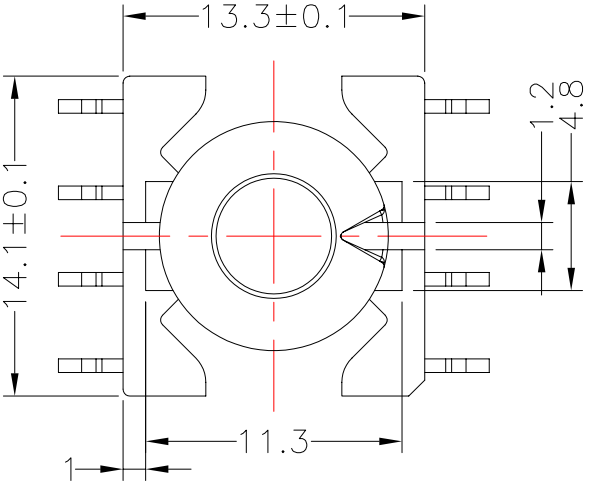

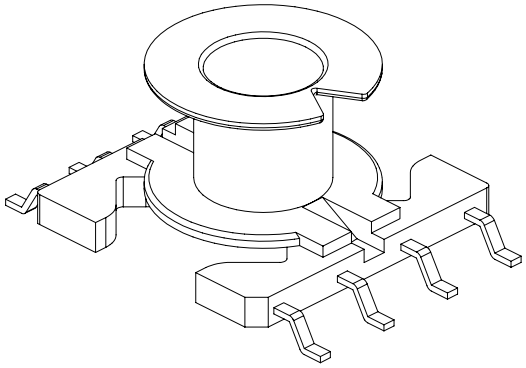

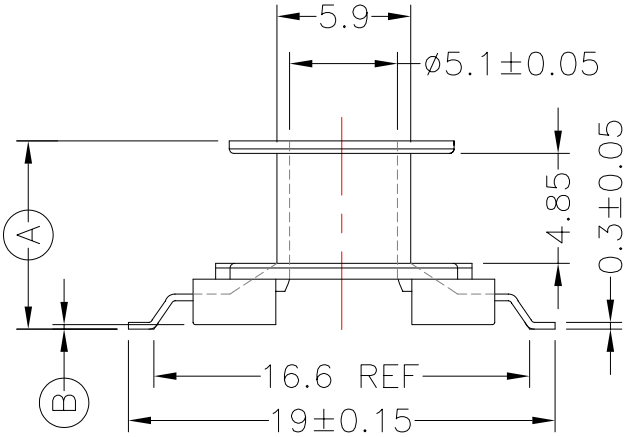

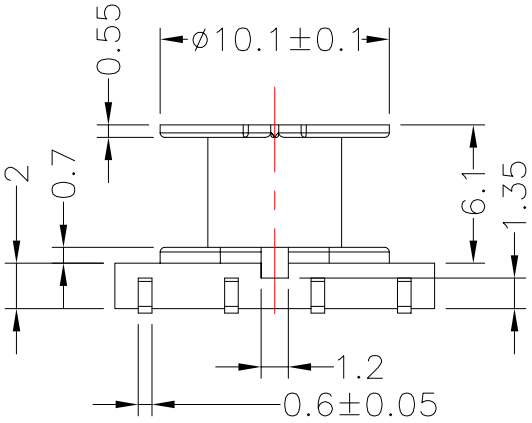

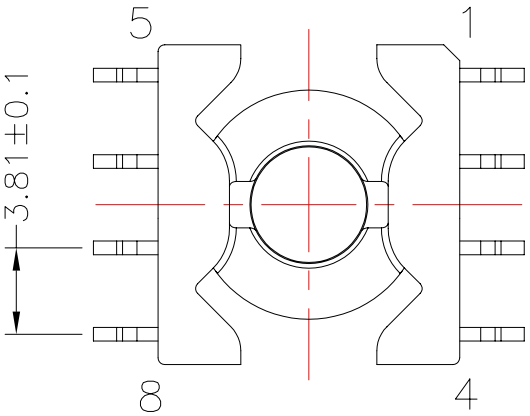

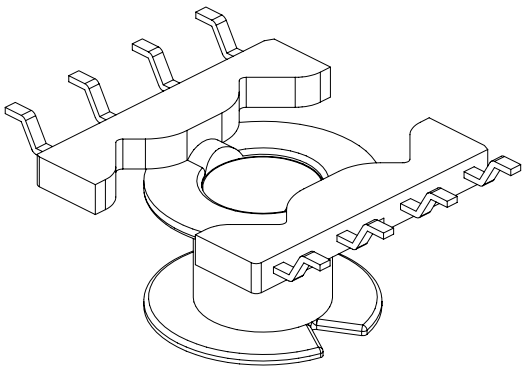

DWG NO.	RM5-8P-GW-3.81-A-1				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-108-03011.103	PM-9630	PB	Sn	ALL PIN Ⓐ=8.3±0.2 Ⓑ=0.2+0.2/-0.1	
TBI-108-03011.113	PM-9630	PB	Sn	ALL PIN Ⓐ=8.5±0.2 Ⓑ=0.4+0.2/-0.1	
TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05				UNIT : m / m	SCALE 3 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4