TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 3 | | T.S.LII | W.H.HSU | 10/05/04 |
| 4 | | T.S.LII | W.H.HSU | 07/25/06 |
| 5 | | Y.G.HSU | W.H.HSU | 06/23/07 |

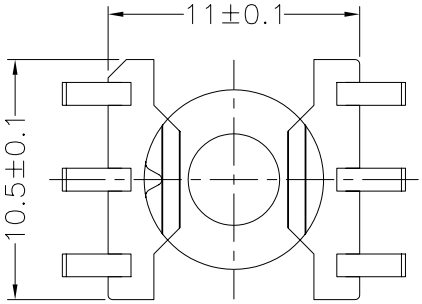


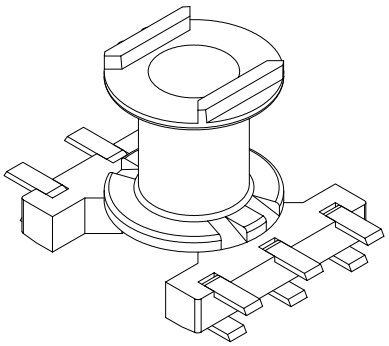

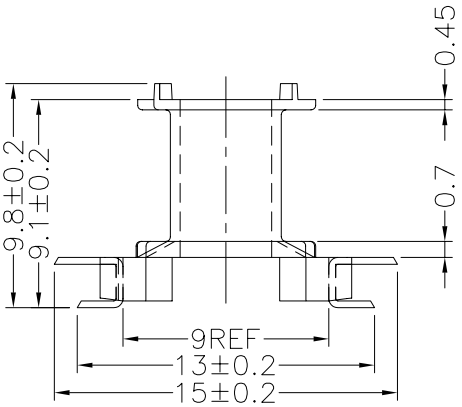


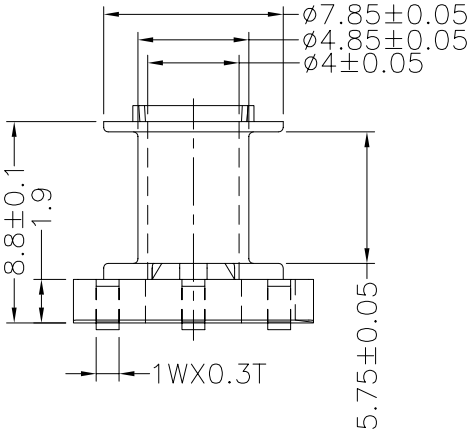


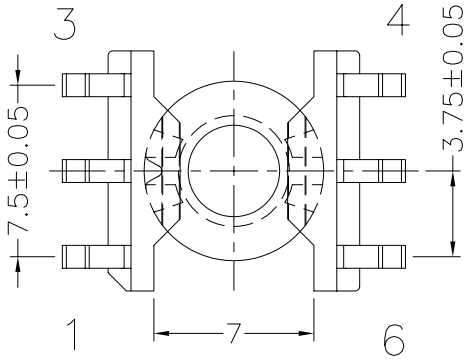


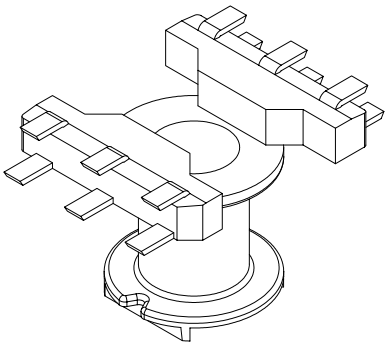

| DWG NO. | RM4-6P-J-3.75-B-1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-108-01021.103 | PM-9630JT 5 | P.B | Sn | ALL PIN | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | | | UNIT : m / m | SCALE 3 : 1 |

Finish: 1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 5