TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		S.Y.TANG	W.H.HSU	07/18/07
2		S.Y.TANG	W.H.HSU	09/18/07
3				

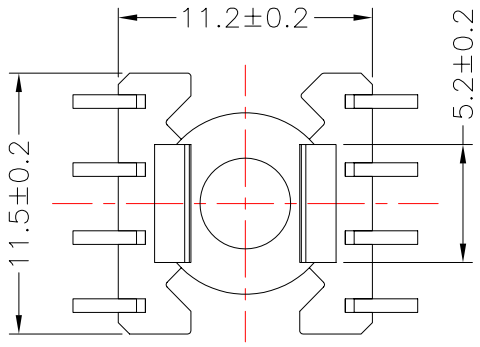

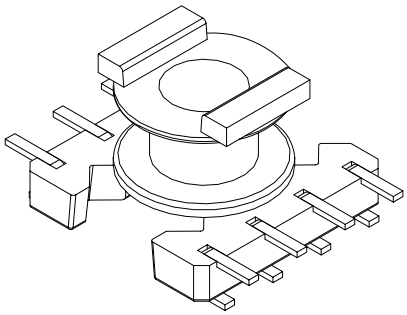

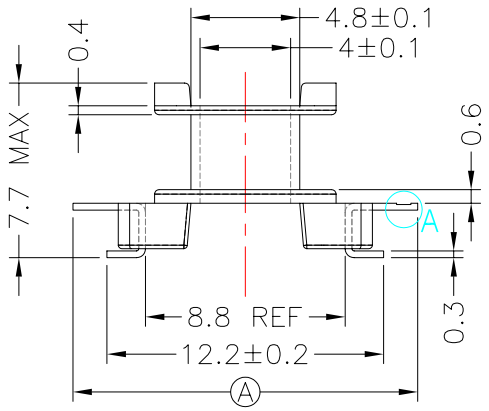

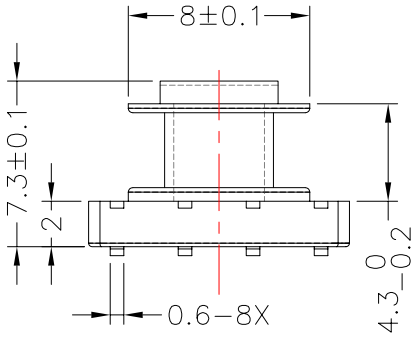



DETAIL A

TBI-108-01031.113專用PIN針結構

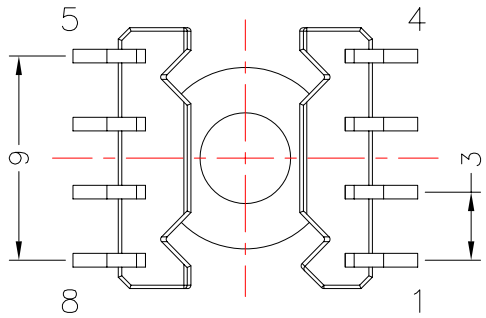

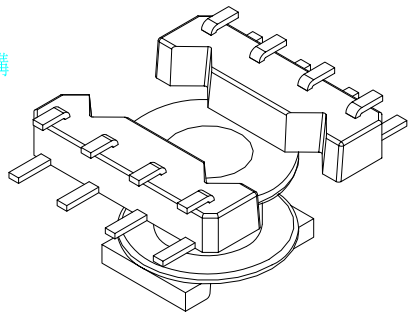

DWG NO. RM4-8P-J-3.0-C-1

PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-108-01031.103	PM-9630JT	P.B	Sn	ALL PIN Ⓐ =15.2±0.2	
2 TBI-108-01031.113	PM-9630JT	P.B	Sn	ALL PIN Ⓐ =19.0±0.2	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 UNIT : m / m SCALE 3: 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Ni 1~2.5 um, Sn100(Pb<=0.1wt%) 5 um min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2