TBI

TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS

REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	08/31/10
2		X.H.GU	G.F.YANG	11/09/10
3				

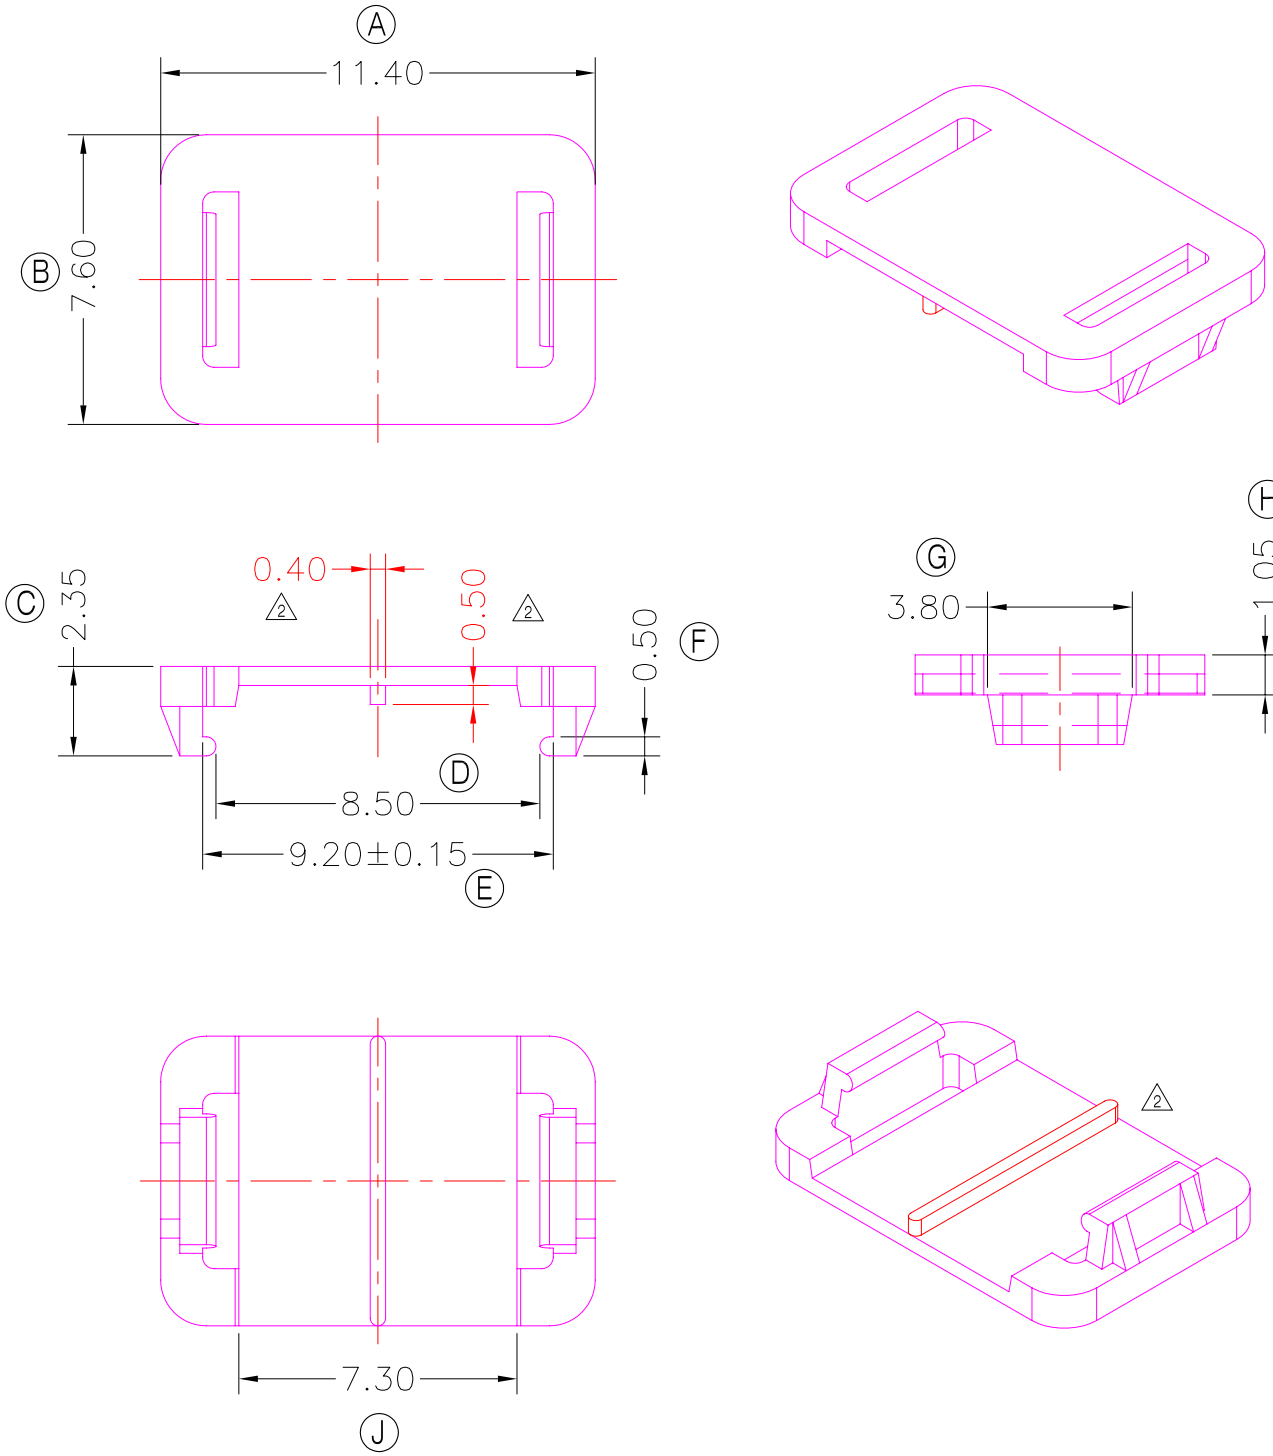

DWG NO.	UU9.8-6P-BASE-0C-31-2S					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-123-01032.31C	LCP E4008(BK)	NA	NA	NA		S
						H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2