TBI	TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999	Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com	e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		YUAN.XING	G.F.YANG	12/25/10
3				
4				

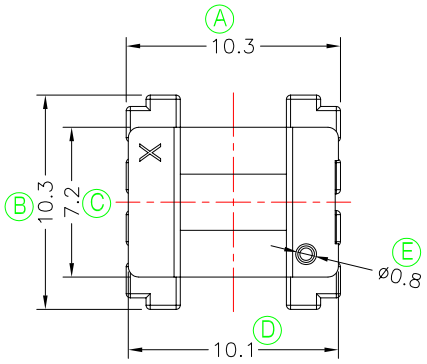

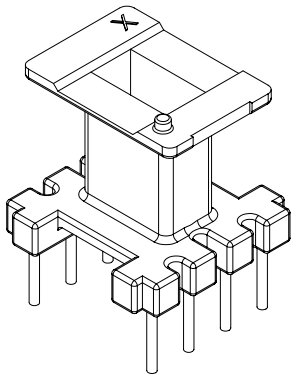

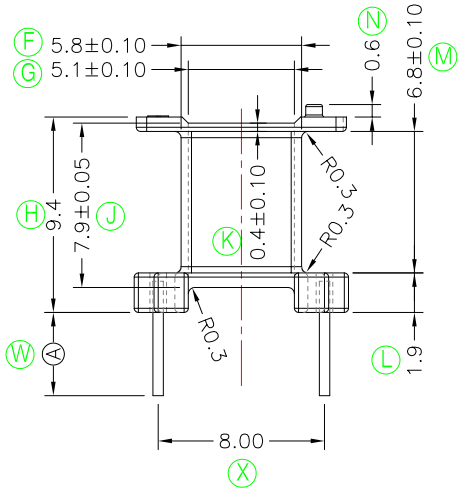

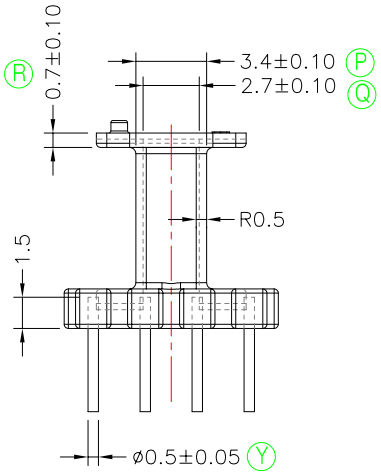

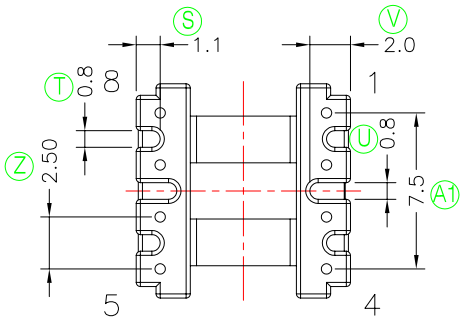

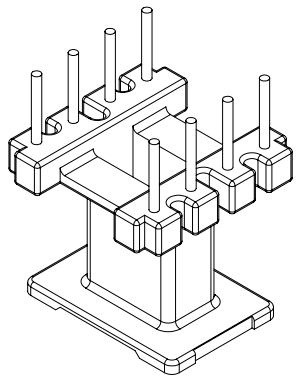

NOTE:焊錫後PIN針拉力及強度均需1.0kg MIN;

DWG NO.	EE10-8P-TH-2.5-C-12				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-201-14031.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ = 4.0±0.5	
					H
	TOLERANCE: .X±0.2 .XX±0.1			UNIT : m / m	SCALE 3 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1