TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	09/14/09
2				
3				

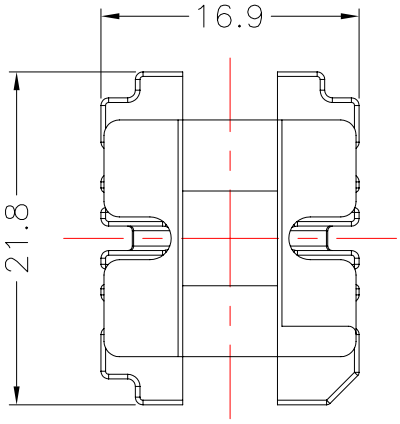

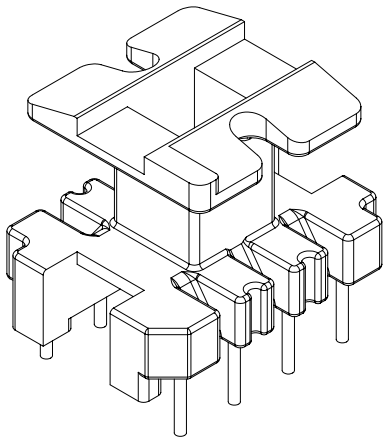

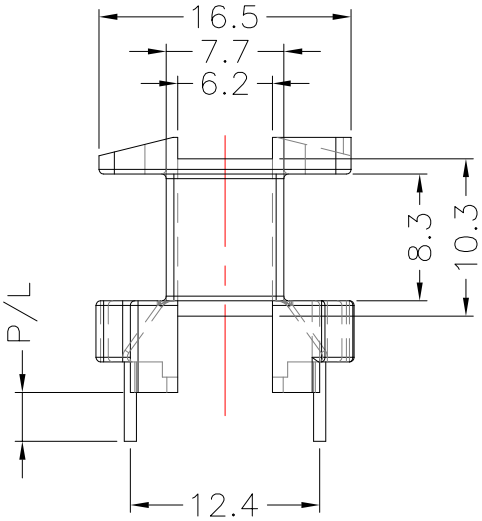

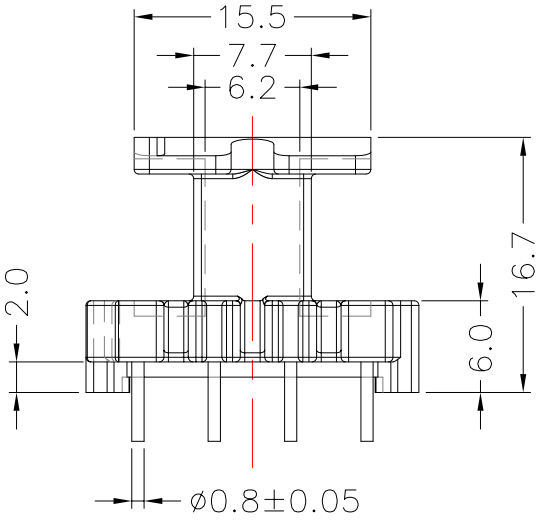

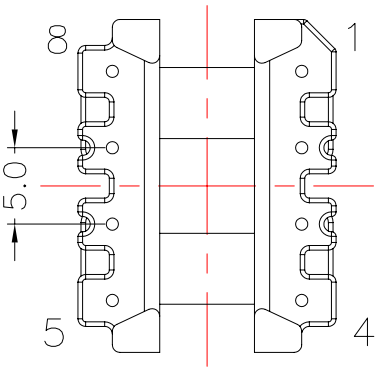

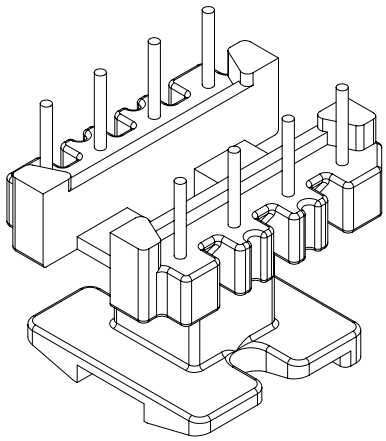

DWG NO.	EE22-8P-TH-5.0-D-12				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-201-08041.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=3.2±0.3	
TBI-201-08041.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN #2,4,5,8 P/L=3.2±0.3	
TBI-201-08041.1226	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN #1,2,7,8 P/L=3.2±0.2	
	TOLERANCE: .X±0.2 .XX±0.15 PIN PITCH±0.1			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1