TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Phone 886-2-22929999 Fax 886-2-22925263
E-MAIL: tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		T.S.LII	W.H.HSU	05/23/02
3		T.S.LII	W.H.HSU	06/02/03
4		T.S.LII	W.H.HSU	03/18/04

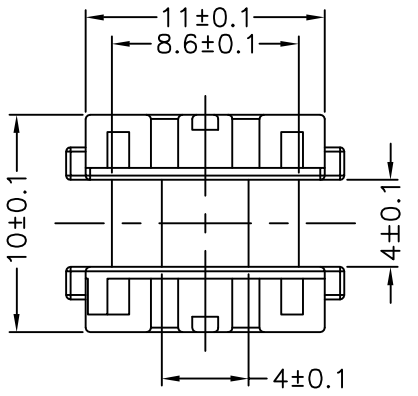

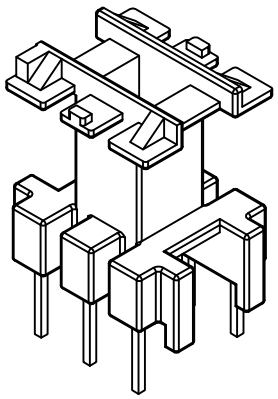

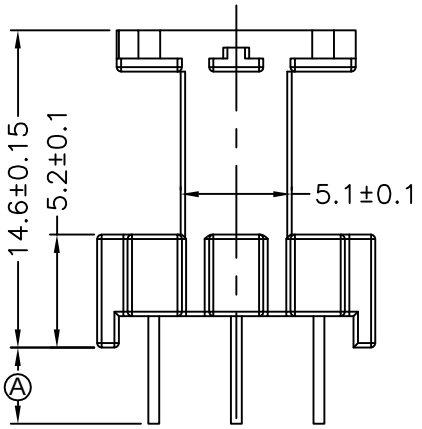

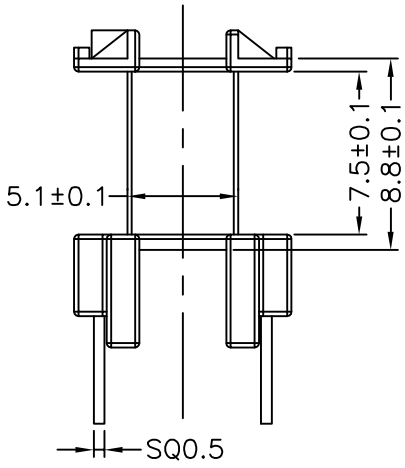

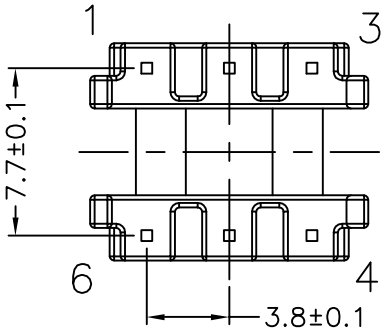

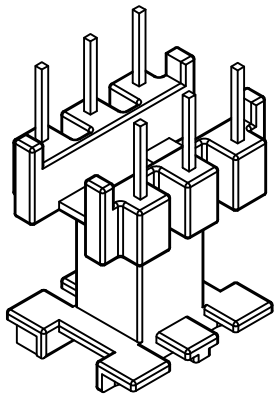

PART NO.	EF12.6-6P-TH-3.8-A-4						
DWG NO.	TBI-205-01011.4XX						
TBI NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)			.416	ALL PIN Ⓐ = 4±0.5
						.406	ALL PIN Ⓐ = 3.5±0.3
205-01011.406	FR530	C.P WIRE	Sn	PART NO.	REV	MODE NO	PIN LOCATION
205-01011.416	FR530	C.P WIRE	Sn				

Finish:
1-1. Immersion gold on terminal.
Thickness gold 0.075 μm (3 μ inches) min,
Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
1-2. Immersion Sn on terminal.
Terminal:Sn plating,100, 5 μm (200 μ inches) min
Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
1-3. Immersion Sn/Pb on terminal.
Terminal:Sn/Pb plating,90/10, 5 μm (200 μ inches) min
Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min. (for pin GW type)
2. Coplanarity deviation: 0.004 inches max.

TOLERANCE	.X ±0.15 .XX ±0.10 .XXX ±0.05
UNIT	m/m
SCALE	3 : 1
REV	4