TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	07/13/13
2		F.LU	G.F.YANG	02/18/14
3		G.F.YANG	W.H.HSU	04/30/14

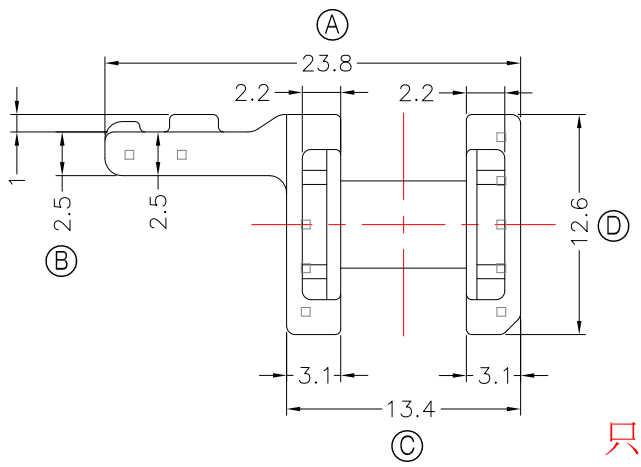

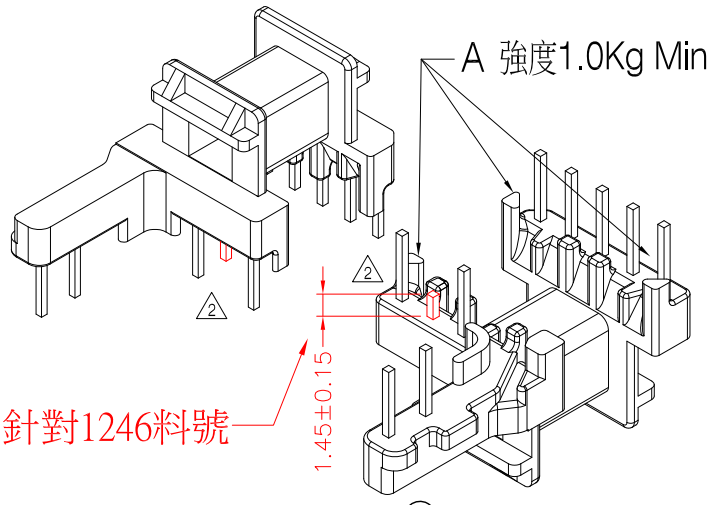

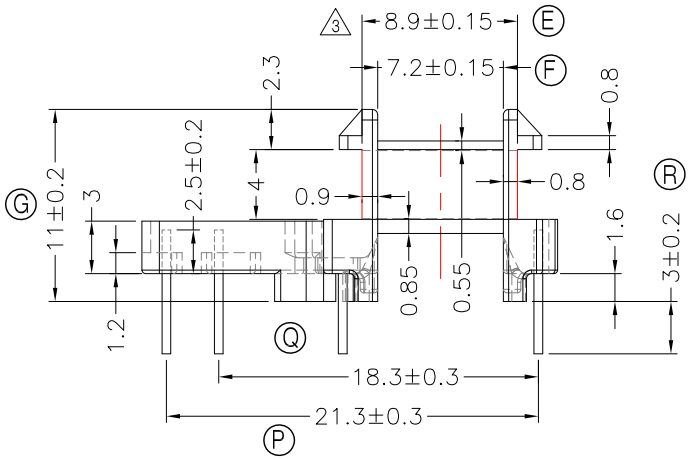

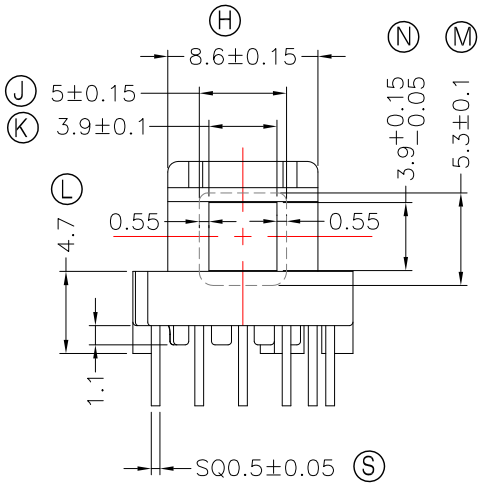

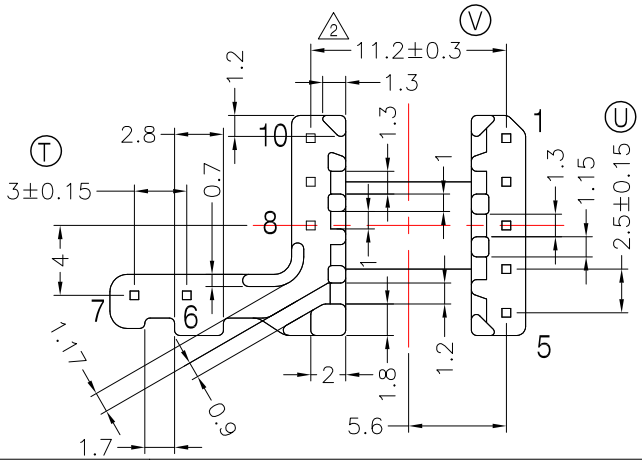

NOTE:
1.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;
2.任意一點強度須1.5kg MIN;(除以下測試點.A.處為1.0MIN).
3.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
4.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;
5.CORE TYPE :EF12.6/13.3A;

DWG NO.	EF12.6-10P-TH-A5-12 2					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-205-01151.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN#8,9,10		S
TBI-205-01151.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN#3,8,9,10		H
TBI-205-01151.1226	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN		
TBI-205-01151.1236	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN#3,8,10		
TBI-205-01151.1246	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN#3,8,10 PIN#9長度1.45±0.15從插PIN底面量起		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3