TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		K.F.YANG	W.H.HSU	09/24/07
2		K.F.YANG	W.H.HSU	10/20/07
3		X.H.GU	W.H.HSU	11/10/07

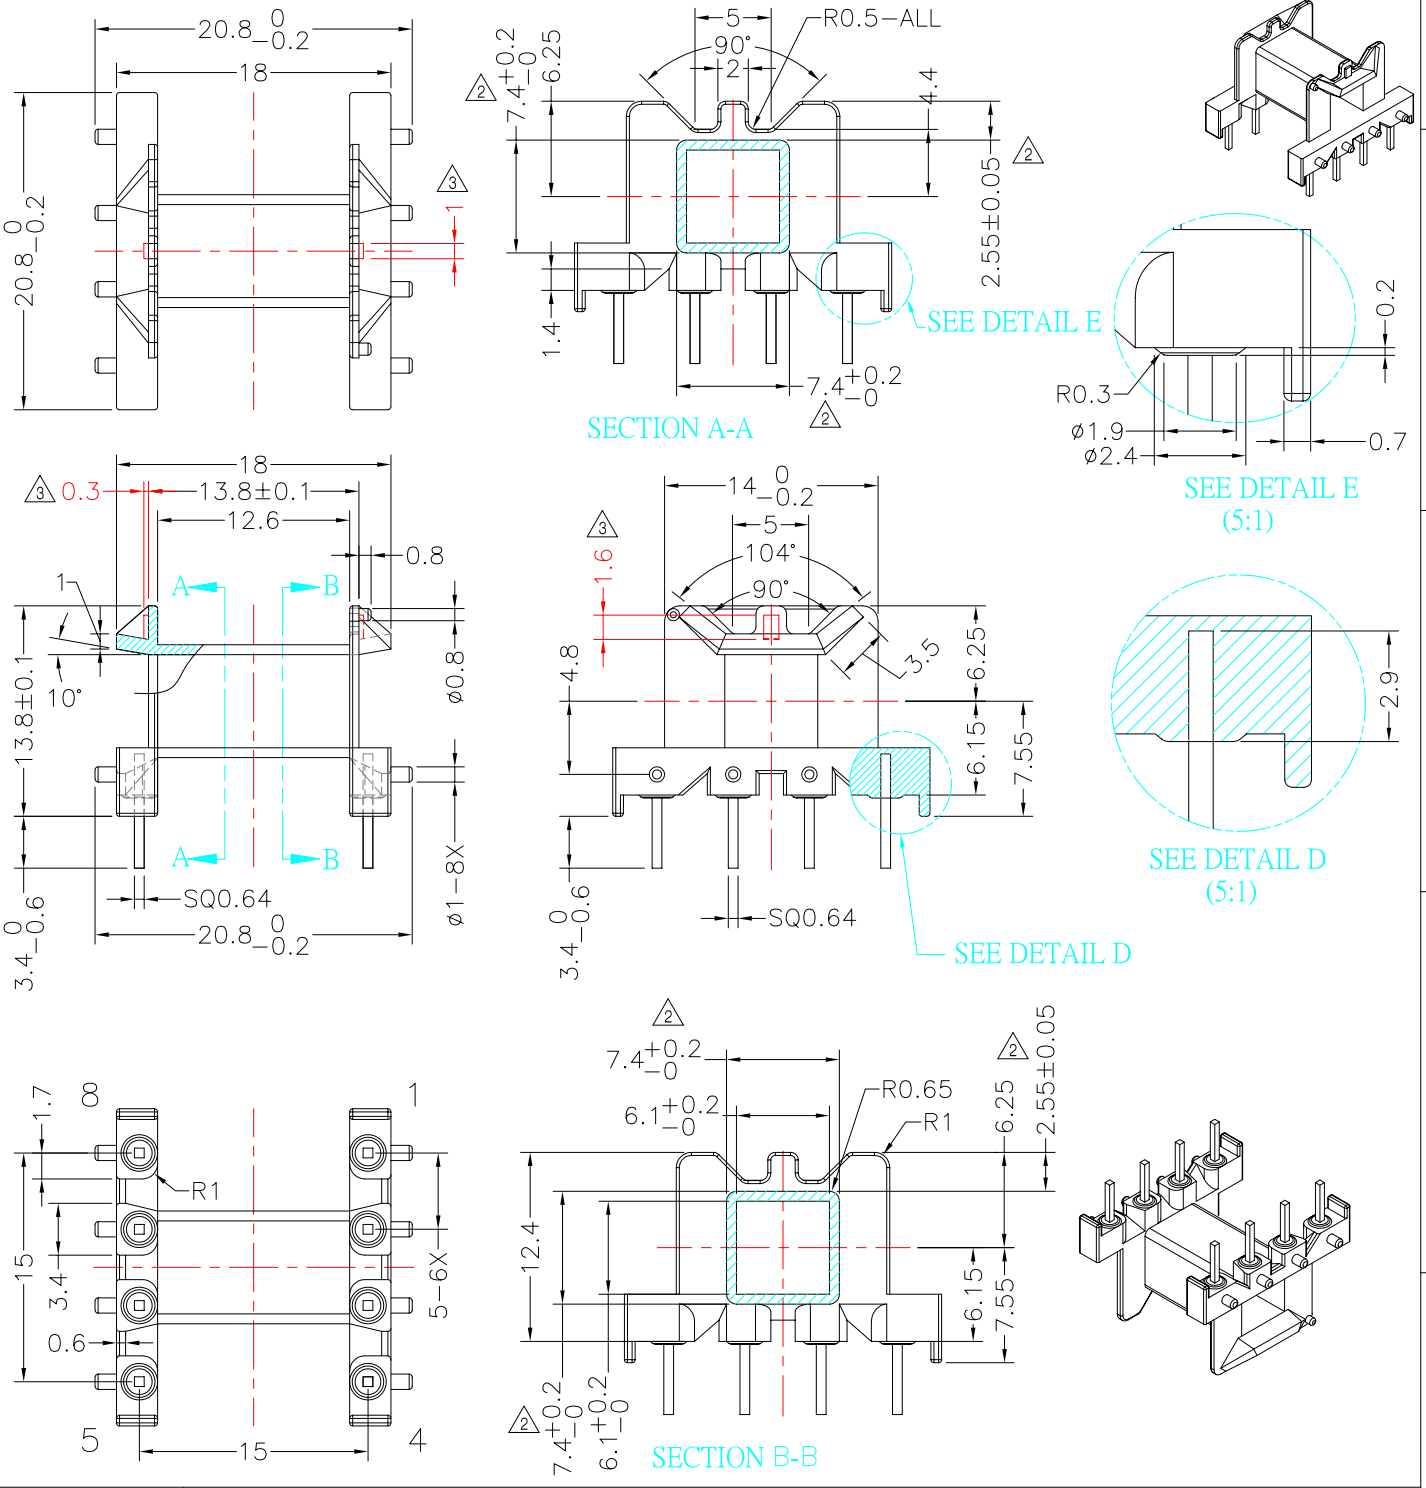

DWG NO.	EF20-8P-TH-5.0-B4-1				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-205-03241.106	PM-9820	C.P WIRE	Sn	ALL PIN	

TOLERANCE: 0<L<6:±0.1 6<L<30:±0.2 30<L<120:±0.3 | UNIT : m / m | SCALE 2 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3