TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		S.Y.TANG	G.F.YANG	04/25/09
2		S.Y.TANG	G.F.YANG	06/26/09
3		S.Y.TANG	G.F.YANG	07/24/09

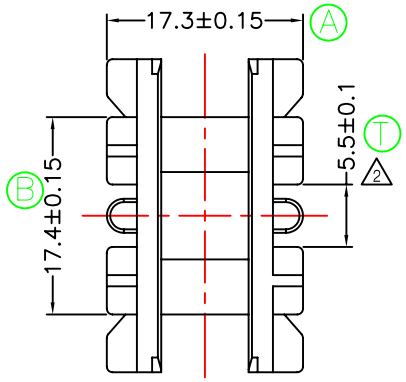

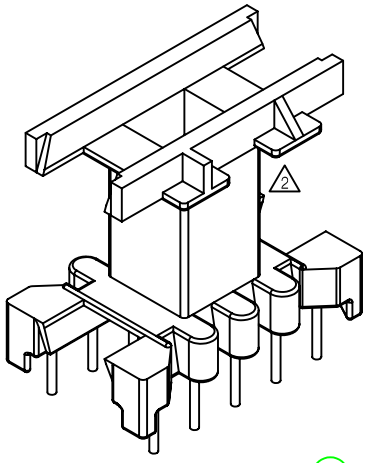

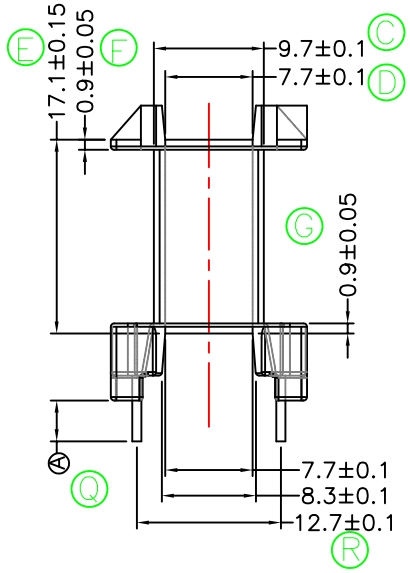

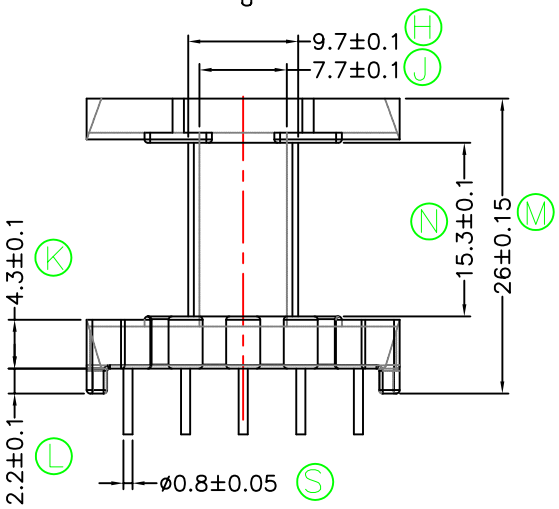

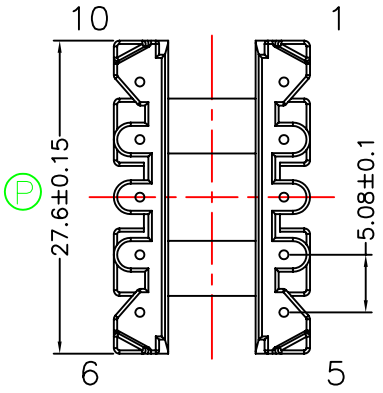

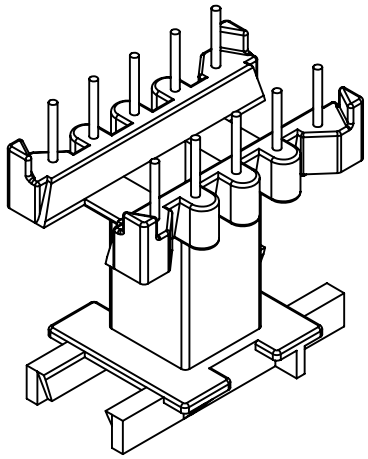

DWG NO.	EF25-10P-TH-5.08-B3-12				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-205-05231.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=3.6±0.3 3	S
TBI-205-05231.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	NO PIN #6 Ⓐ=4.0±0.2	

TOLERANCE: XX.X±0.2 X.X±0.1 X.XX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 1.5: 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3