TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | G.F.YANG | W.H.HSU | 02/24/16 |
| 2 | | F.LU | G.F.YANG | 07/13/16 |
| 3 | | | | |

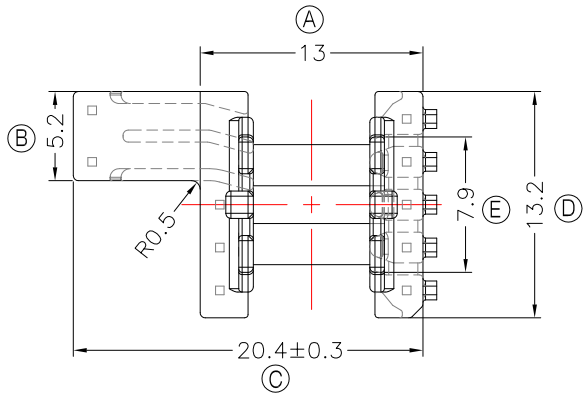


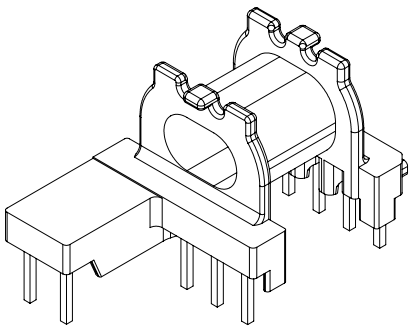

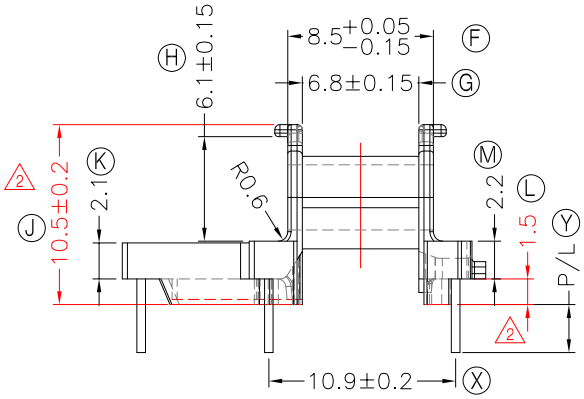


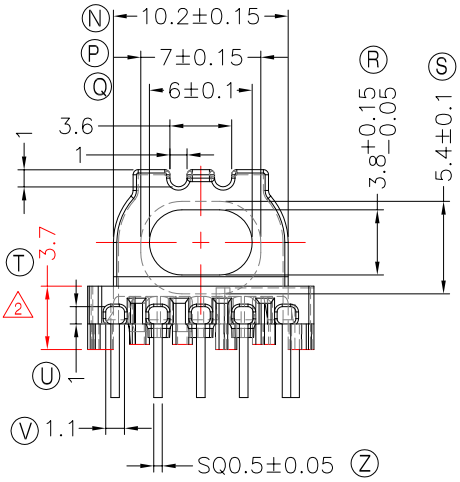


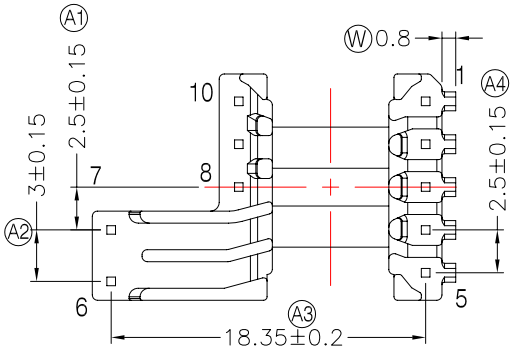


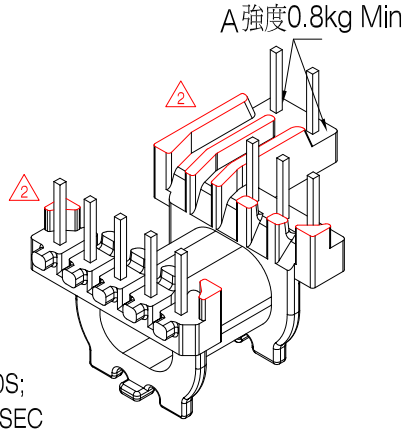


NOTE:
1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC
3.焊錫前拉力:1.0kg Min,焊錫後拉力:1.5kg Min;
4.任意一點強度須1.5kg Min;(除以下測試點.A.處爲0.8kg Min).

| DWG NO. | EPC13-13C-10P-TH-B0-17 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-206-04201.1706 | PM-9823 | CP WIRE | Sn | ALL PIN P/L=2.8±0.2 | S |
| TBI-206-04201.1716 | PM-9823 | CP WIRE | Sn | NO PIN #3,8 P/L=2.8±0.2 | |

TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3 UNIT : m / m SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 2