TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		H.X.DUAN	G.F.YANG	04/01/13
2		X.H.GU	G.F.YANG	06/03/13
3		X.H.GU	G.F.YANG	08/16/13

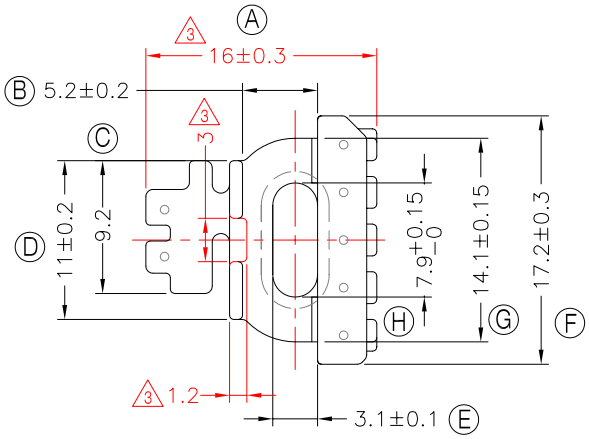

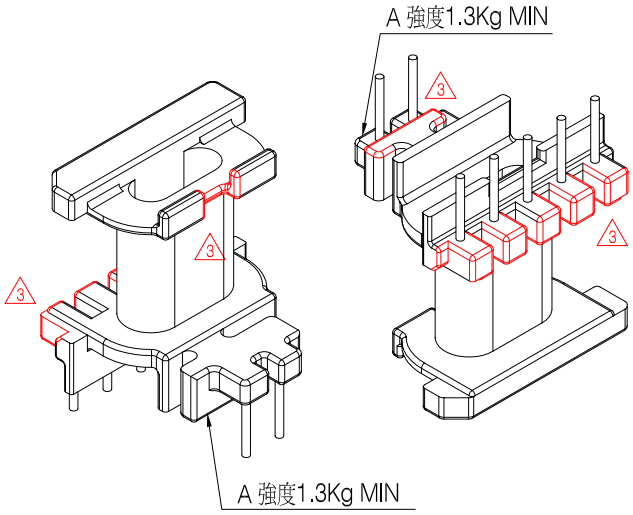

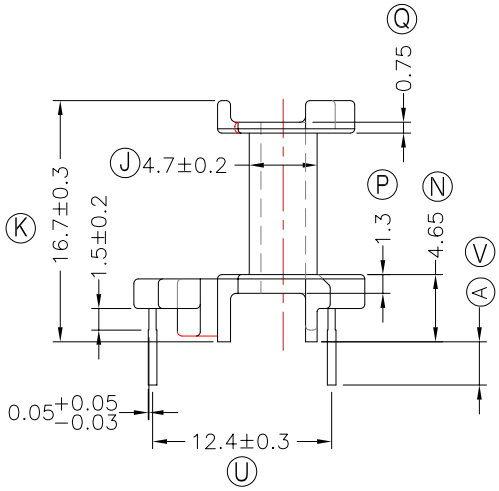

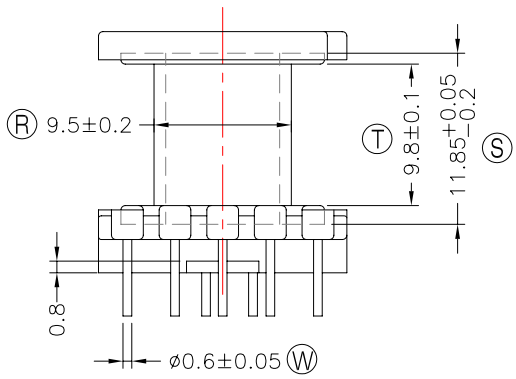

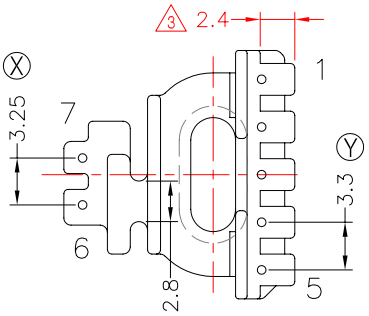

NOTE:

1.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;

2.任意一點強度須1.5kg MIN;(除以下測試點.A.處爲1.3MIN).

3.PIN咬花外露處有露銅現象可接受;

DWG NO.	EPC17-7P-TH-3.3-A3-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-206-01131.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN A=3.0±0.2		S
TBI-206-01131.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN A=4.0±0.2		H
TBI-206-01131.1226	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN A=5.0±0.2		
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3