TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
6		X.H.GU	G.F.YANG	06/26/15
7		F.LU	G.F.YANG	08/31/15
8		F.LU	G.F.YANG	09/16/15

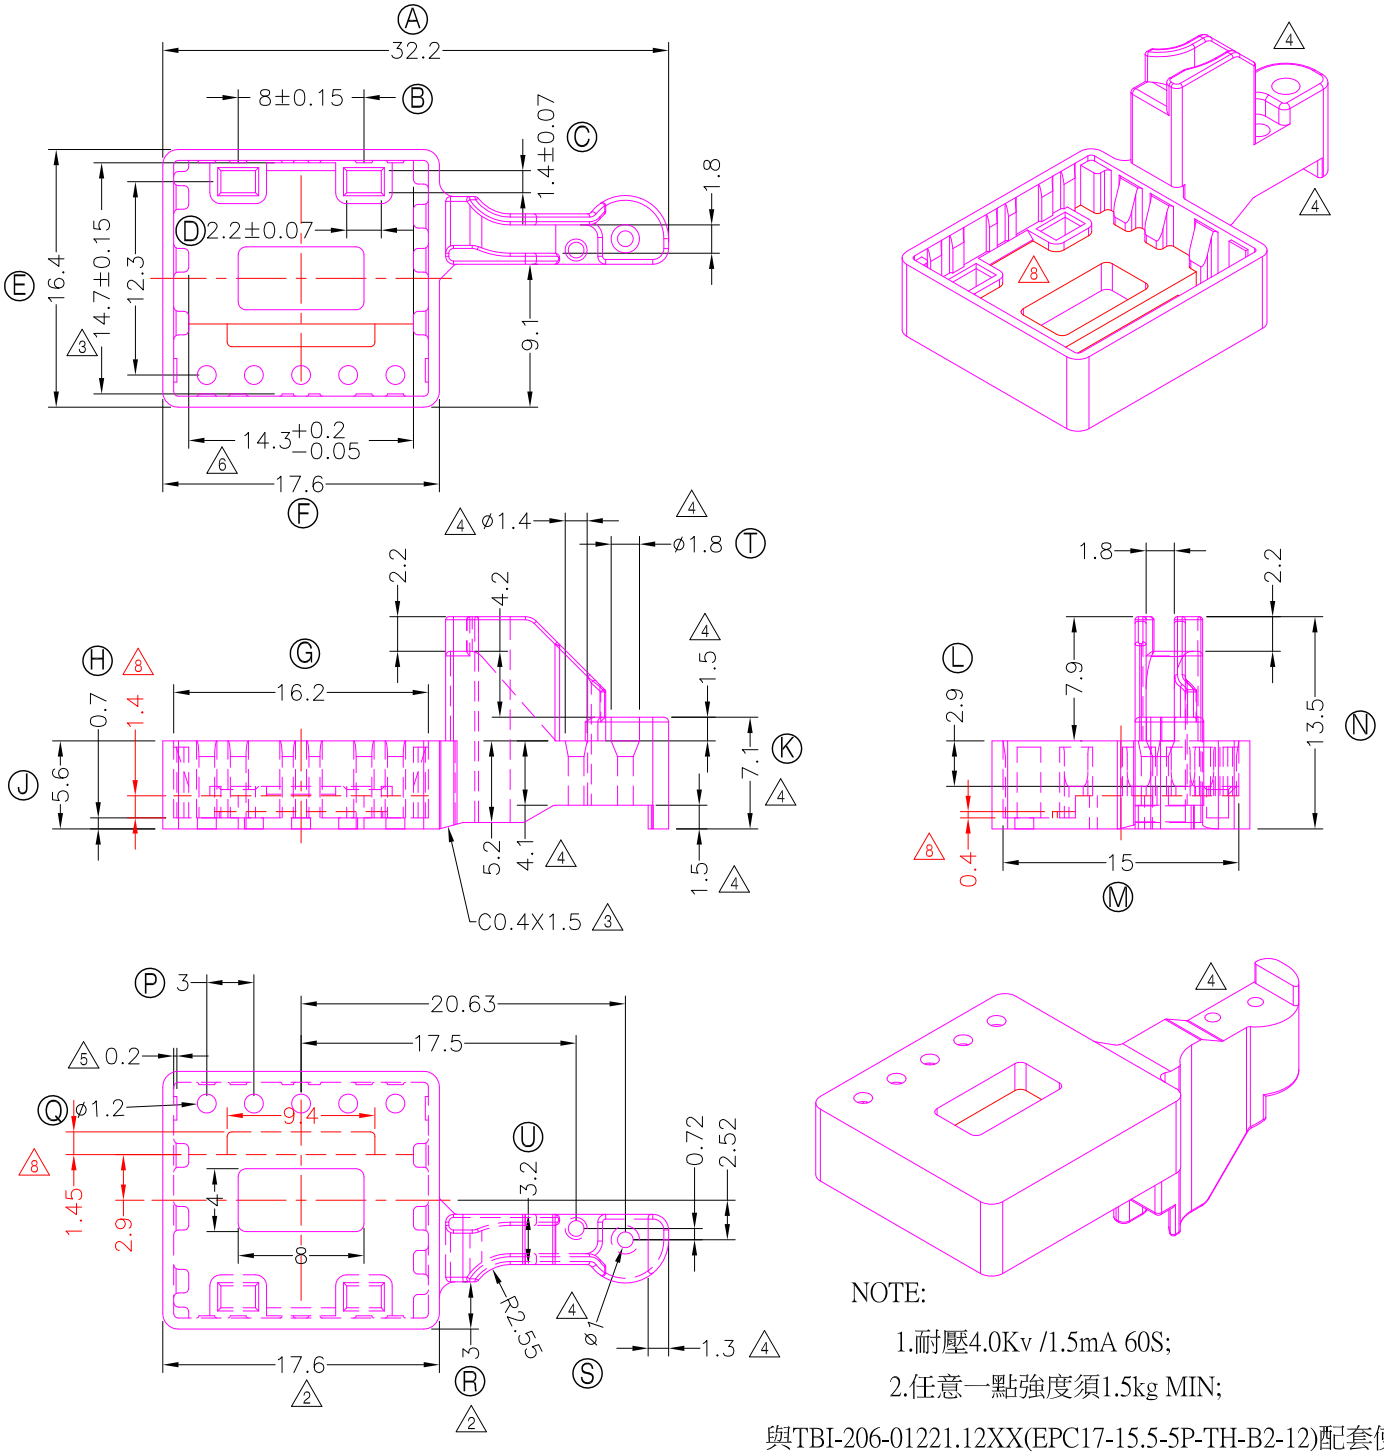

NOTE:

1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

2.任意一點強度須1.5kg MIN;

與TBI-206-01221.12XX(EPC17-15.5-5P-TH-B2-12)配套使用;

DWG NO.	EPC17-15.5-CASE-B2-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-206-01221.12C	PM-9820	NA				S
						H
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 8