TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | X.H.GU | G.F.YANG | 11/28/07 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

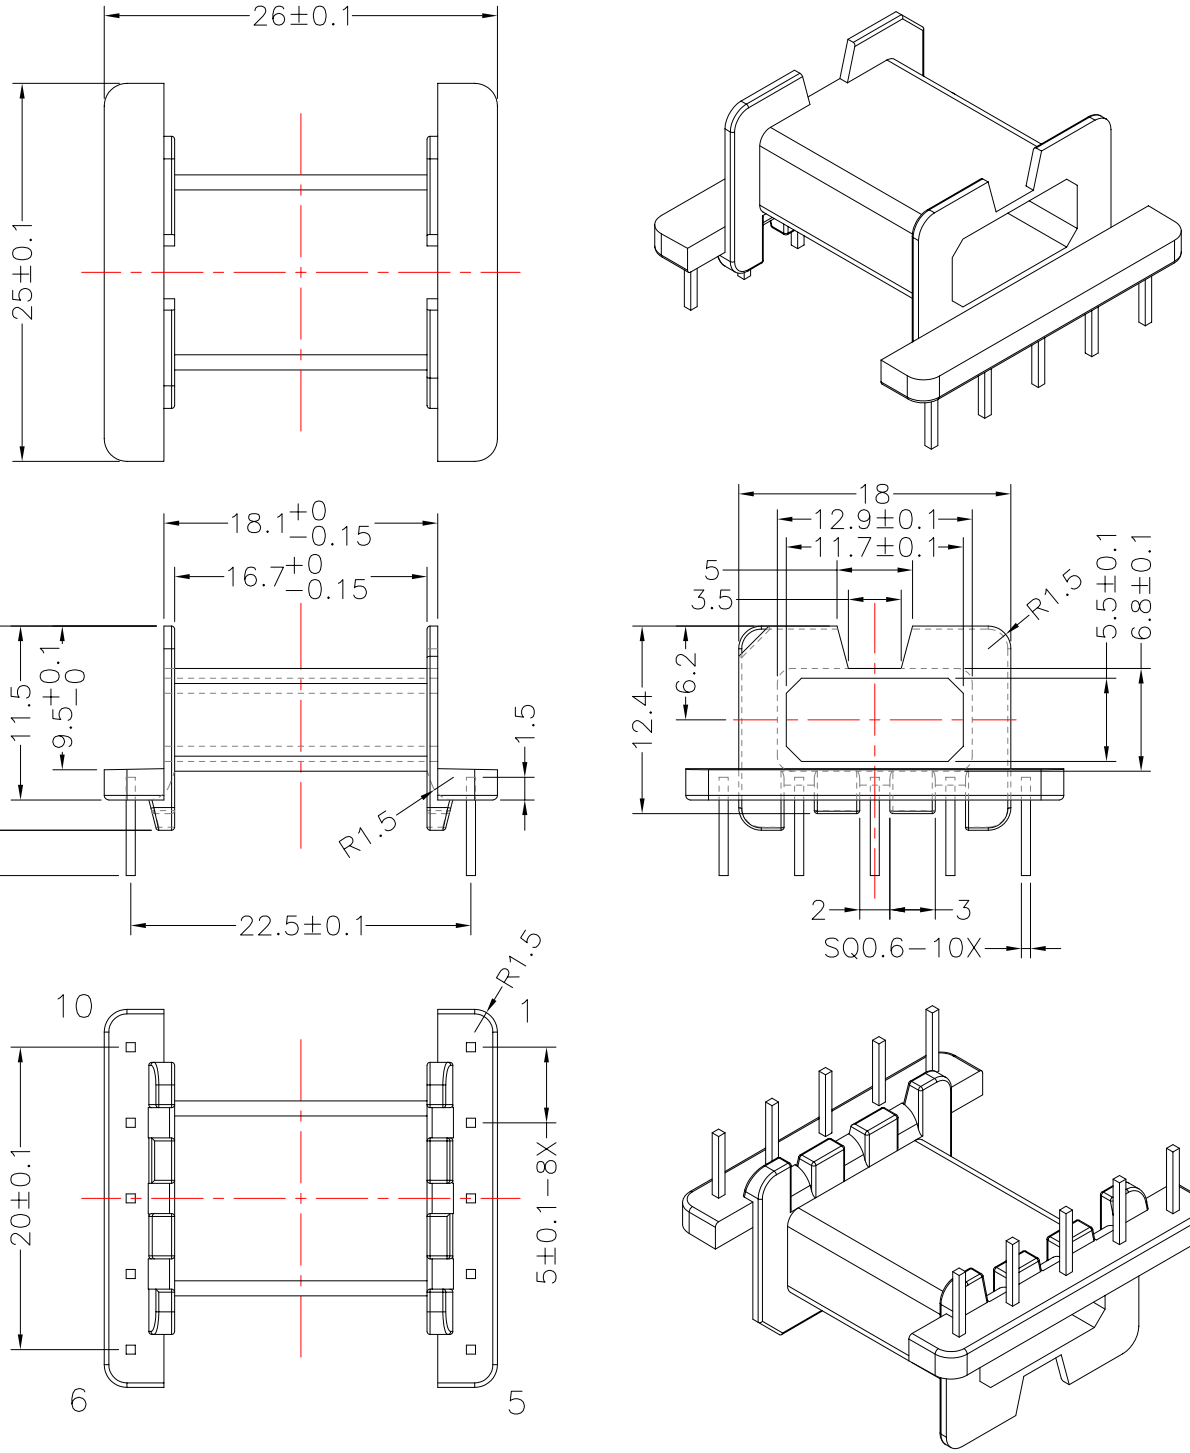


| DWG NO. | EFD25-10P-TH-5.0-A3-11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-207-02131.1106 | PM-9630 | C.P WIRE | Sn | ALL PIN | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOLERANCE: 0~6:±0.1 6~30:±0.20 | | | UNIT : m / m | SCALE 2 : 1 |

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 1