TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	10/08/10
2		X.H.GU	G.F.YANG	01/10/11
3				

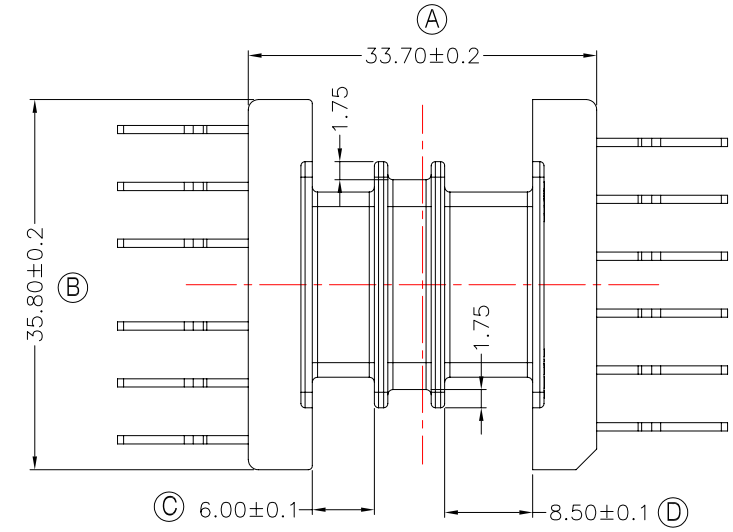

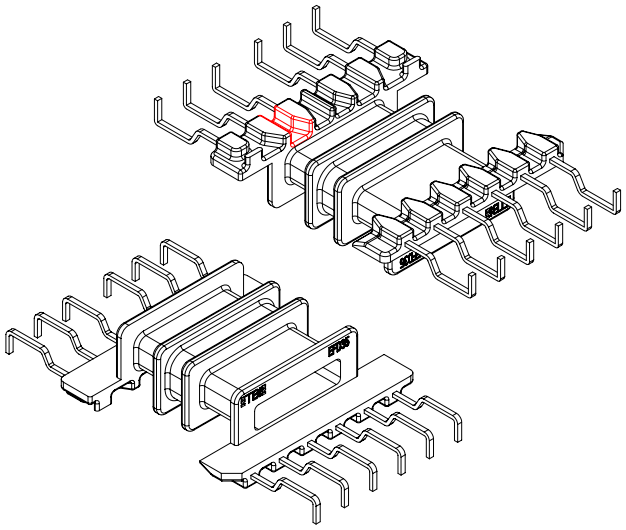

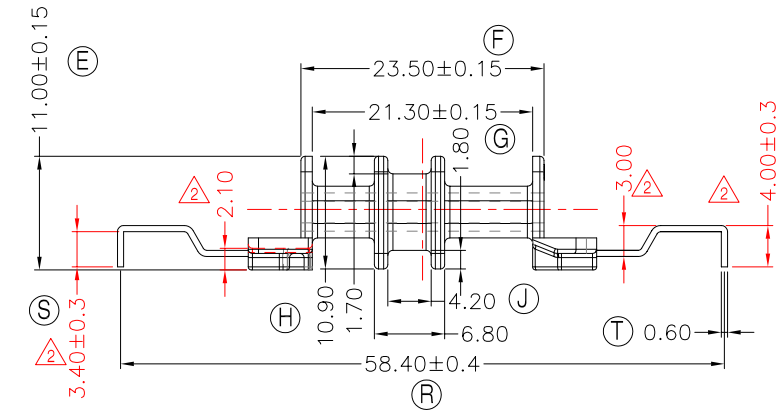

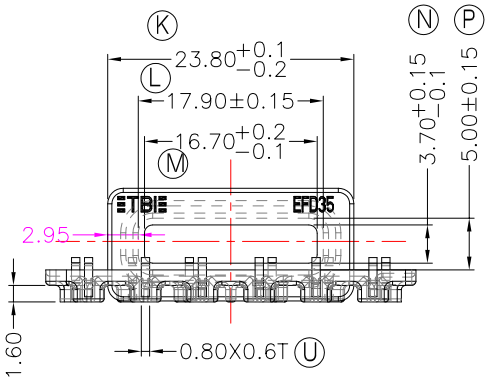

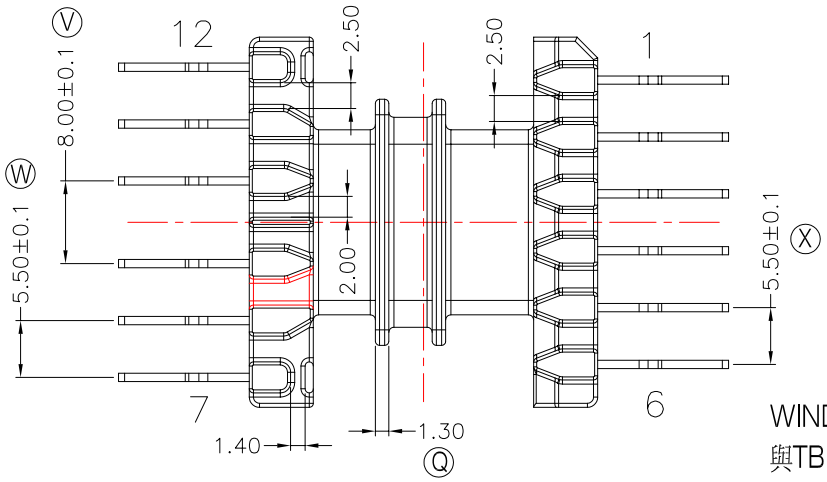



焊錫前拉力:1.0KG MIN
焊錫後拉力:1.5KG MIN
任意一點強度須3.0kg MIN;

WINDING SPACE: (6.0+8.5)*2.95mm=42.78mm²
與TBI-207-21091.91C(EFD3535B-CASE-0J-91)配套使用;

DWG NO.	EFD3535B-12P-THT-0J-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-207-21091.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
						H
	TOLERANCE: 0<L<=4: ±0.1 4<L<=16: ±0.2 16<L<=63: ±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2