TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	06/19/10
2				
3				

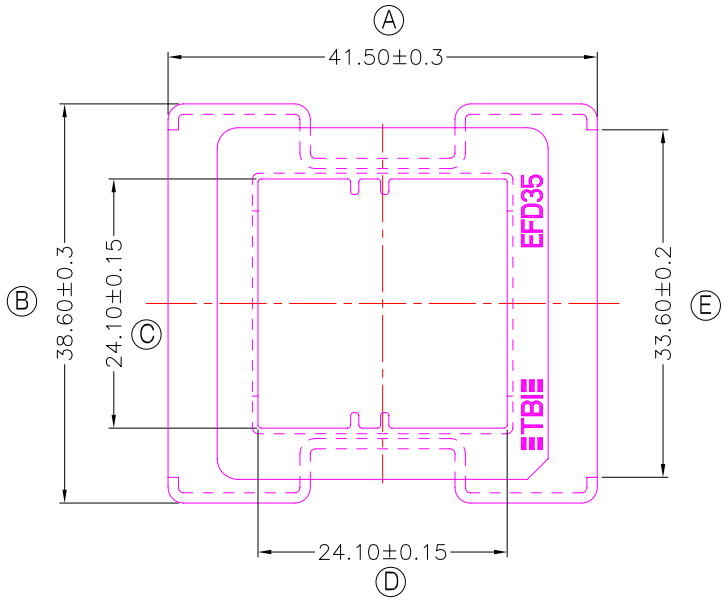

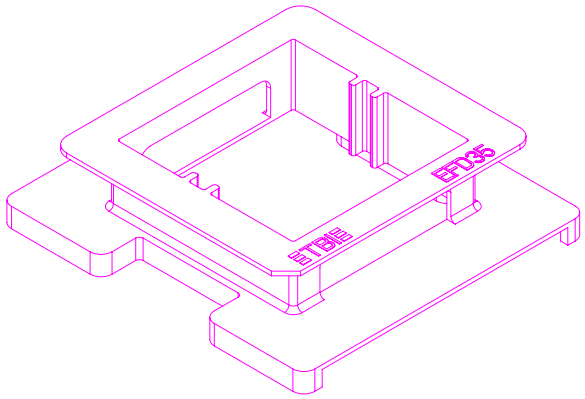

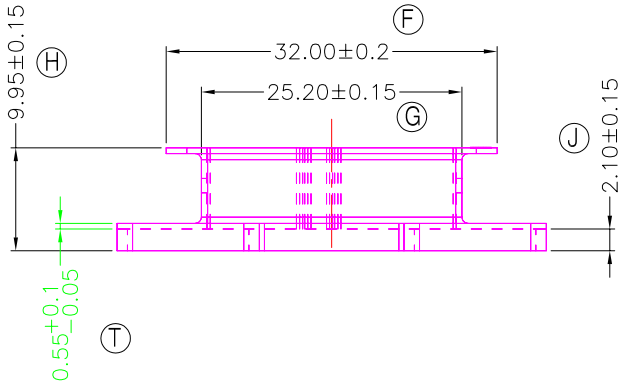

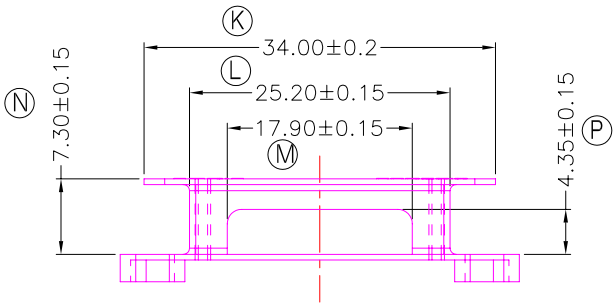

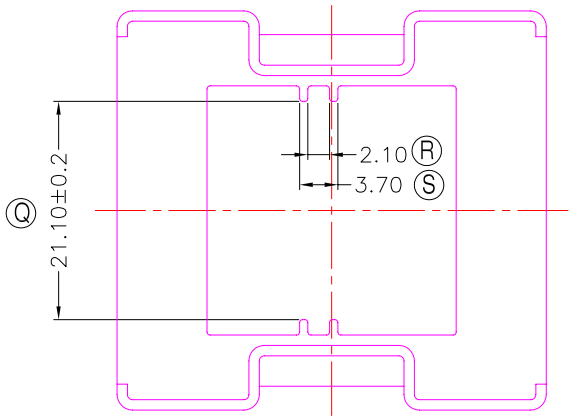

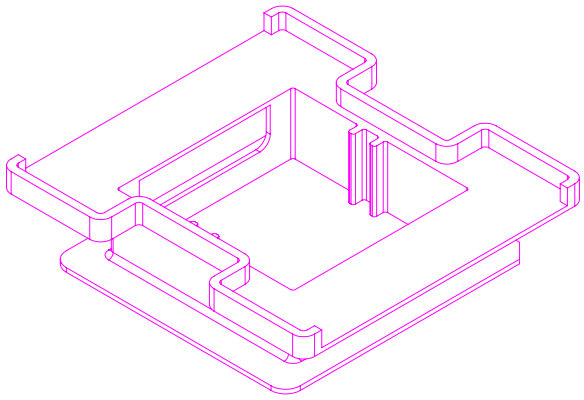

與TBI-207-21091.1106(EFD3535B-12P-THT-0J-11)配套使用;

任意一點強度須1.0kg MIN;

DWG NO.	EFD3535B-CASE-0J-91					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-207-21091.91C	PET FR530 (BK)	NA	NA	NA		S
						H
	TOLERANCE: 0<L<=4: ±0.1 4<L<=16: ±0.2 16<L<=63: ±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1