TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | M.WANG | G.F.YANG | 08/10/16 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

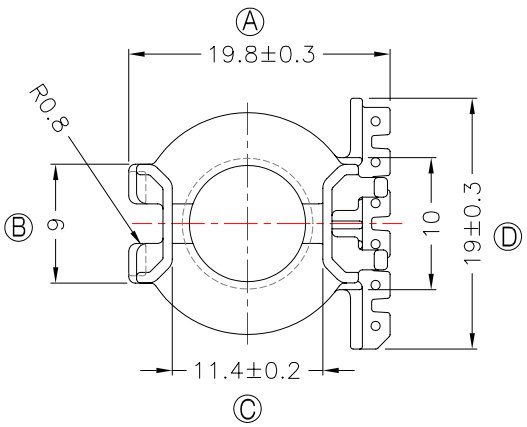


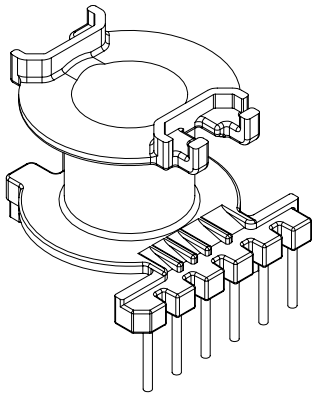



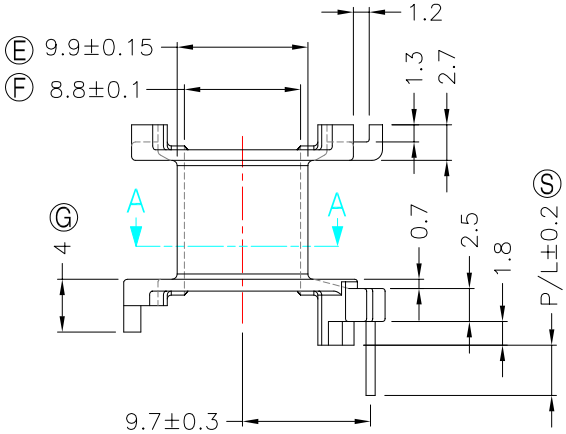


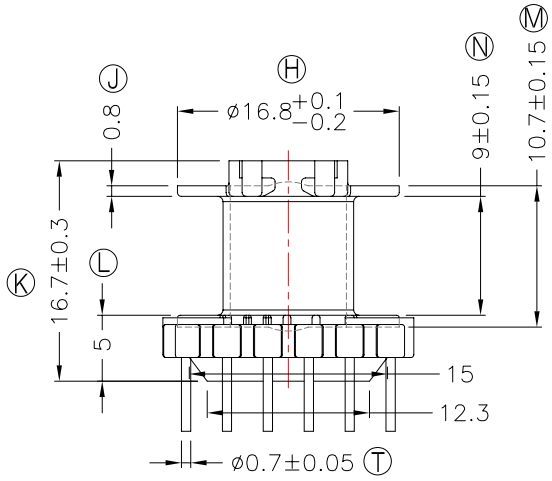


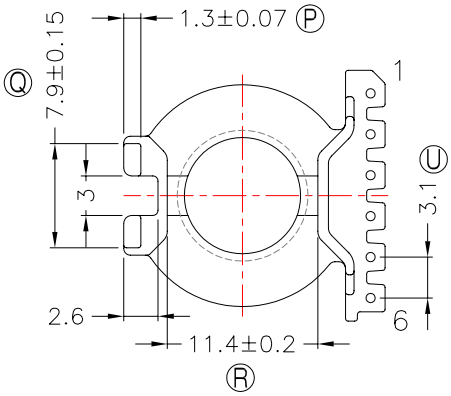


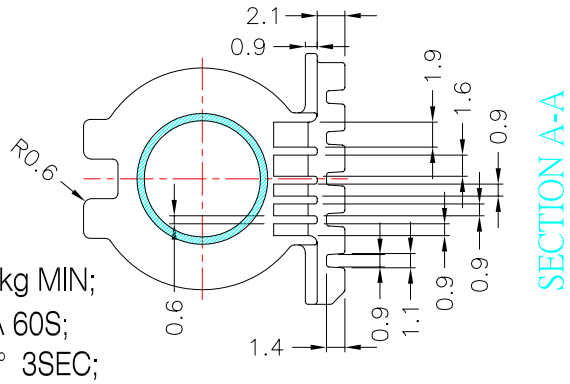


NOTE:
1.任意一點強度須1.5kg MIN;
2.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
3.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;
4.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;

| DWG NO. | RM8-16.7A-6P-TH-D0-17 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE | |
| TBI-208-05401.1706 | PM-9823 | CP WIRE | Sn | ALL PIN P/L =3.8±0.2 | | S |
| TBI-208-05401.1716 | PM-9823 | CP WIRE | Sn | NO PIN#4 P/L =4.2±0.2 | | H |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3 | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP WIRE Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 1