TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		G.F.YANG	W.H.HSU	04/14/09
3		G.F.YANG	W.H.HSU	05/22/09
4		X.H.GU	G.F.YANG	11/19/09

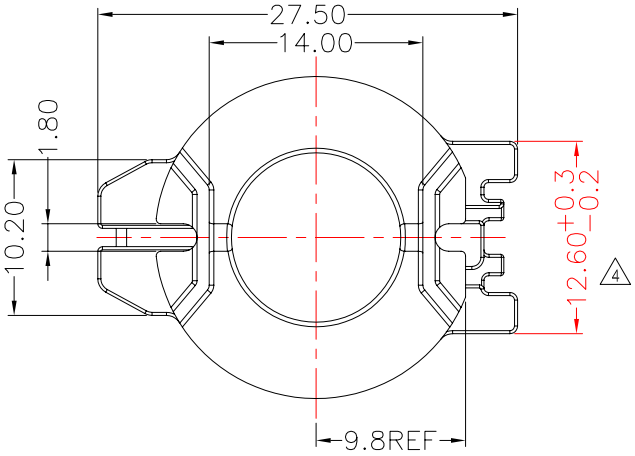

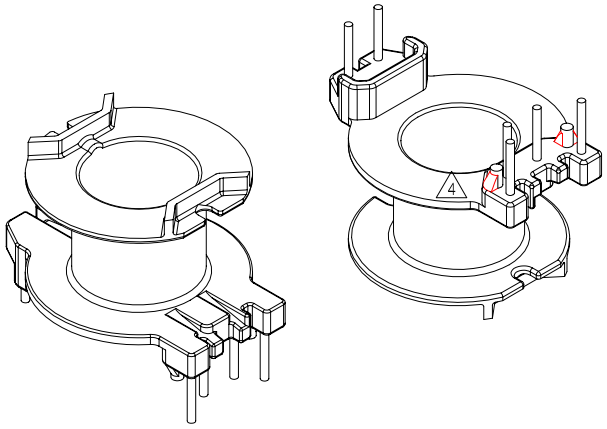

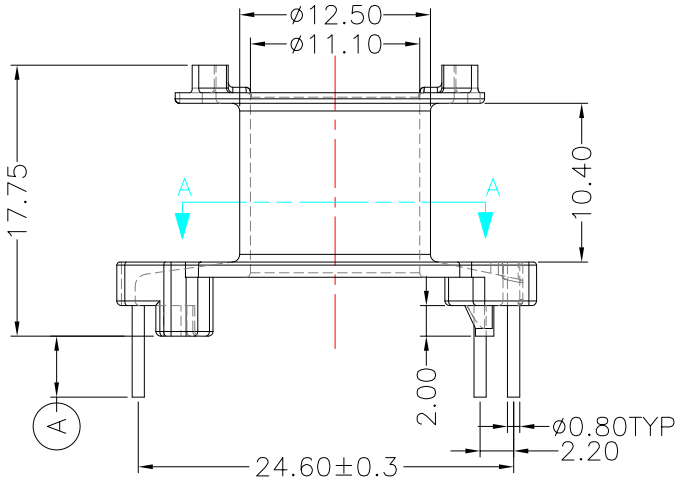

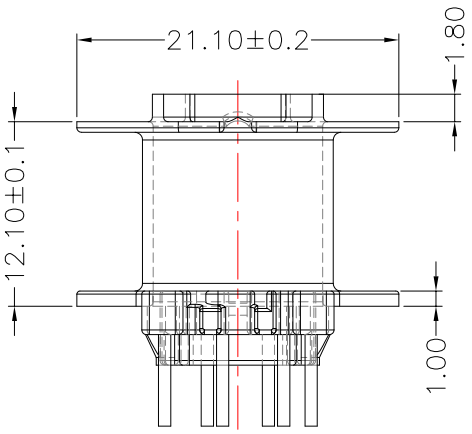

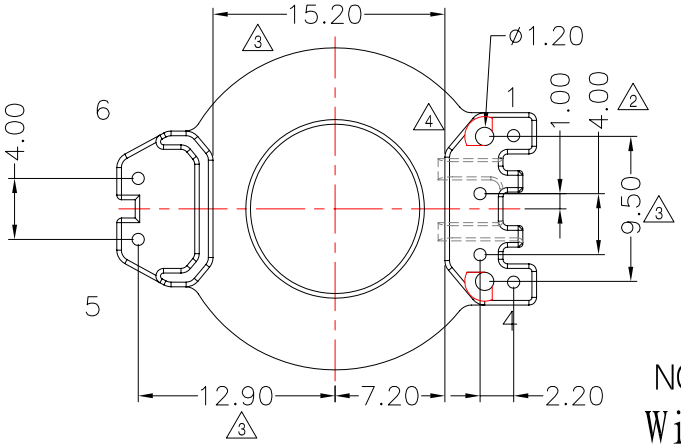

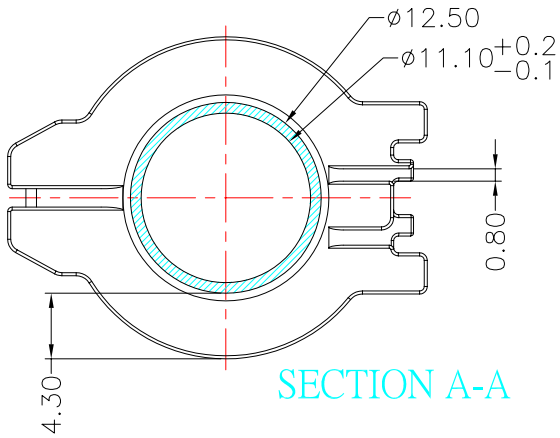

NOTE

Winding Space=10.4*4.3=44.72mm^2

DWG NO.	RM10-18.6-6P-TH-H-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-04081.1206	PM-9820(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A) =4.0±0.2 4		S
TBI-208-04081.1216	PM-9820(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A) =3.1±0.2 4		H
TBI-208-04081.1226	PM-9820(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A) =4.5±0.2		
TBI-208-04081.1236	PM-9820(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A) =7±0.2		
TBI-208-04081.1246	PM-9820(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A) =3.3+0.15/-0.2		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4