TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	04/06/10
2				
3				

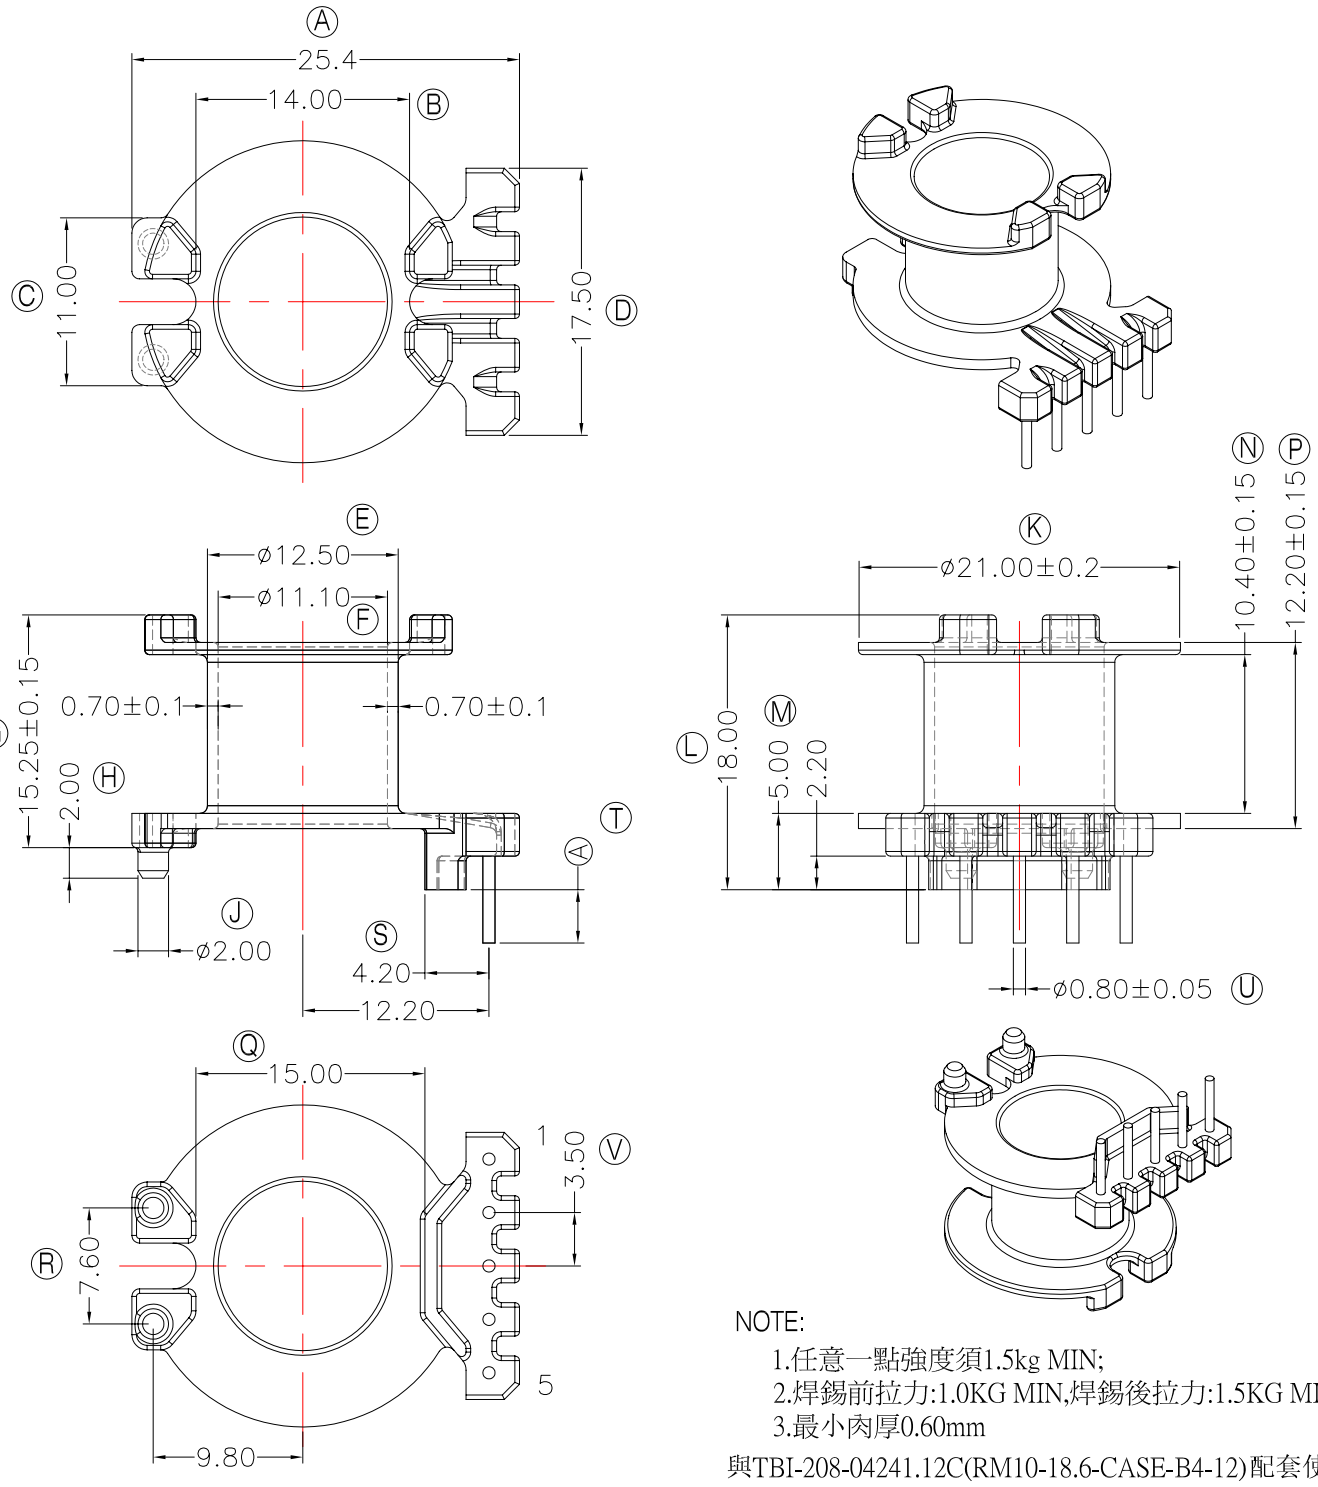

NOTE:
1.任意一點強度須1.5kg MIN;
2.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;
3.最小肉厚0.60mm
與TBI-208-04241.12C(RM10-18.6-CASE-B4-12)配套使用;

DWG NO.	RM10-18.6-5P-TH-B3-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-04231.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ= 3.5±0.2		S
TBI-208-04231.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ= 4.5±0.2		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1