TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	04/07/12
2		X.H.GU	G.F.YANG	07/09/12
3				

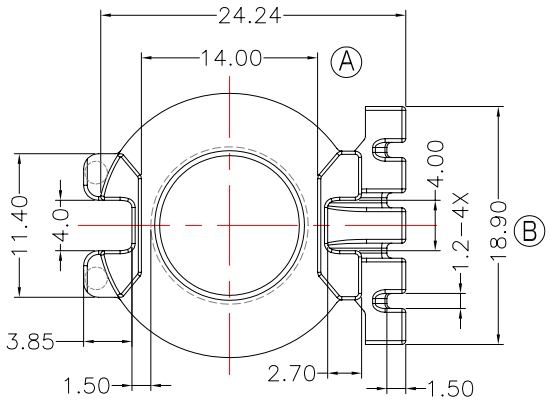

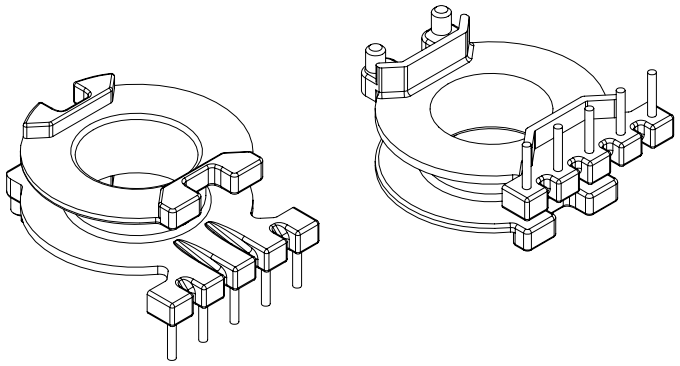

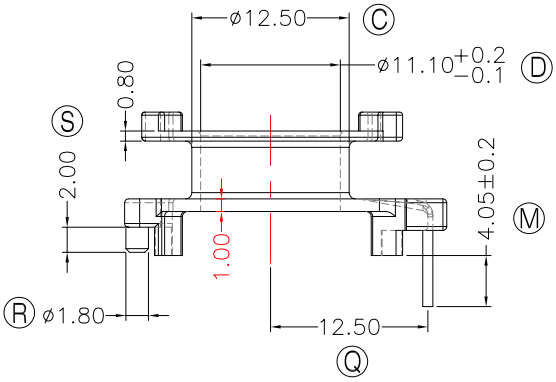

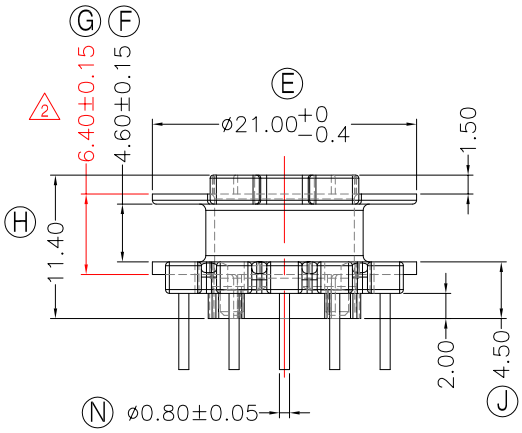

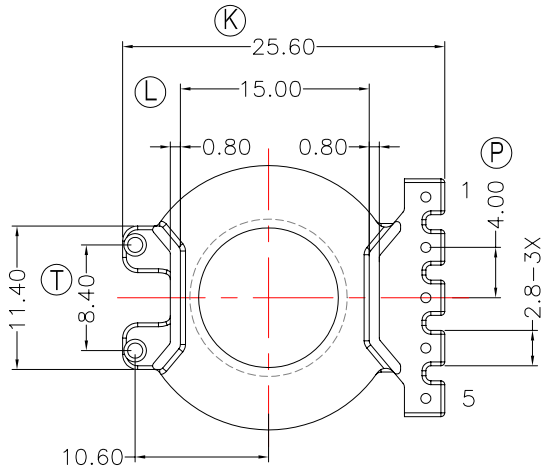

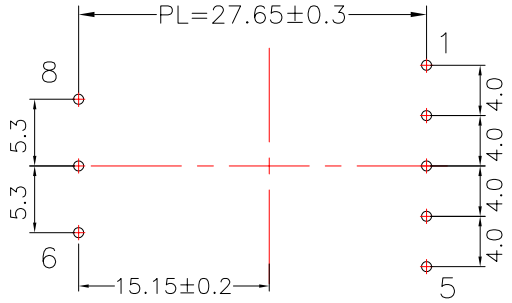

BOBBIN與CASE組合腳位尺寸

NOTE:
1. 任一點強度1.8kg Min;
2. 焊前拉力:1.0kg Min; 焊後拉力1.5kg Min;
3.BOBBIN與CASE組合後的排距,焊前±0.3MM,焊後±0.4MM;
與TBI-208-04431.12XX(RM10-12.9G-3P-CASE-TH-D3-12)配套使用;

DWG NO.	RM10-12.9G-5P-TH-D2-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-208-04421.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
						H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2