TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		YAN.TANG	G.F.YANG	03/09/10
2				
3				

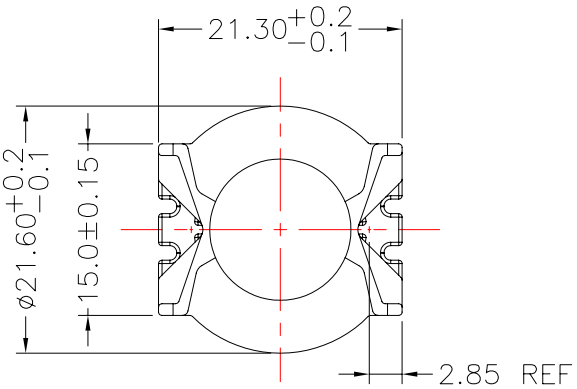

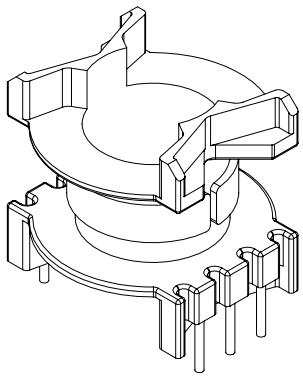

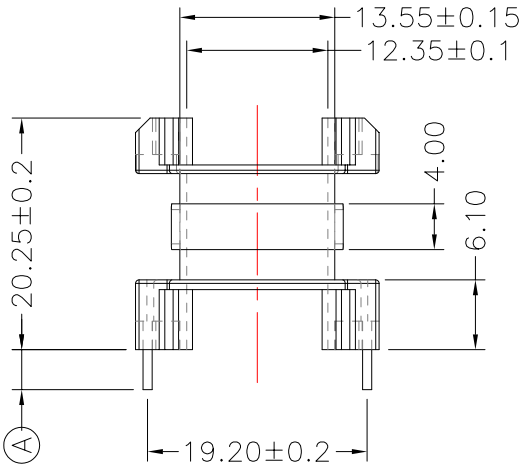

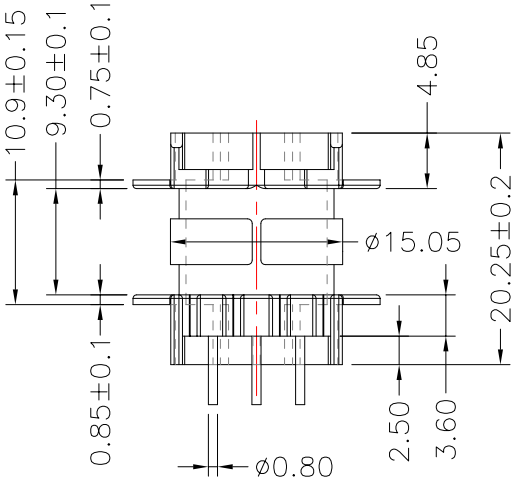

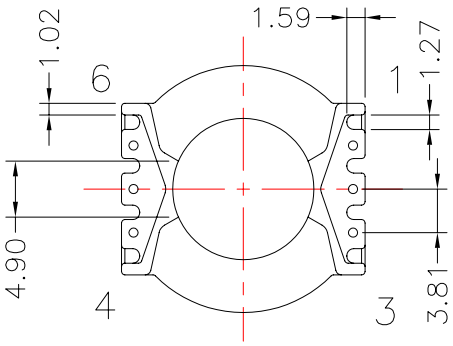

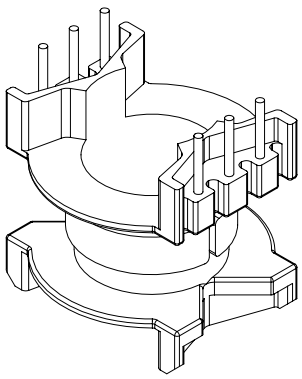

DWG NO.	PQ2620-6P-TH-3.81-D-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-216-04041.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A)=3.0±0.2	S.C
TBI-216-04041.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #2,6 (A)=3.0±0.2	H.C
TBI-216-04041.1126	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #2,6 (A)=6.0±0.3	
TBI-216-04041.1136	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #2,6 (A)=4.0±0.2	

TOLERANCE: ±0.13 UNIT : m / m SCALE 3 : 2

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1