TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	07/20/11
2				
3				



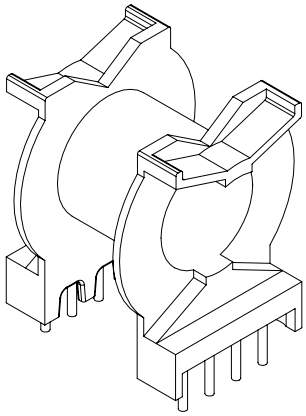

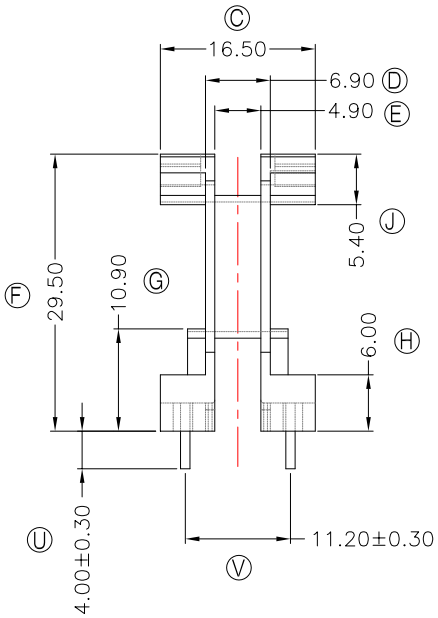

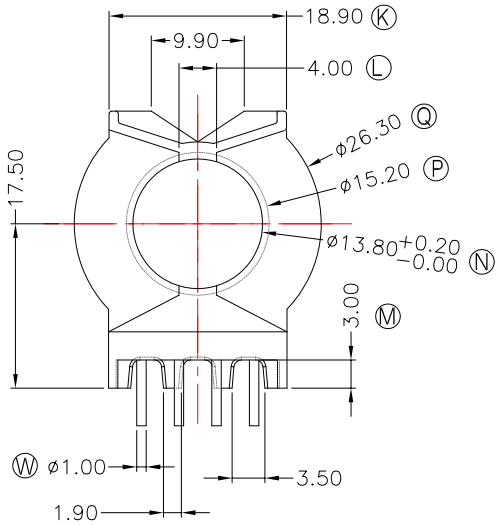

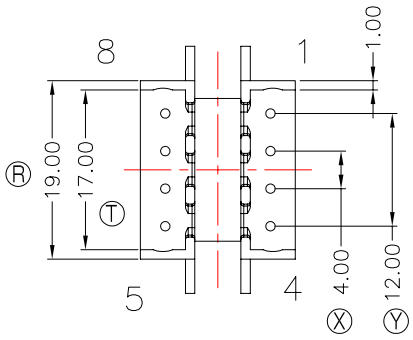

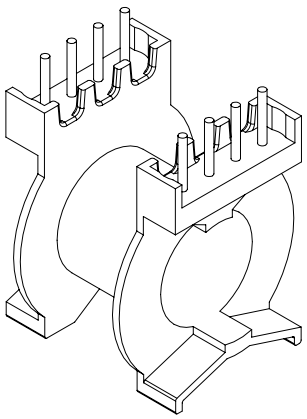

DWG NO.	PQ3216-8P-TH-4.0-A2-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-216-13121.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
TBI-216-13121.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN#1,4,5,6		

TOLERANCE: 0<L<=4 ±0.1 4<L<=16 ±0.2 16<L<=63 ±0.3 | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1