TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 3 | | H.X.DUAN | W.H.HSU | 09/29/11 |
| 4 | | H.X.DUAN | W.H.HSU | 10/08/11 |
| 5 | | H.X.DUAN | W.H.HSU | 02/03/12 |

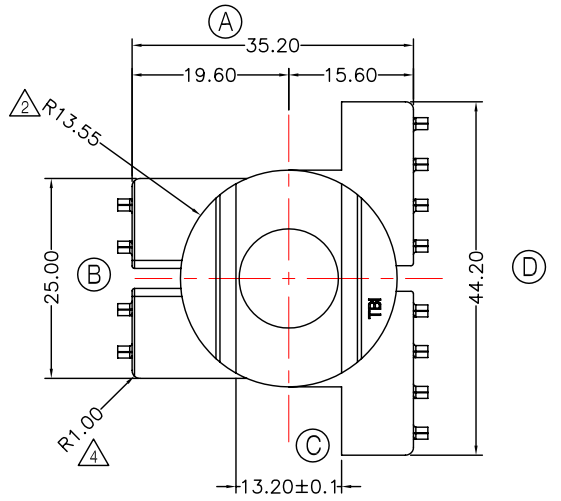


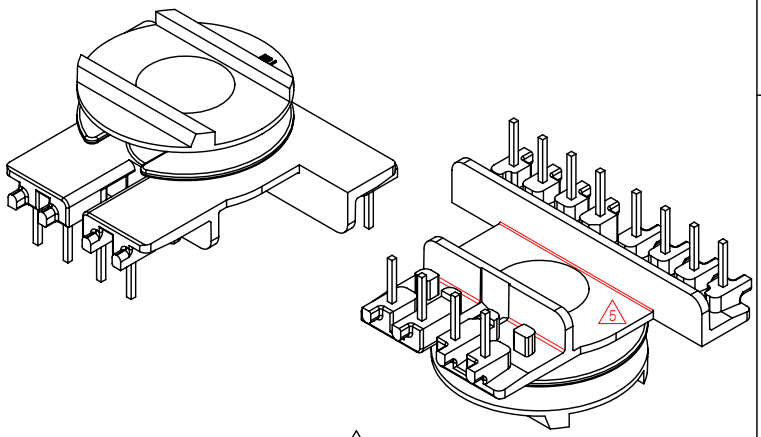

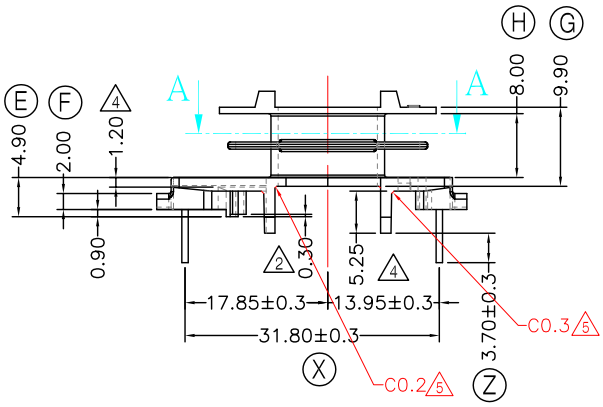


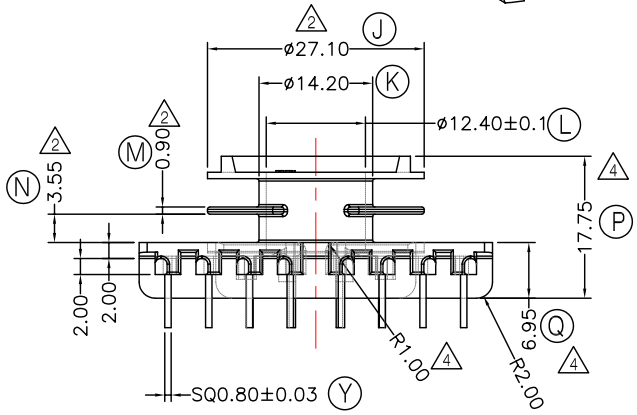


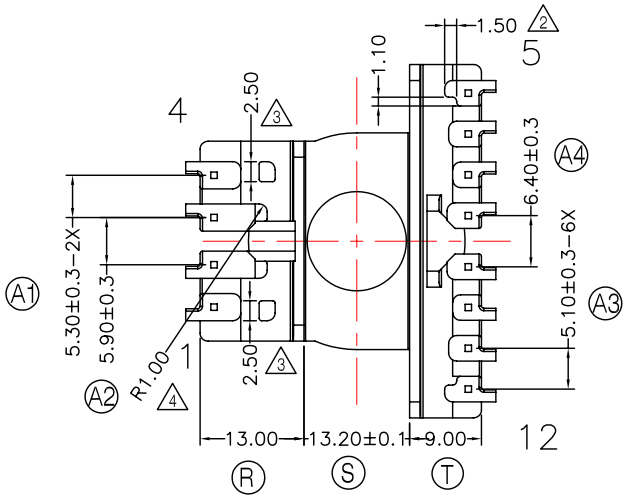


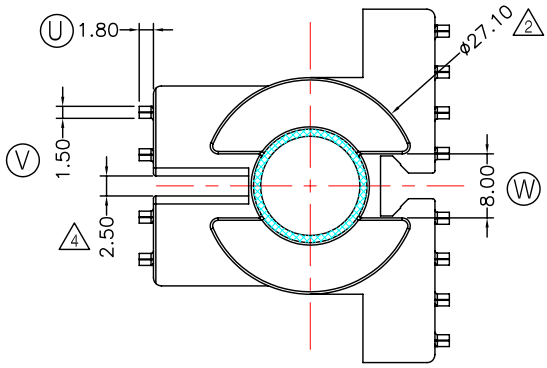


截面:A-A

Notes:
1. Max permissible flash are 0.1mm.
2. Max flash in winding area are 0.05mm.
PIN TENSION LOAD: 1.0kg Min

| DWG NO. | EER43-V-12P-TH-C-12-2S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE | |
| TBI-204-14032.1206 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | ALL PIN | F8018 - T21 | S |
| | | | | | | H |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=50:±0.3 PIN PITCH±0.2 | | | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1 | |

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 5