TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	09/22/11
2		H.X.DUAN	G.F.YANG	10/08/11
3				

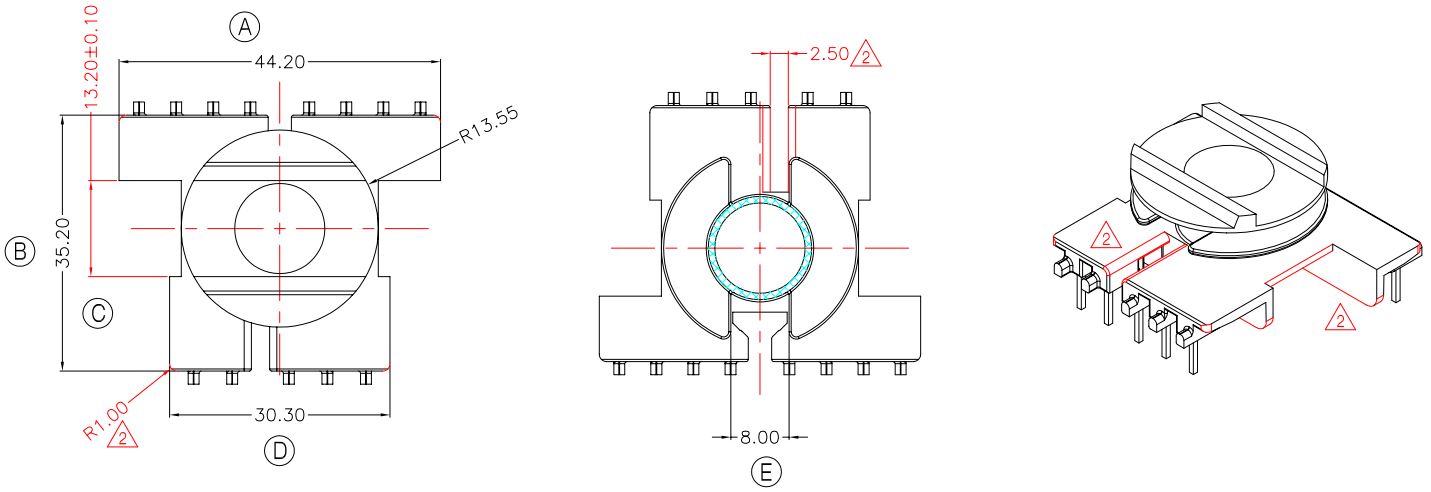

Section A-A

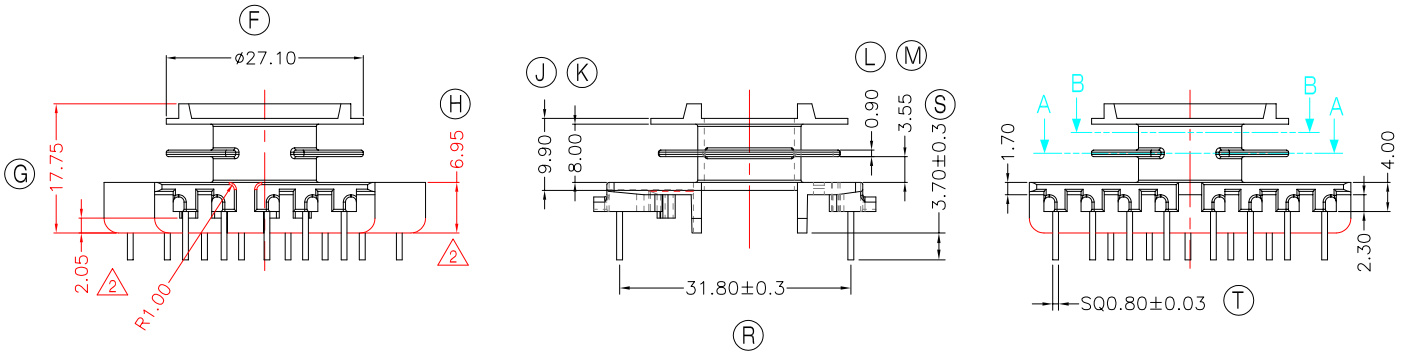

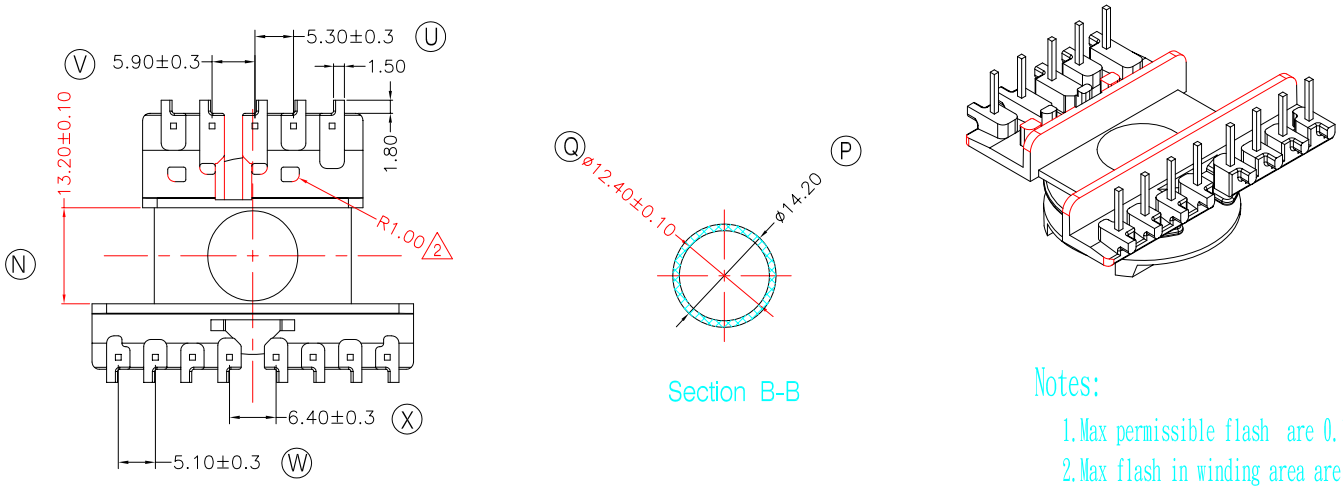

Section B-B

Notes:
1. Max permissible flash are 0.1mm.
2. Max flash in winding area are 0.05mm.
PIN TENSION LOAD: 1.0kg Min

DWG NO.	EER43-V-13P-TH-F-12-2S					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-204-14062.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN	F8018 T30	S
						H
	TOLERANCE: :±0.2			UNIT : m / m	SCALE 1 :1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2