TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		K.F.YANG	W.H.HSU	06/28/07
2		K.F.YANG	W.H.HSU	08/16/07
3				

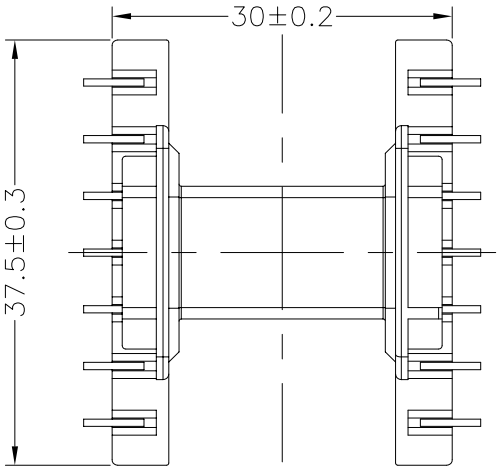

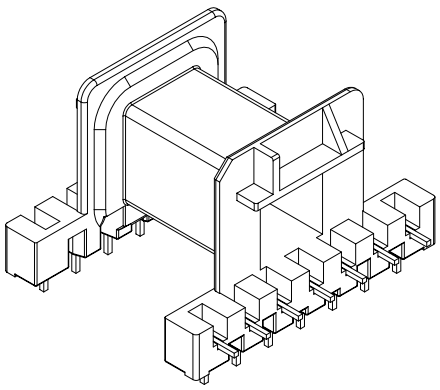

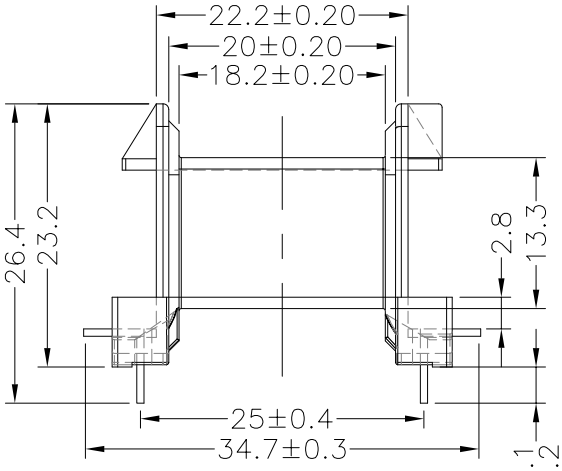

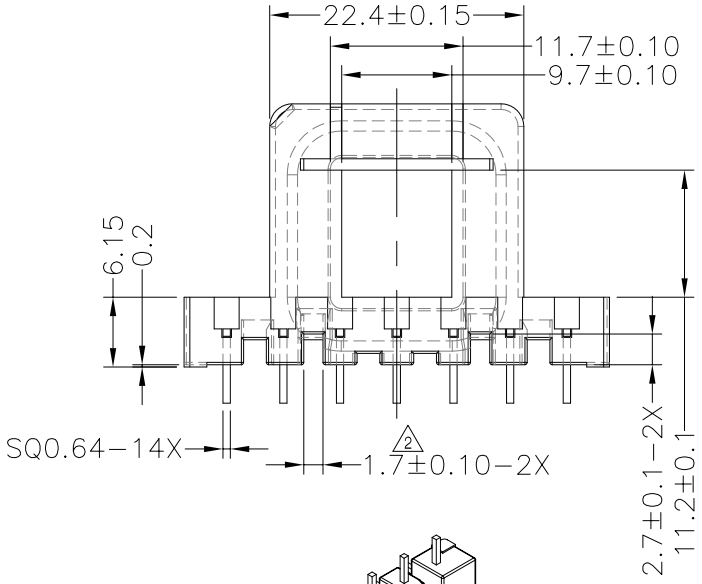

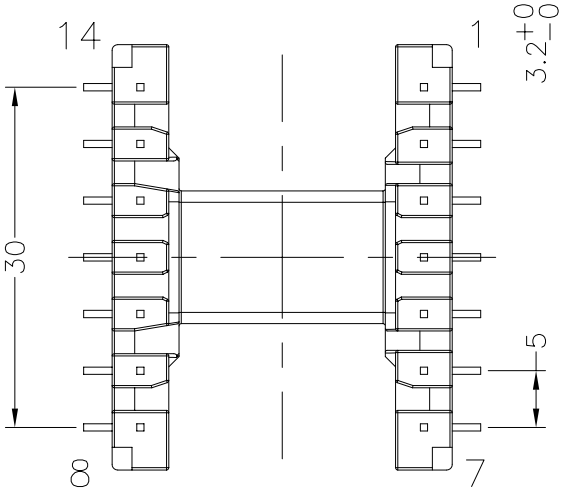

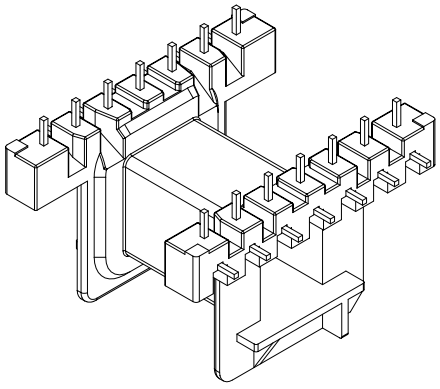

Note ：推力要求最小 2.0Kg

DWG NO.	E32/11A-14P-THL-5.0-C-9				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-201-05031.906	PET(FR530 or VG30)	CP WIRE	Sn	ALL PIN	
TBI-201-05031.916	PET(FR530 or VG30)	CP WIRE	Sn	CUT PIN 9,11,13	
	TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05			UNIT : m / m	SCALE 3 : 2

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2