TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	12/24/10
2		X.H.GU	G.F.YANG	08/19/11
3		X.H.GU	G.F.YANG	11/24/12

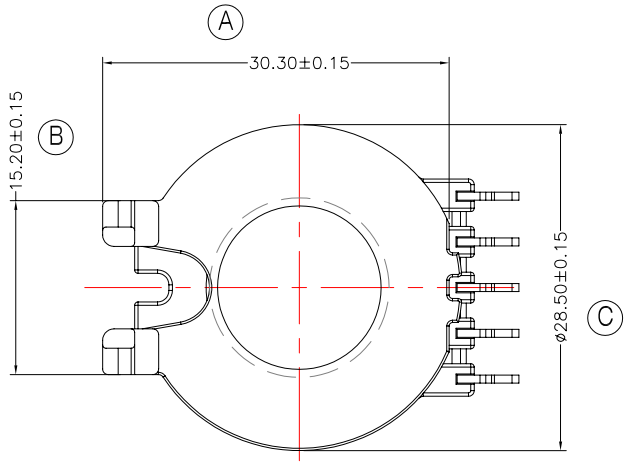

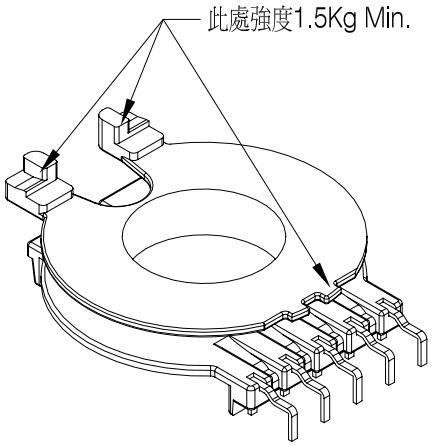

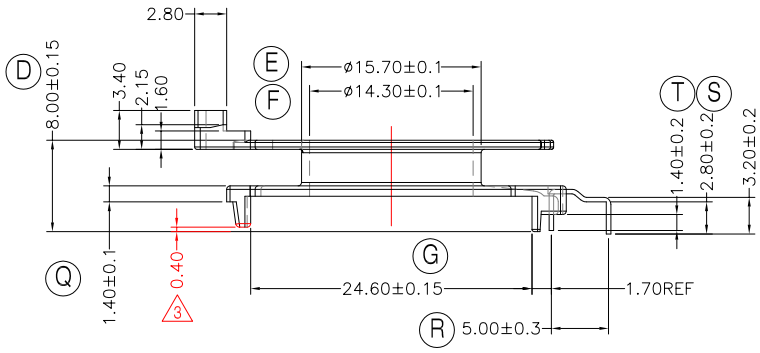

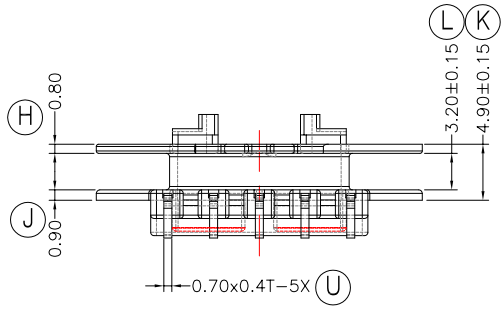

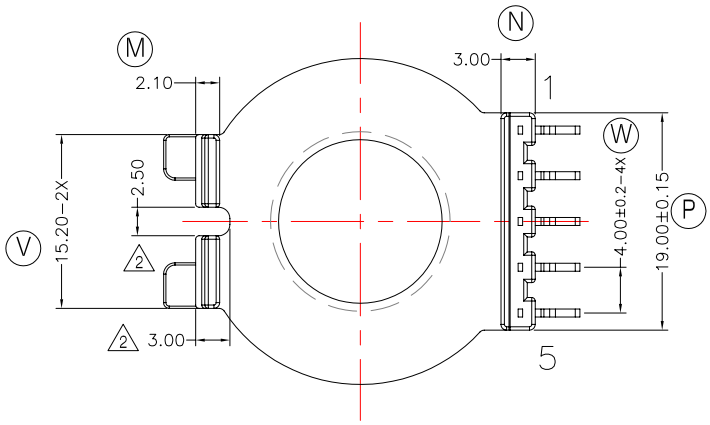

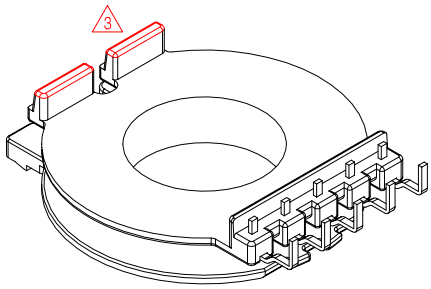

NOTE:

1.焊錫前拉力:1.0KgMin,焊錫後拉力:1.5KgMIN.

2.任意一點強度2.0KgMin(除圖面特別說明處強度1.5kgMin)

與TBI-236-01061.91B(LEP33/11.2-BASE-F-91)配套使用;

DWG NO.	LEP33/11.2-5P-THT-F-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-236-01061.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
TBI-236-01061.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN#5		H

TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3 | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3