TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	10/23/09
2				
3				

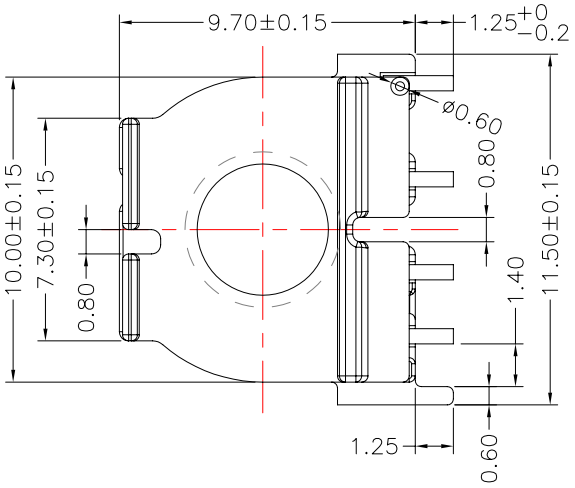

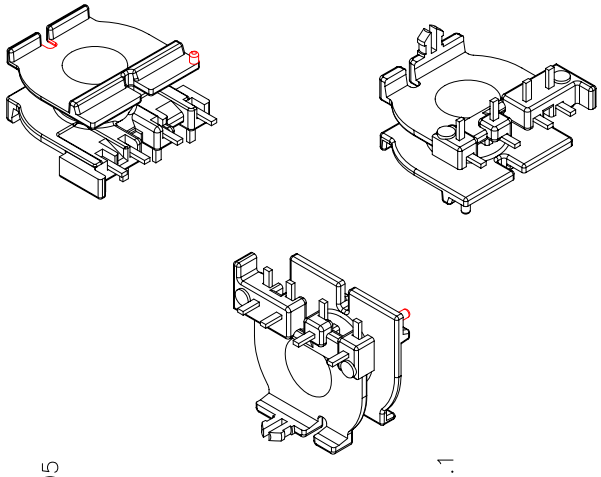

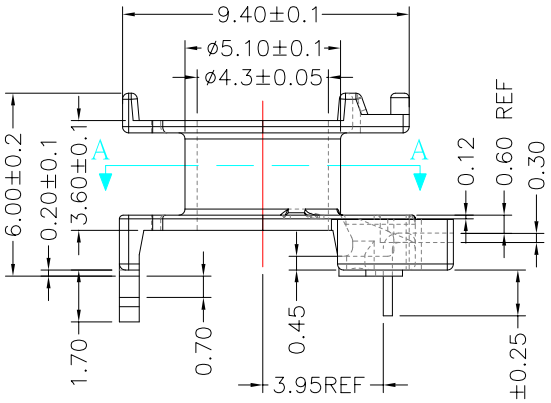

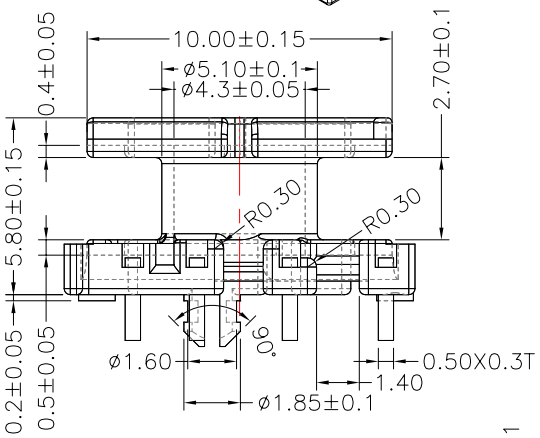

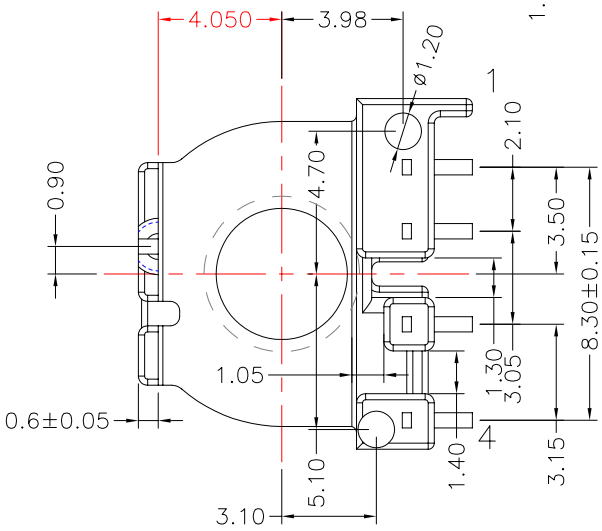

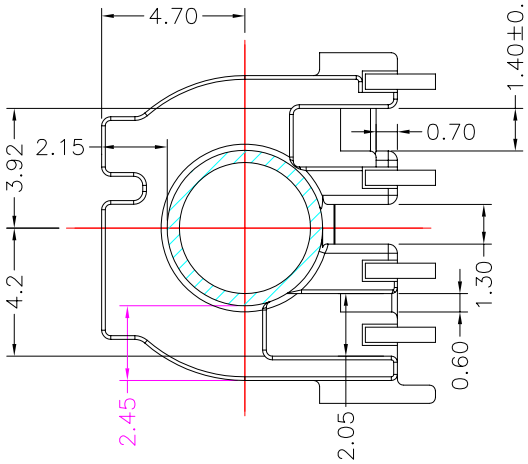

SECTION A-A

NOTE:
WINDING SPACE:2.7mm*2.45mm=6.615mm²

DWG NO.	ATQ13-6.1-4P-THL-A-75				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-238-28011.7506	HTN FR52G30NH (BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN	
	TOLERANCE: 0<L<=10 ±0.1 10<L<=30 ±0.15 30<L<=100 ±0.2 Angle: ±1°			UNIT : m / m	SCALE 4 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1