TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	12/02/09
2				
3				

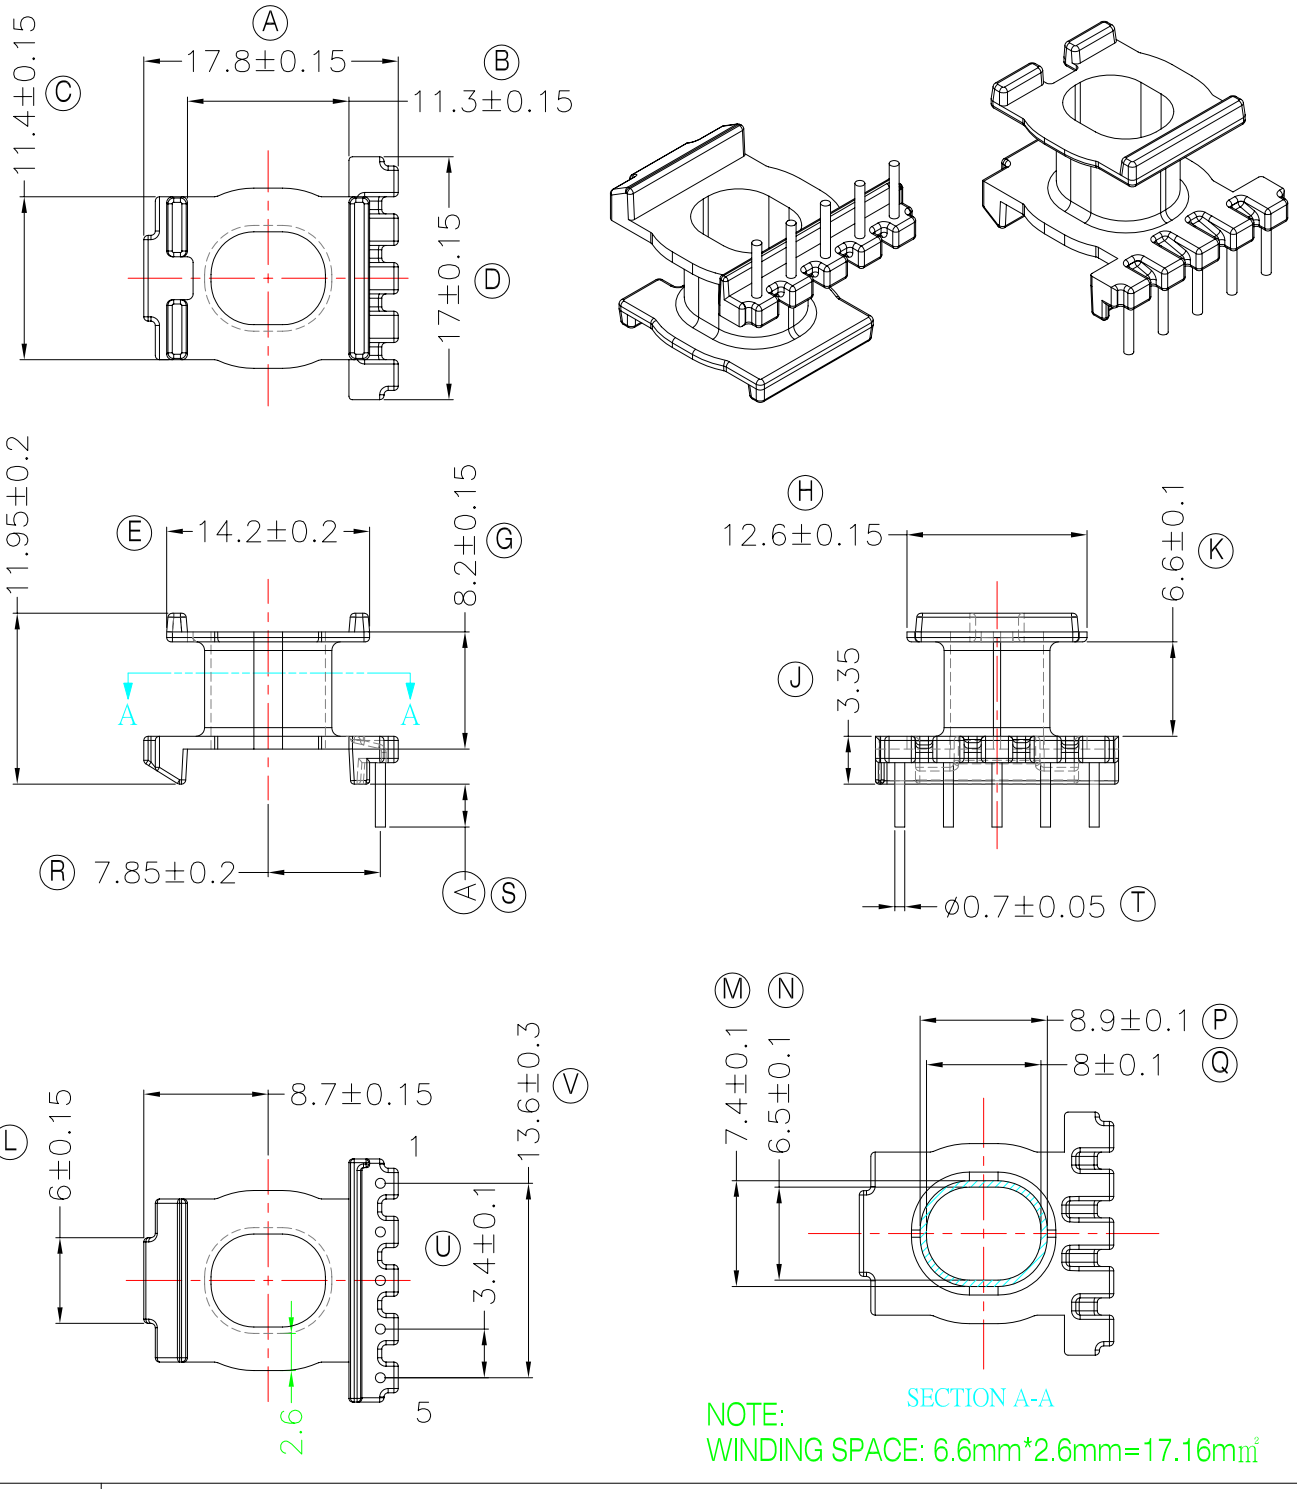

NOTE:
WINDING SPACE: 6.6mm*2.6mm=17.16mm²

DWG NO. ATQ17-12.4A-5P-TH-A-12

PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-26011.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A)=3.0±0.2		S
TBI-238-26011.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN#5 (A)=6.0±0.3	暫無刀模	H
TBI-238-26011.1226	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A)=4.5±0.3		

TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3 | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1