TBI

TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
5		X.H.GU	G.F.YANG	08/16/13
6		X.H.GU	G.F.YANG	10/04/13
7		X.H.GU	G.F.YANG	01/10/14

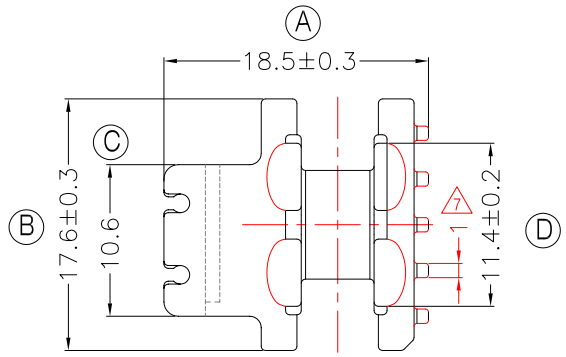

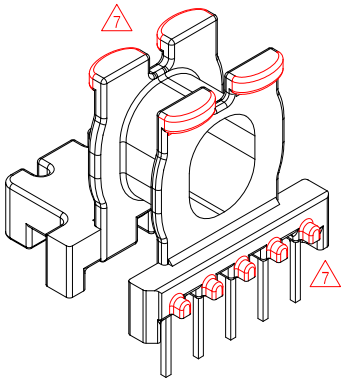

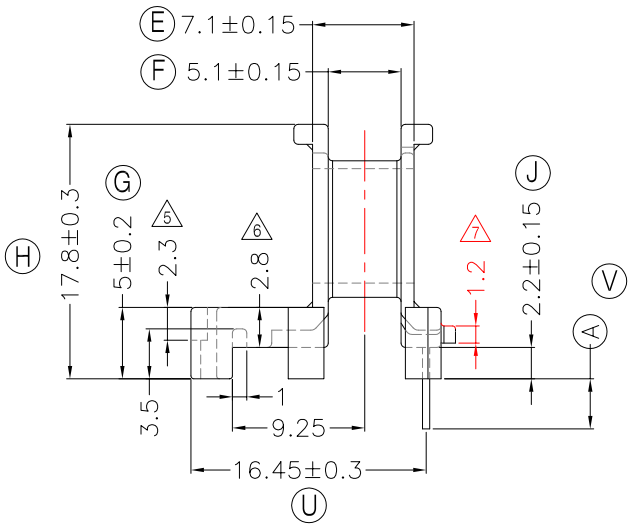

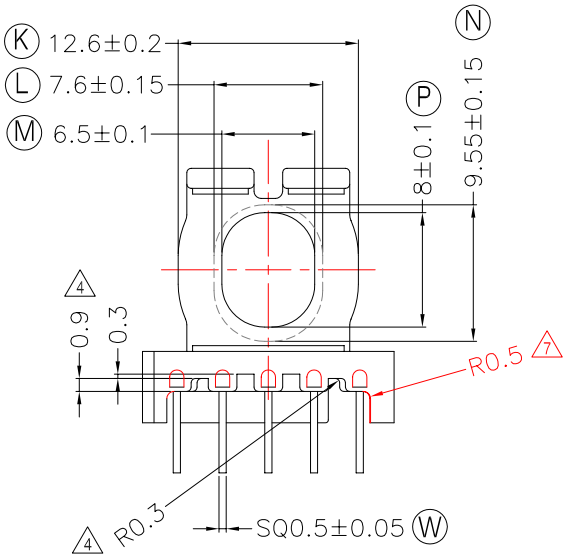

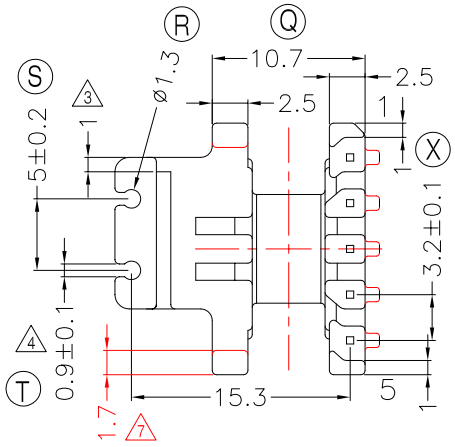

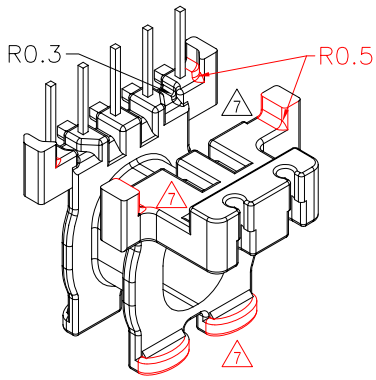

NOTE:

WINDING SPACE:5.1mm*2.5mm=12.75mm²

DWG NO.	ATQ17-11.5A-5P-TH-A1-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-26111.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN A=3.5±0.2		S
TBI-238-26111.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN A=3.0±0.2		H
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 7