TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		M.WANG	G.F.YANG	07/12/16
2				
3				

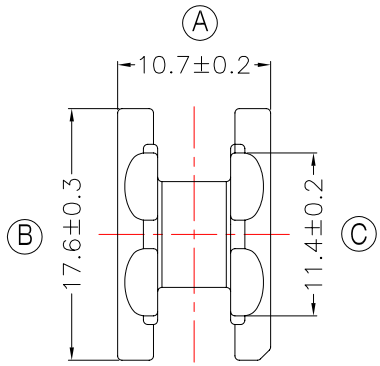

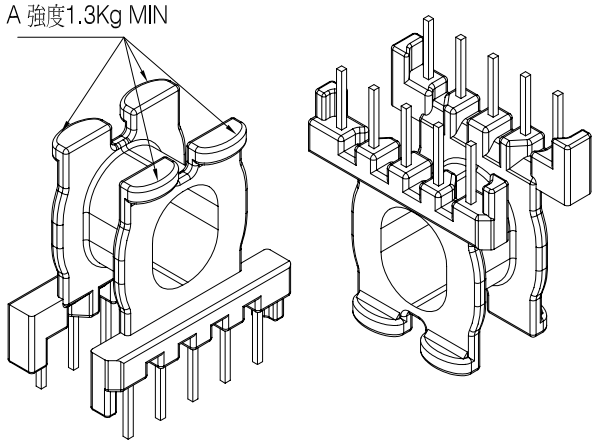

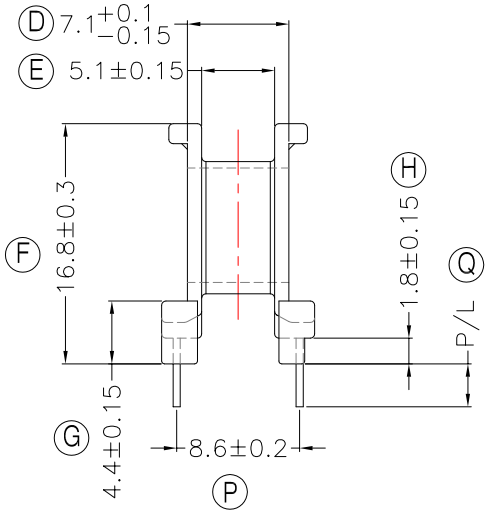

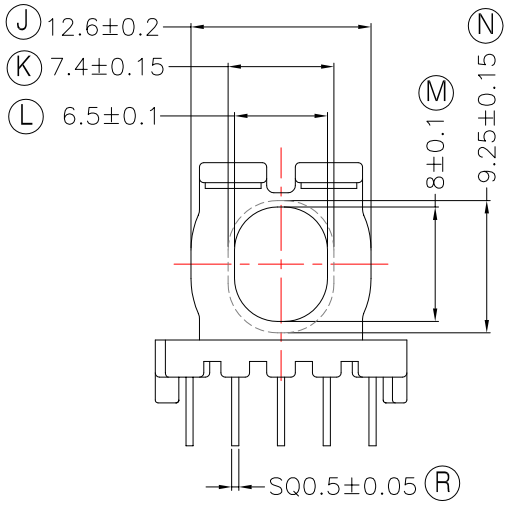

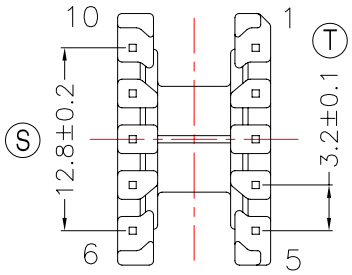

NOTE:
1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC
3.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;
4.任意一點強度須1.5kg MIN,(除以下測試點.A.處爲1.3kg MIN);
5.WINDING SPACE:5.1mm*2.6mm=13.26mm²

DWG NO.	ATQ17-11.5A-10P-TH-A7-17					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-26171.1706	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=3.0±0.2		S
TBI-238-26171.1716	PM-9823	CP WIRE	Sn	CUT PIN#1,2,3,4,5,7,9,10 P/L=2.7±0.2		
TBI-238-26171.1726	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L=2.7±0.2		
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1