TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
4		G.F.YANG	W.H.HSU	03/25/10
5		G.F.YANG	W.H.HSU	04/12/10
6		G.F.YANG	W.H.HSU	07/14/10

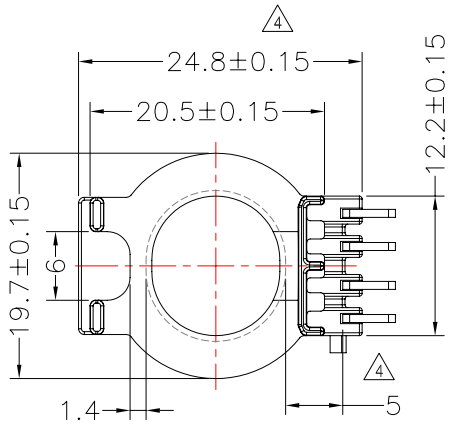

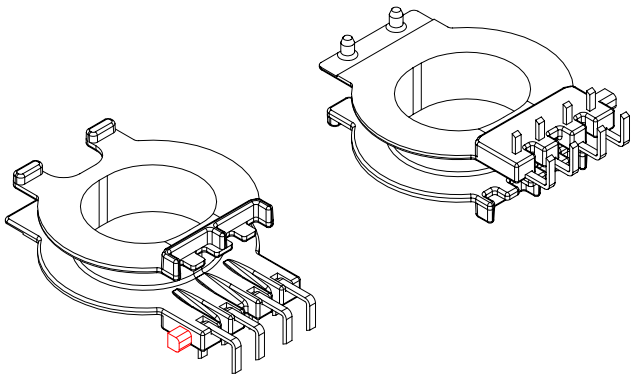

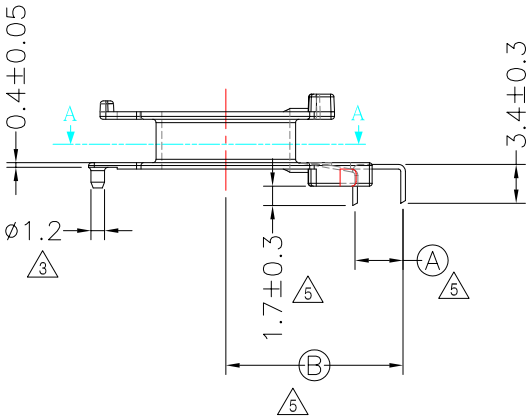

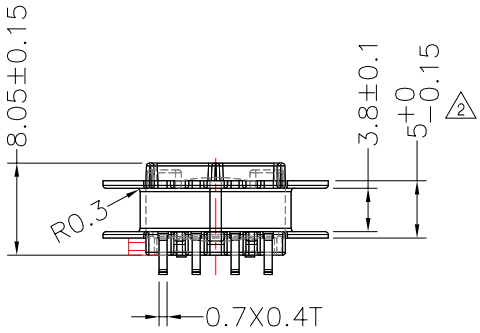

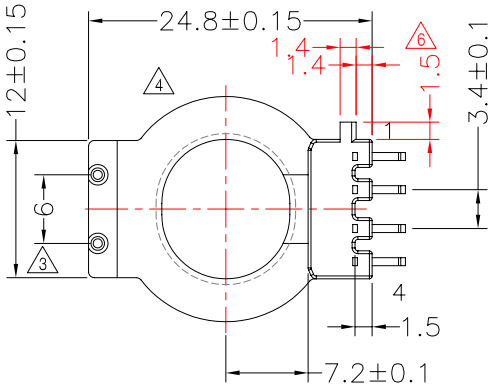

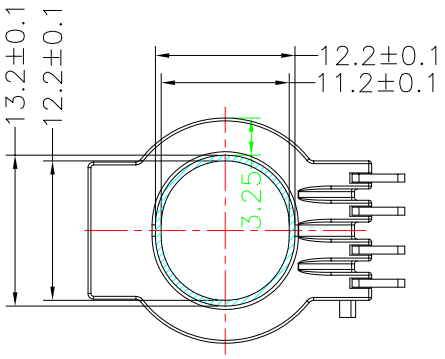

Section A-A

NOTE:
WINDING SPACE: 3.8mm*3.25mm=12.35mm²

DWG NO.	ATQ23.2-10.2-4P-THT-J-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-10091.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A)=4.2±0.2 (B)=15.5±0.3		S
TBI-238-10091.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN (A)=3.7±0.2 (B)=15±0.3		H

TOLERANCE: .XX±0.1 .XXX±0.05 UNIT : m / m SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 6