TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS

REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		X.H.GU	G.F.YANG	07/08/14
3		X.H.GU	G.F.YANG	08/20/14
4		X.H.GU	G.F.YANG	02/03/15

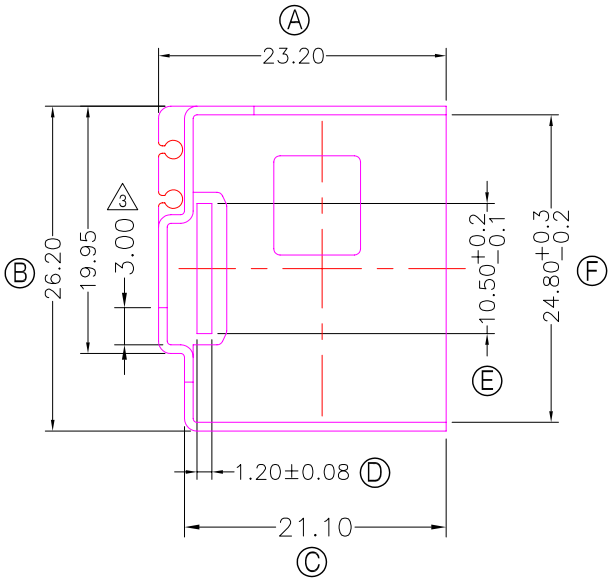

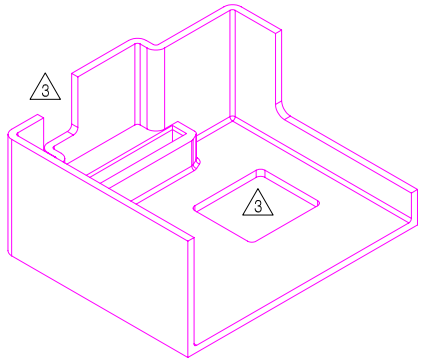

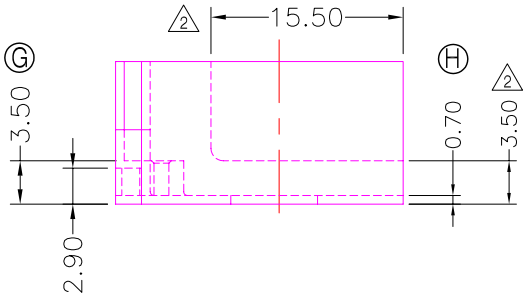

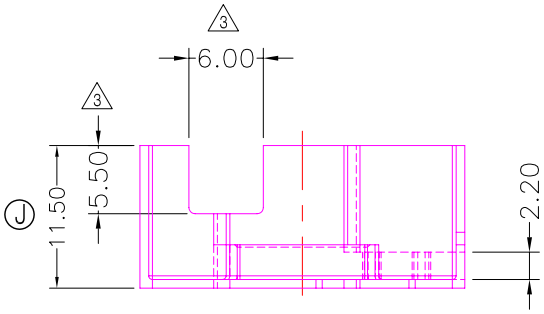

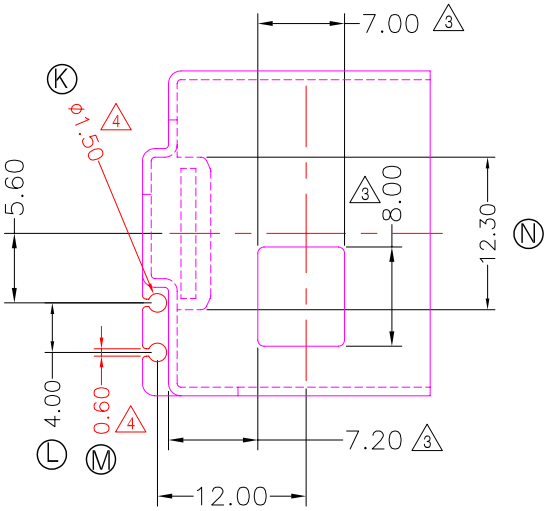

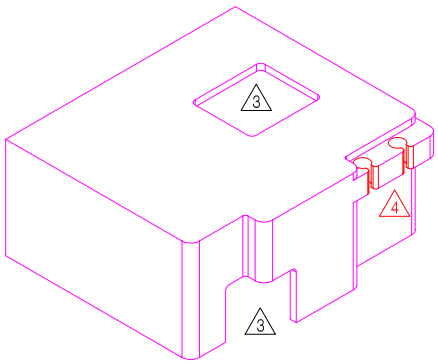

與TBI-238-01501.12XX(ATQ24-17A-5P-TH-E0-12)配套使用;

DWG NO.	ATQ24-17A-CASE-E0-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-01501.12C	PM-9820	NA				S
						H
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4