TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	03/13/10
2				
3				





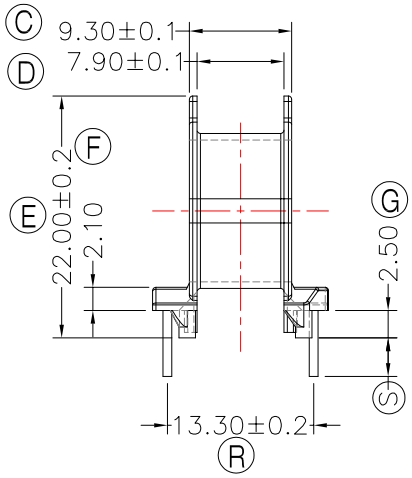

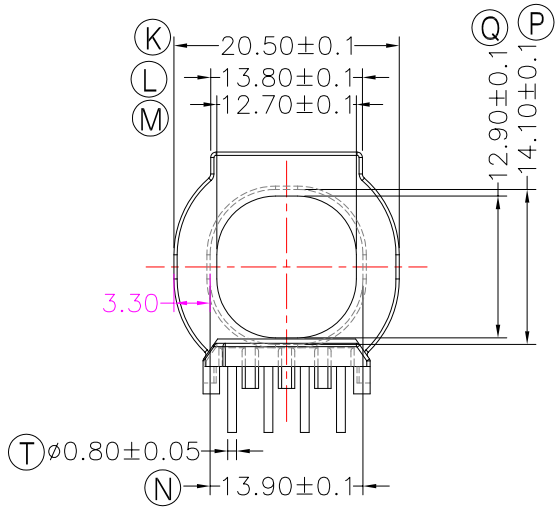

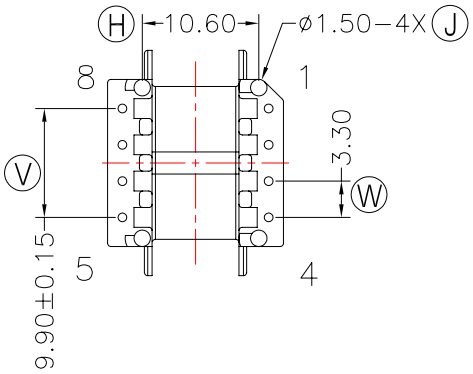



NOTE:
1:WINDING SPACE: 7.9mm*3.3mm=26.07 mm²
2:任意一點的結構強度爲2.0kg MIN;
3.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN

DWG NO.	ATQ25-16F-8P-TH-A5-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-09151.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓢ =3.5±0.2		S
TBI-238-09151.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #2,4,5,6,7 Ⓢ =3.5±0.2		H
TBI-238-09151.1126	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #2,4,5,6,7 Ⓢ =3.2±0.2		

TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3 | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1