TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		G.F.YANG	W.H.HSU	09/12/09
3		YAN.TANG	G.F.YANG	09/23/09
4		YAN.TANG	G.F.YANG	12/15/09

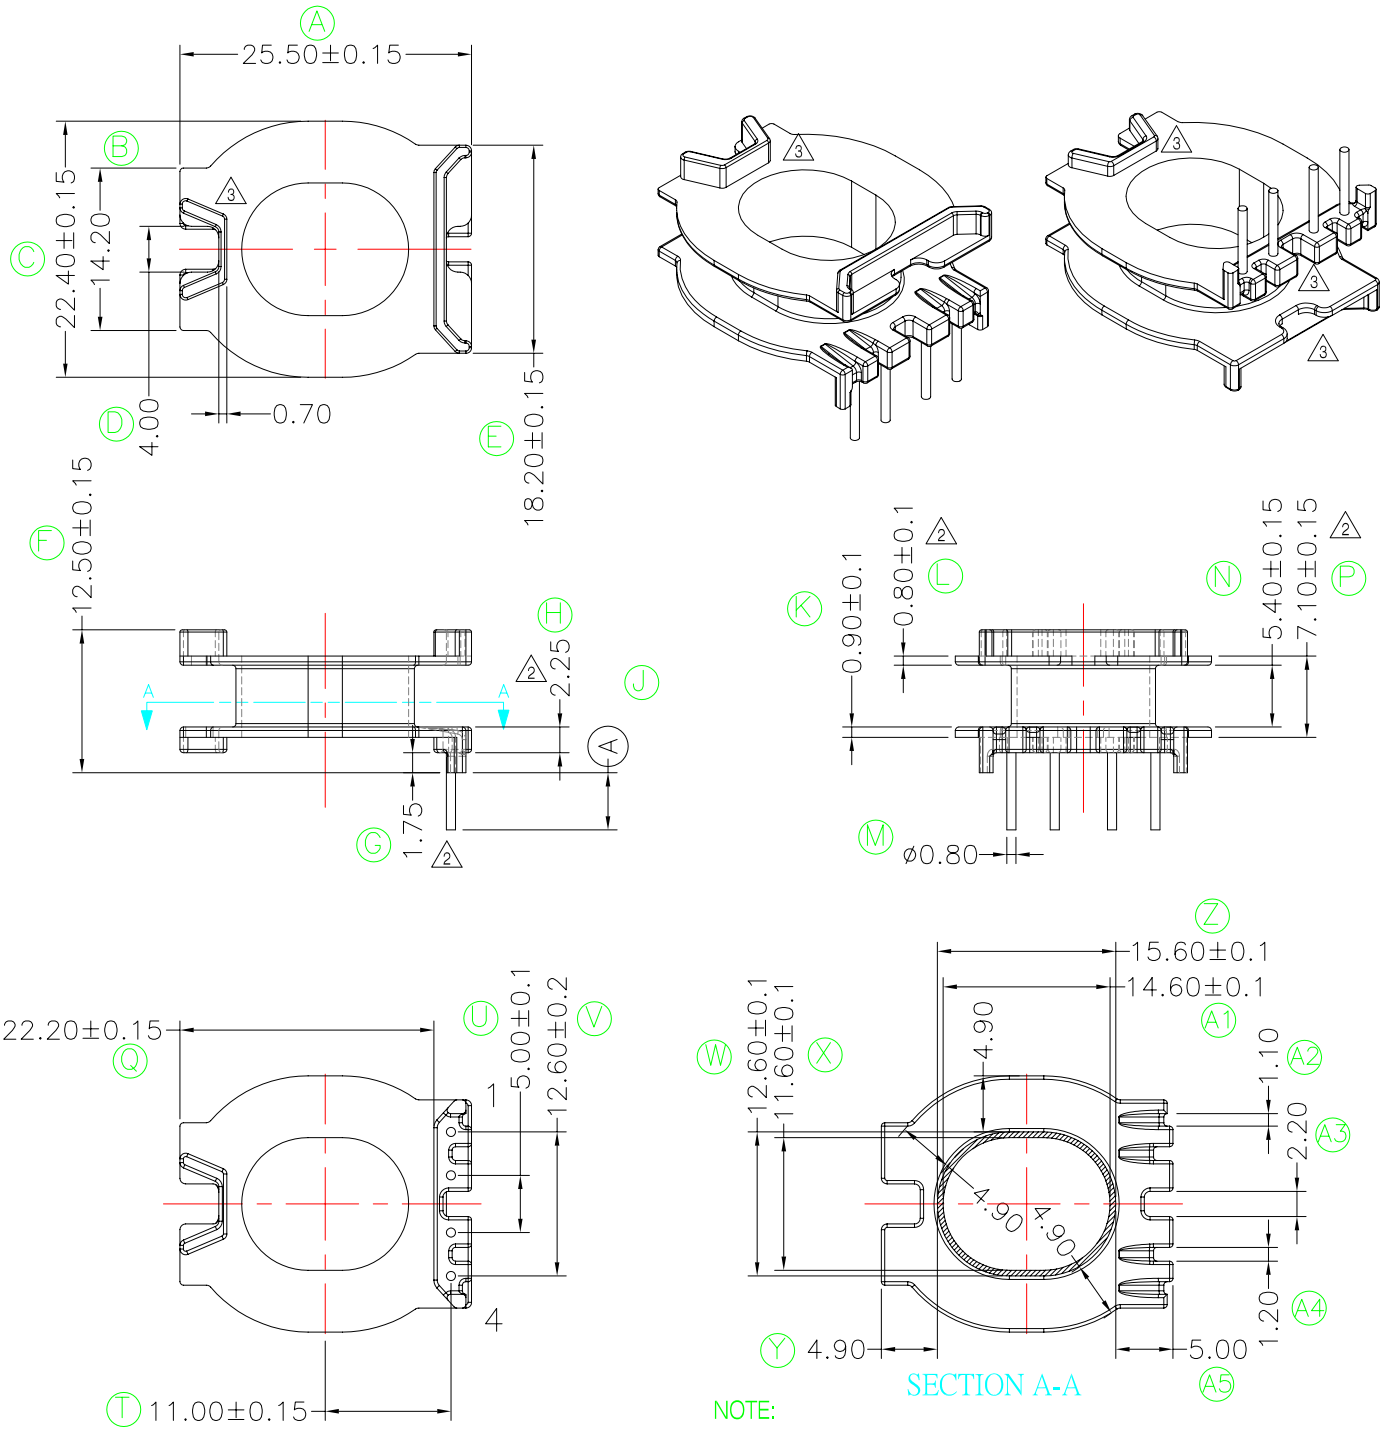

NOTE:

Winding Space=5. 4*4.9=26. 46mm^2

DWG NO.	ATQ27-13.4-4P-TH-B0-12				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-238-03201.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN A =3.0±0.2 4	
TBI-238-03201.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN A =5.0±0.2 4	
TBI-238-03201.1226	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN A =4.0±0.2	
	TOLERANCE: .XX±0.2 .XXX±0.1			UNIT : m / m	SCALE 1 :1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4