TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		M.WANG	W.H.HSU	07/28/16
2				
3				

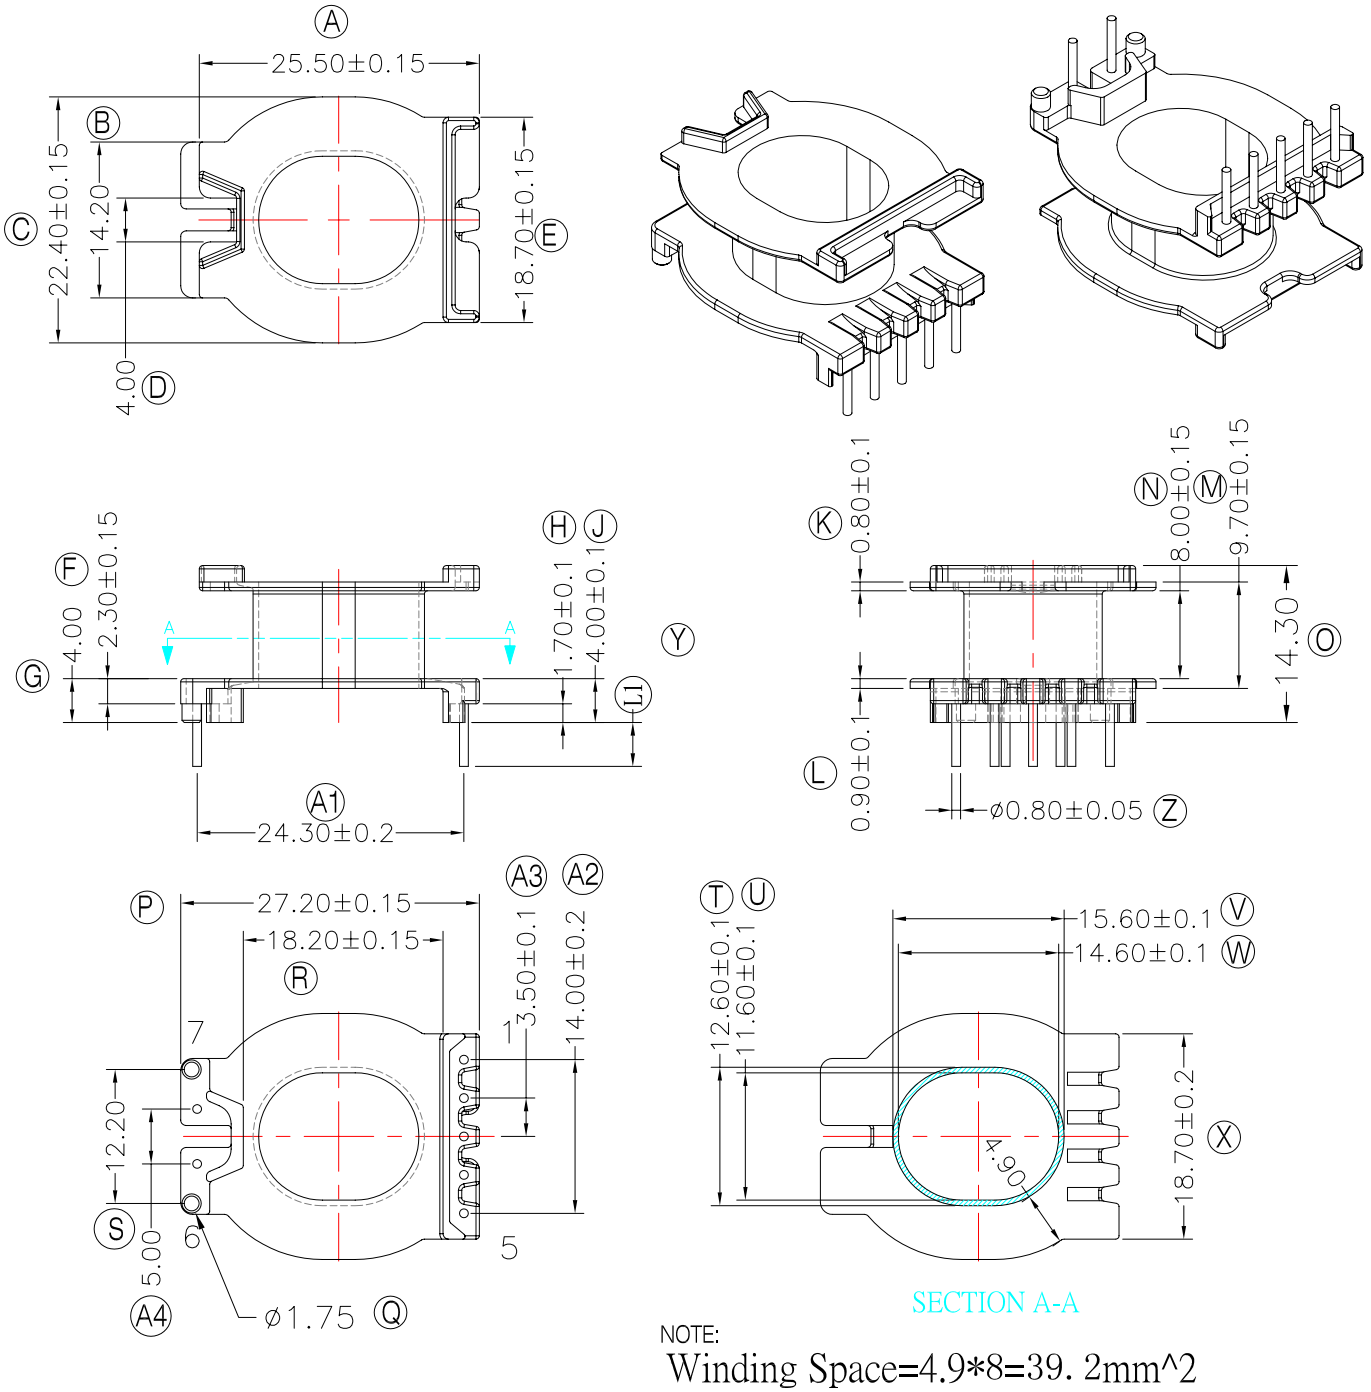

NOTE:

Winding Space=4.9*8=39. 2mm^2

DWG NO.	ATQ27-16-1-7P-TH-D7-17					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-03471.1706	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN(L1)= 4.0±0.2	用于PFC	S
TBI-238-03471.1716	PM-9823	CP WIRE	Sn	NO PIN#3 (L1)=4.0±0.2		H

TOLERANCE: 0<L<=4±0.1 4<L<=16±0.2 16<L<=63±0.3 Pin Pitch ±0.2	UNIT : m / m	SCALE 1 :1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1