TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	09/05/12
2				
3				

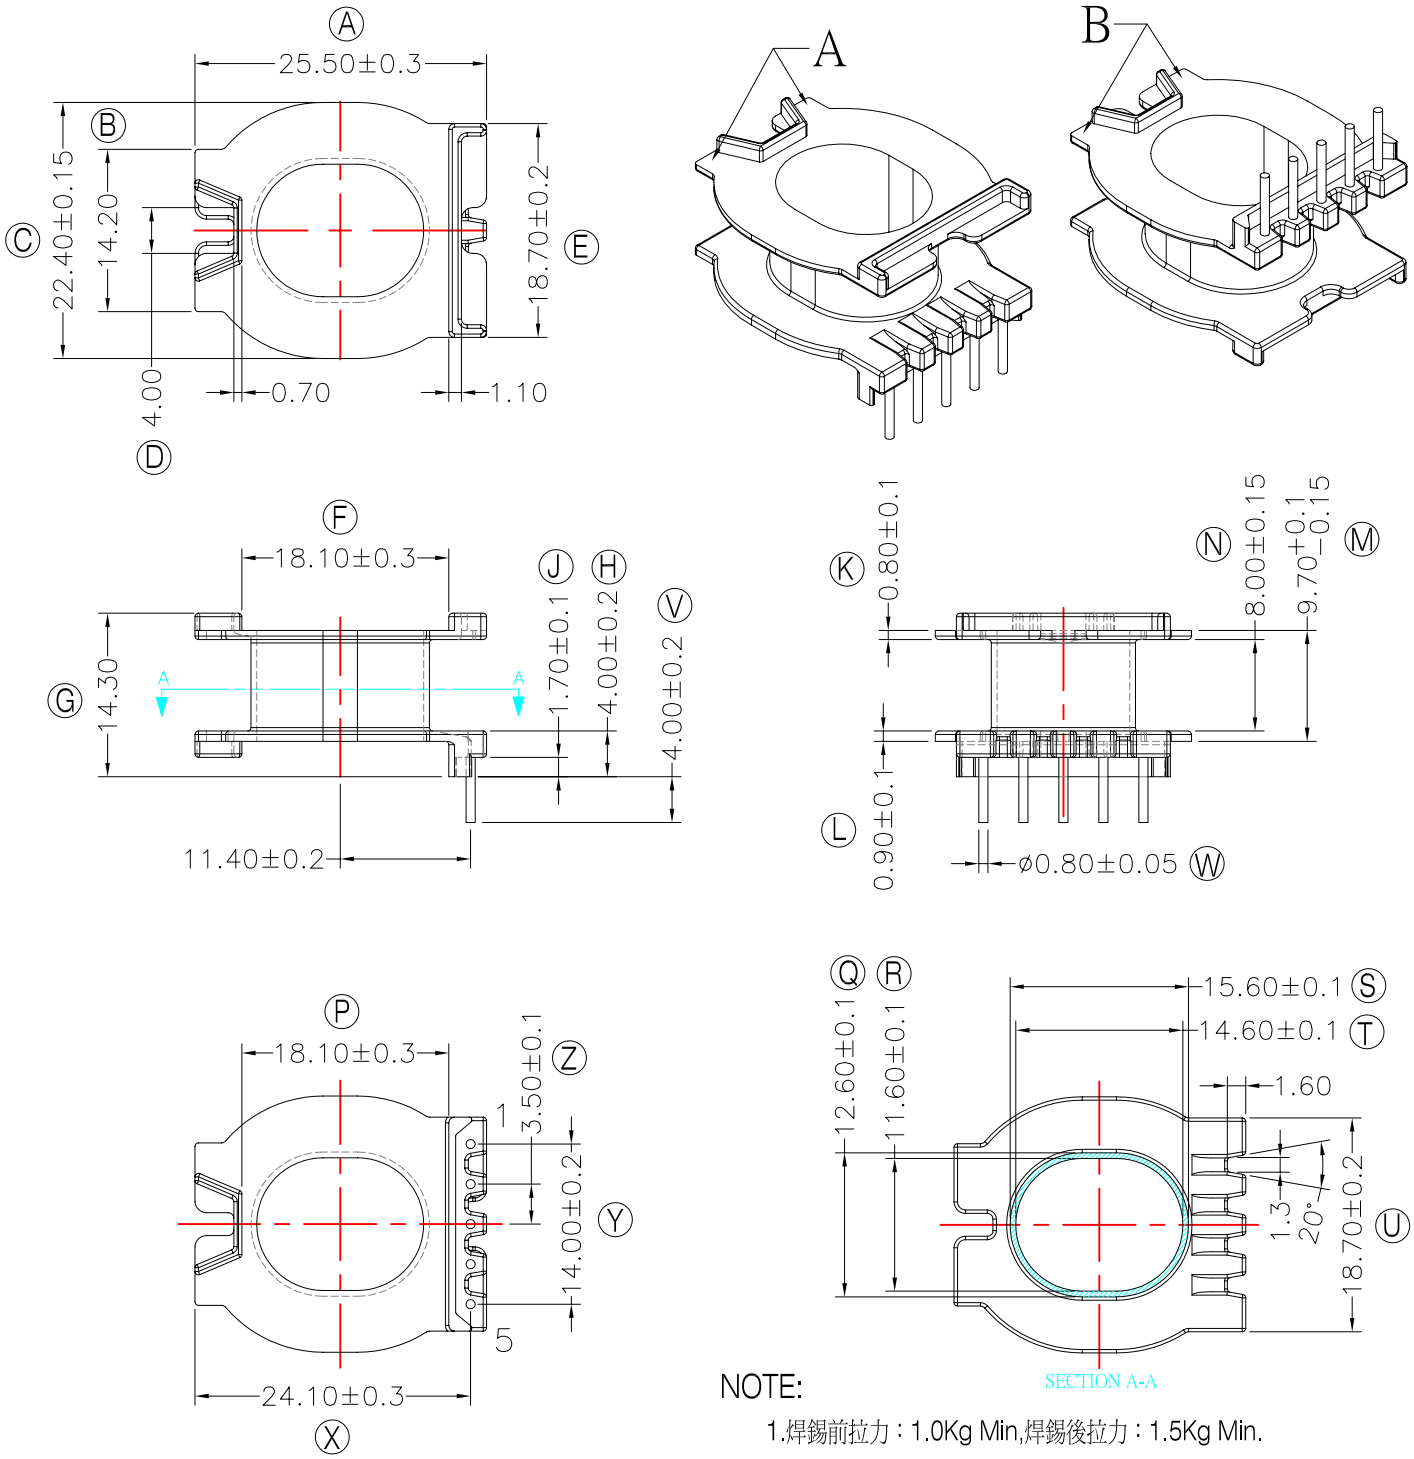

NOTE:

1.焊錫前拉力：1.0Kg Min,焊錫後拉力：1.5Kg Min.

2.強度任意一點1.8Kg Min.(除特別指出的A.B兩點強度1.3Kg Min外)

DWG NO.	ATQ27-16-1-5P-TH-G9-12				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-238-03791.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN	
	TOLERANCE: 0<L<=4±0.1 4<L<=16±0.2 16<L<=63±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 :1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1