TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	06/13/12
2		X.H.GU	G.F.YANG	07/26/12
3		X.H.GU	G.F.YANG	10/25/12

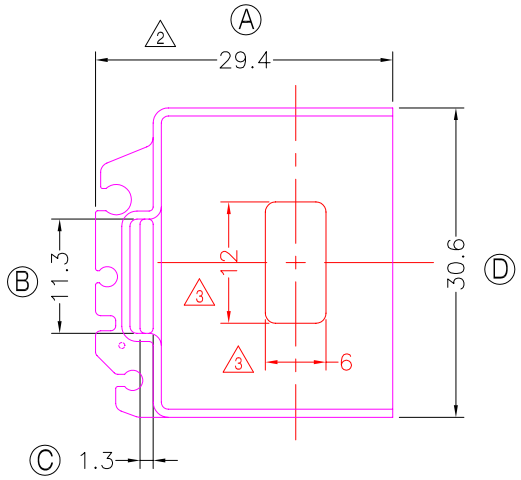

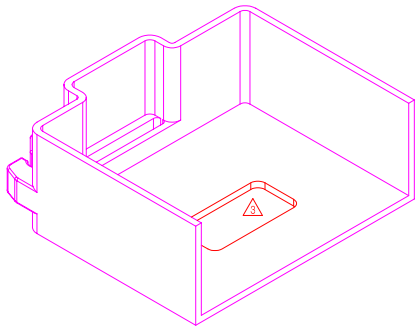

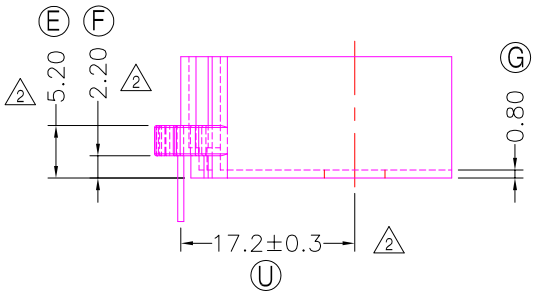

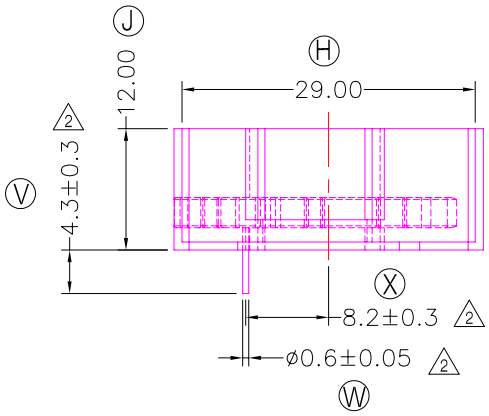

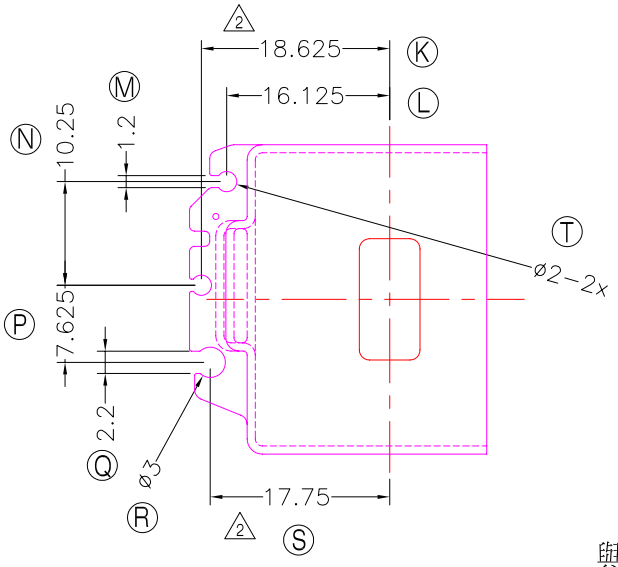

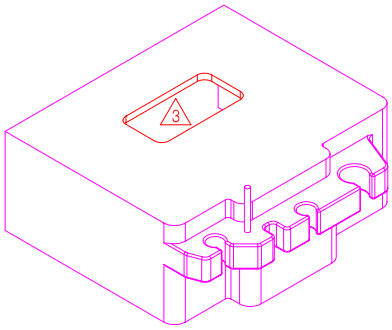

與TBI-238-07201.12XX(ATQ28-18.3B-5P-TH-B0-12)配套使用;

DWG NO. ATQ28-18.3B-1P-CASE-B1-12 2

PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-07211.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
TBI-238-07211.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	NO PIN		H

TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3 UNIT : m / m SCALE 1 :1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3