TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	04/20/10
2				
3				

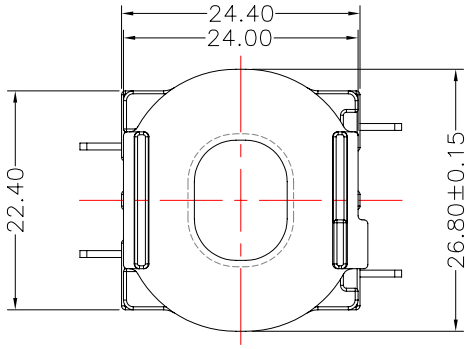

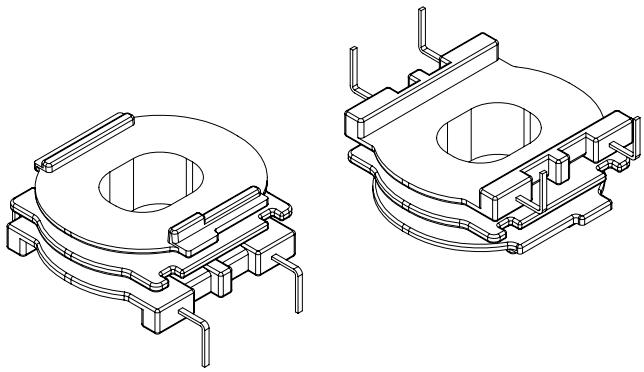

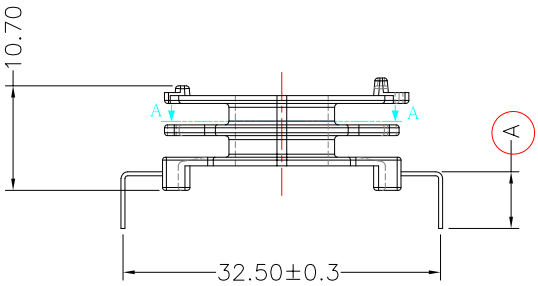

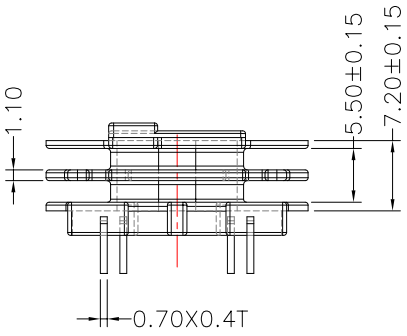

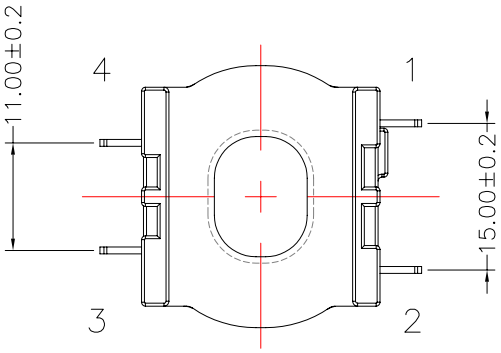

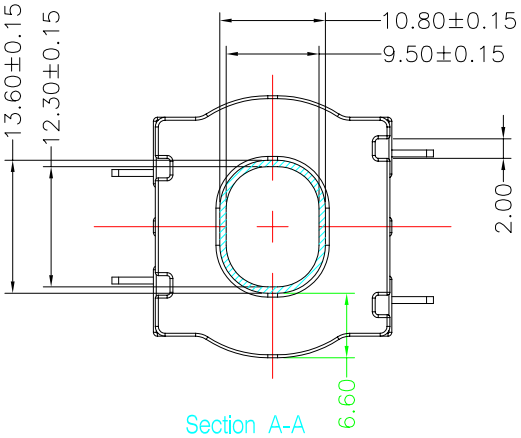

NOTE:
1. WINDING SPACE:6.6mm*4.4mm=29.04mm²

DWG NO.	ATQ32-12.3A-4P-THT-0H-12-2S				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-238-16082.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =5.8+/-0.3	
TBI-238-16082.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =13.8+/-0.3	
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1