TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | X.H.GU | G.F.YANG | 11/06/09 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

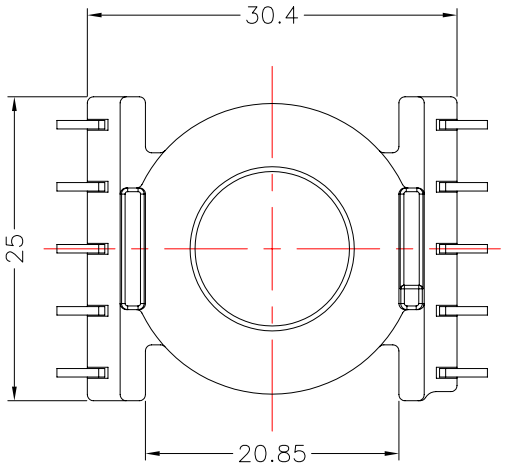


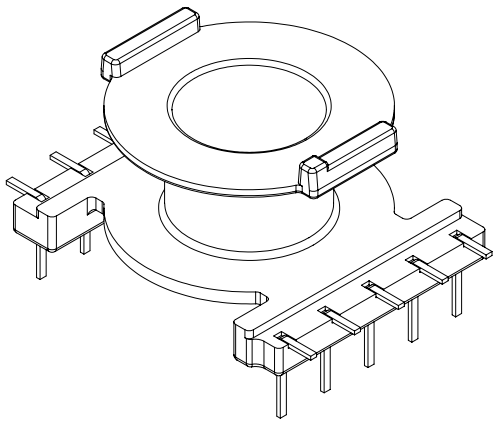

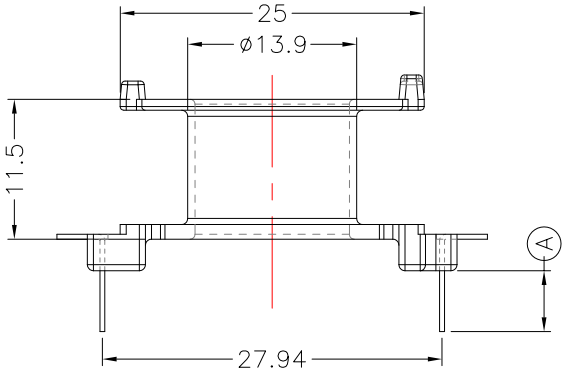


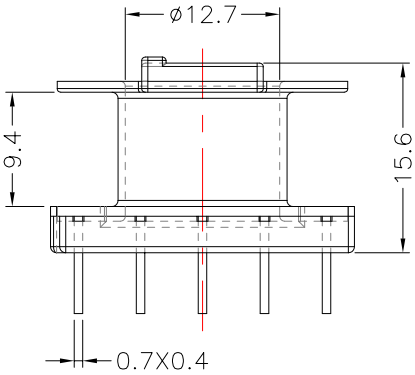


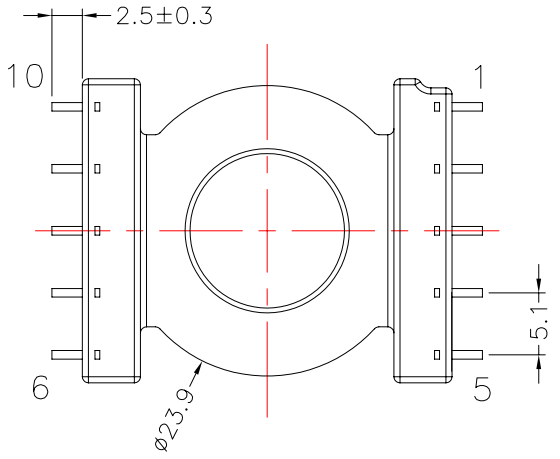


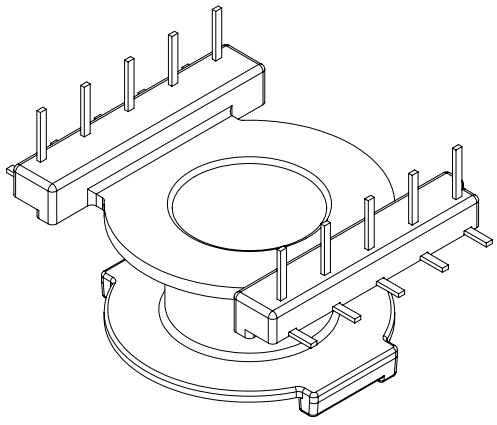

| DWG NO. | CC30/18-2-10P-THL-5.1-H-12 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE | |
| TBI-239-02081.1206 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | ALL PIN (A)=5.0±0.2 | | S |
| TBI-239-02081.1216 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | CUT PIN#6,7,8,9,10 (A)=4.1±0.2 | | H |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOLERANCE: 0<L<=4: ±0.1 4<L<=16: ±0.2 16<L<=63: ±0.3 | | | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1 | |

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 1