TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		F.LU	G.F.YANG	08/11/15
2		X.H.GU	G.F.YANG	12/31/15
3				

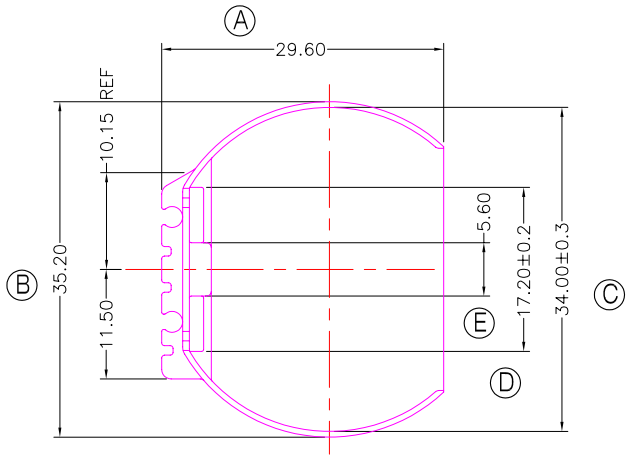

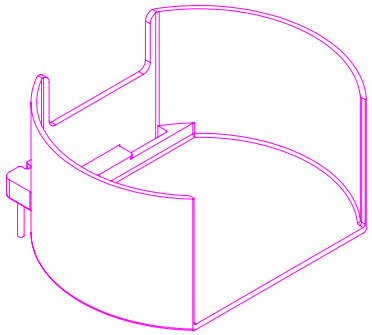

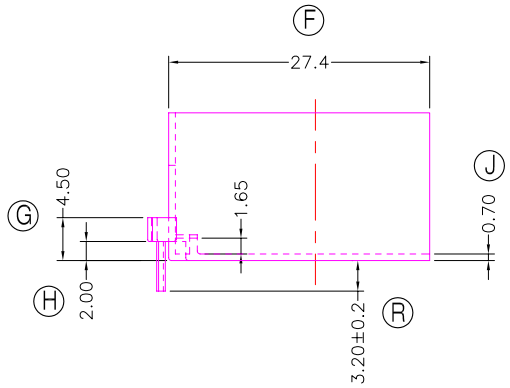

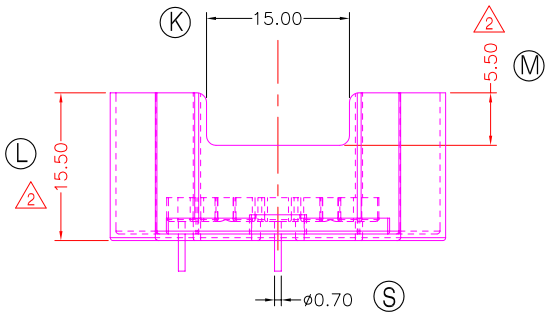

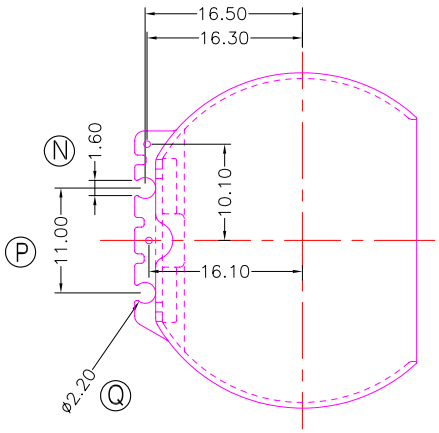

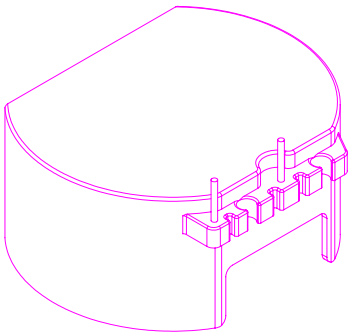

注: 1.任意一點強度須1.0kg MIN;
2.PIN拉力須焊前1.0Kg MIN焊后1.5Kg MIN.
與TBI-239-04621.11XX(CC33-17H-6P-TH-F2-11)配套使用;

DWG NO.	CC33-17H-2P-CASE-F1-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-239-04611.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 :1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2