TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	01/04/16
2				
3				

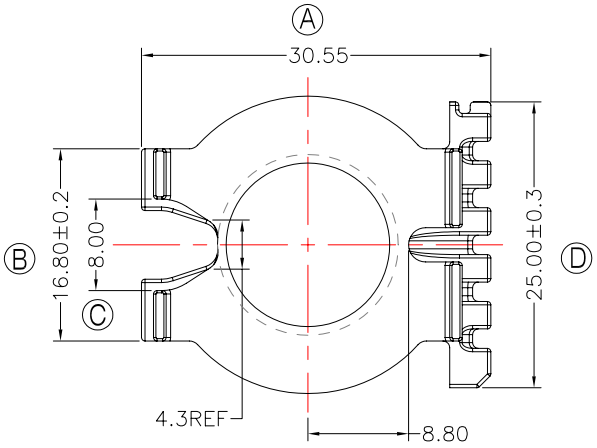

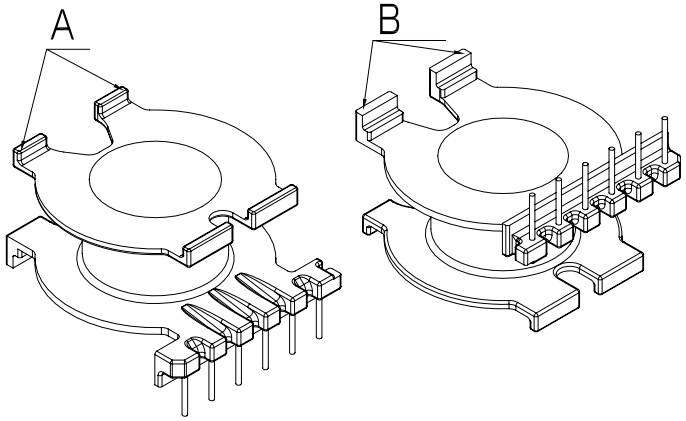

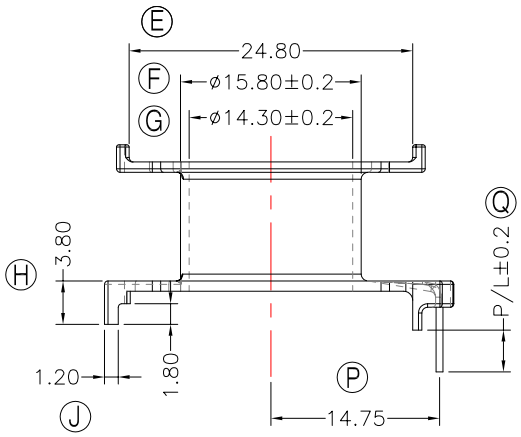

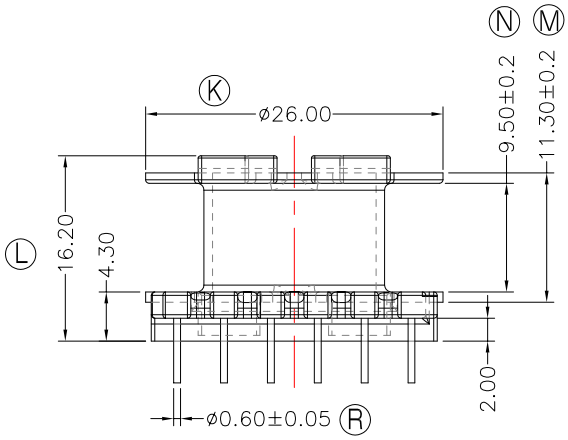

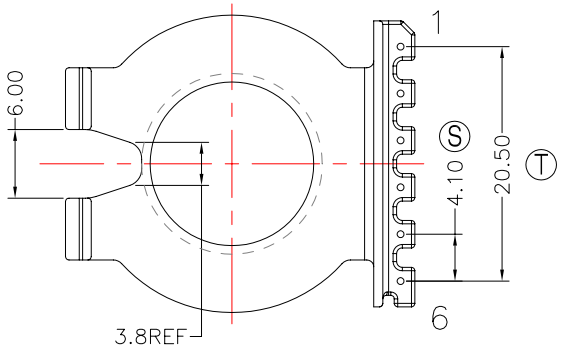

NOTE:

1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC

3.PIN拉力須焊前1.0Kg MIN焊后1.5Kg MIN.

4.任意一點強度須1.5kg MIN;(除以下測試點.A.B爲1.0MIN).

與TBI-239-04611.11XX(CC33-17H-2P-CASE-F1-11)配套使用;

DWG NO.	CC33-17H-6P-TH-F2-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-239-04621.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L =3.9±0.2		S
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L:±0.3 PIN PITCH:±0.2			UNIT : m / m	SCALE 1 :1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1