TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	04/10/13
2		H.X.DUAN	G.F.YANG	11/20/13
3		X.H.GU	G.F.YANG	12/03/16

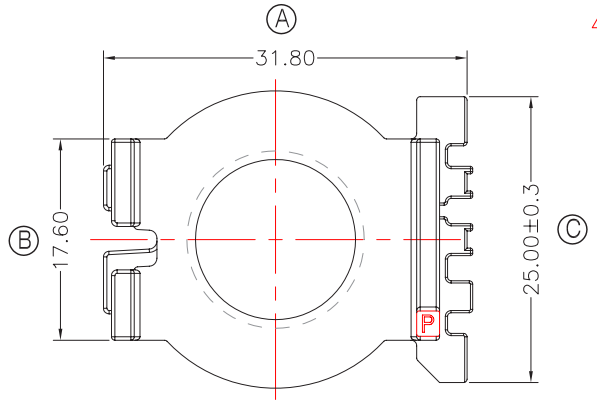

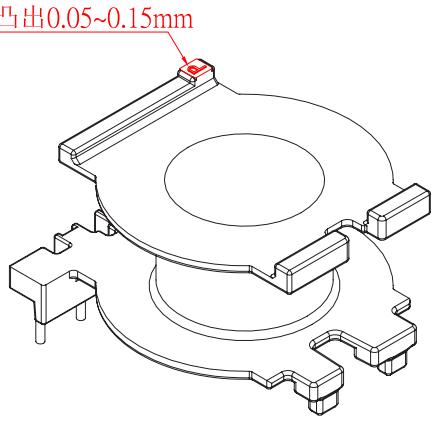

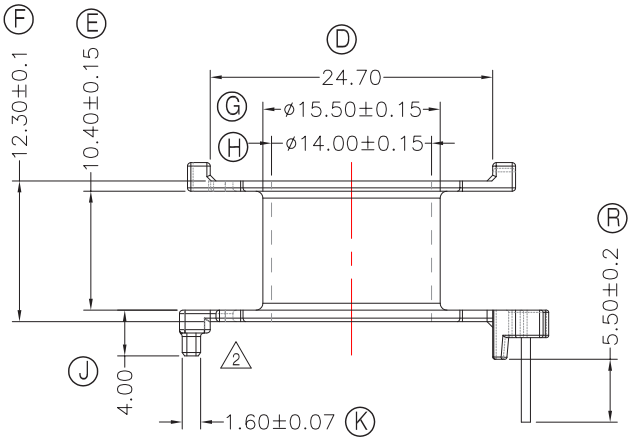

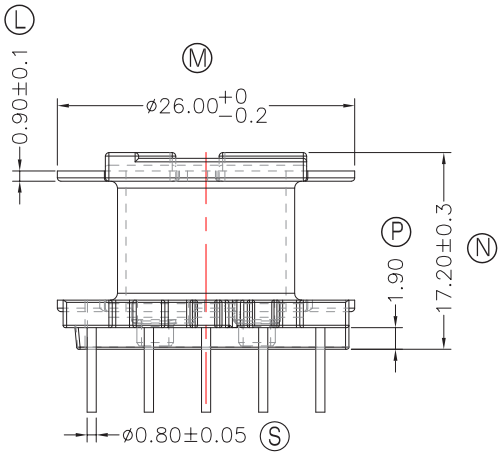

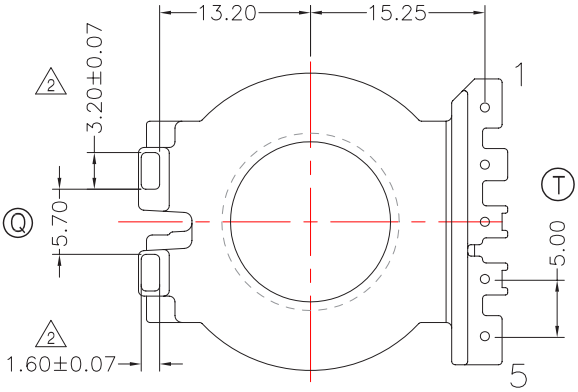

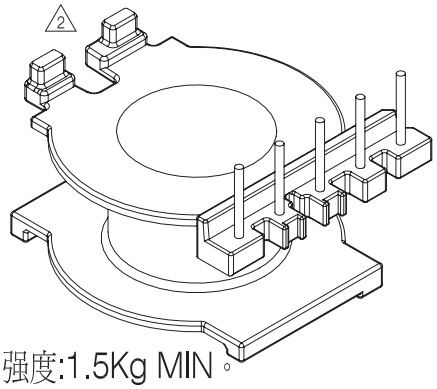

注: 1.强度:1.5Kg MIN。
2.PIN拉力须焊前1.0Kg MIN焊后1.5Kg MIN.
與TBI-239-04501.12XX(CC3319-1P-CASE-E0-12)配套使用;

DWG NO.	CC3319-5P-TH-5.0-D9-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-239-04491.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L:±0.3 PIN PITCH:±0.2			UNIT : m / m	SCALE 1 :1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3