TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | G.F.YANG | W.H.HSU | 03/31/10 |
| 2 | | G.F.YANG | W.H.HSU | 10/20/10 |
| 3 | | | | |

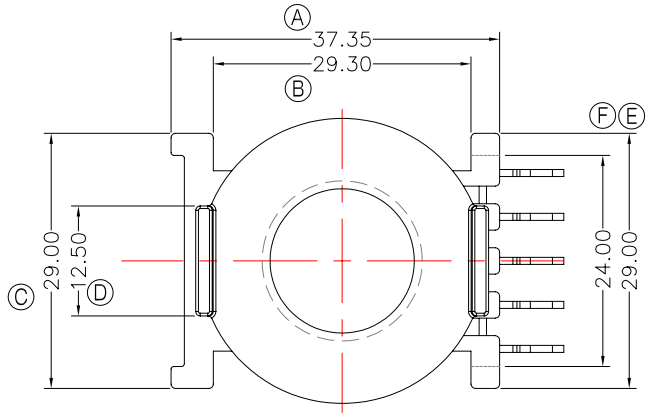


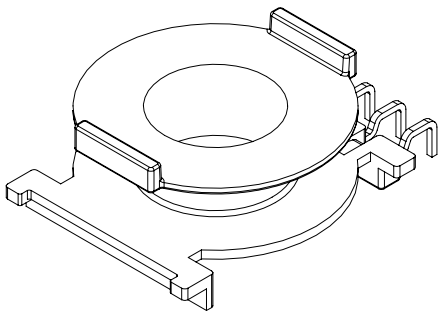

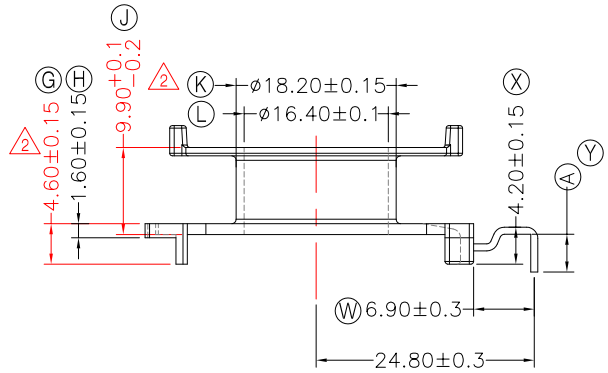


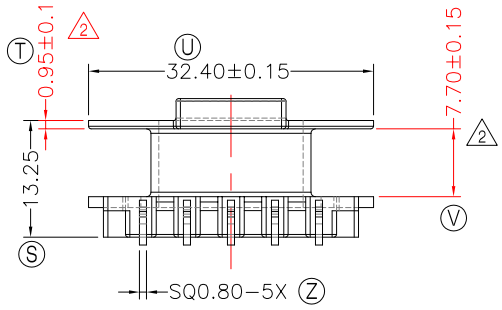


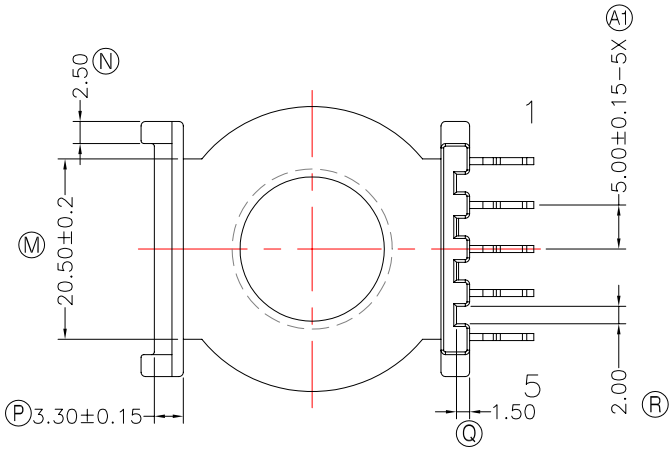


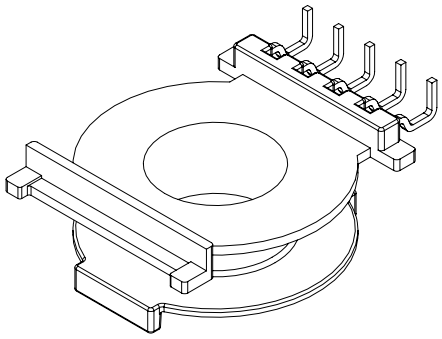

焊錫前拉力:1.0KG MIN
焊錫後拉力:1.5KG MIN
任意一點強度須3.0kg MIN;
WINDING SPACE:7.1mm*7.7mm=50.41 mm²

| DWG NO. | CC40-16.5A-5P-THT-1E-12 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE |
| TBI-239-01151.1206 | PM-9820 2 | CP WIRE | Sn | ALL PIN Ⓐ=4.3±0.3 | S |
| TBI-239-01151.1216 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | ALL PIN Ⓐ= 3.7±0.3 | |
| TBI-239-01151.1226 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | ALL PIN Ⓐ= 5.0±0.3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=50:±0.3 PIN PITCH±0.2

UNIT : m / m

SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 2