TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		M.WANG	G.F.YANG	06/28/16
2				
3				

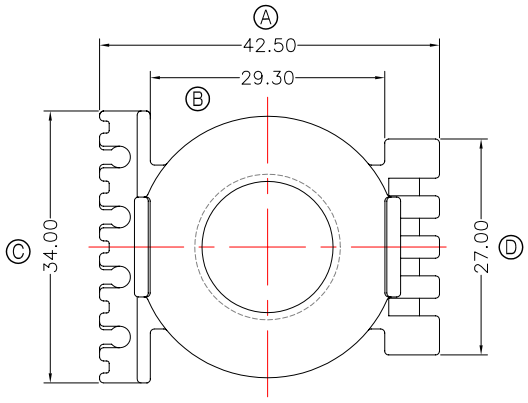

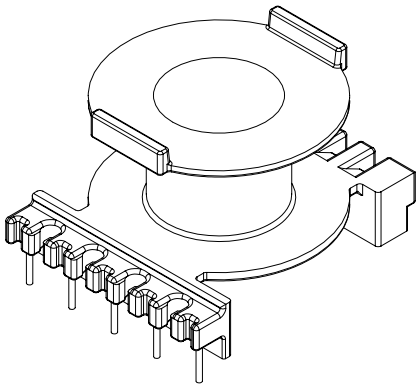

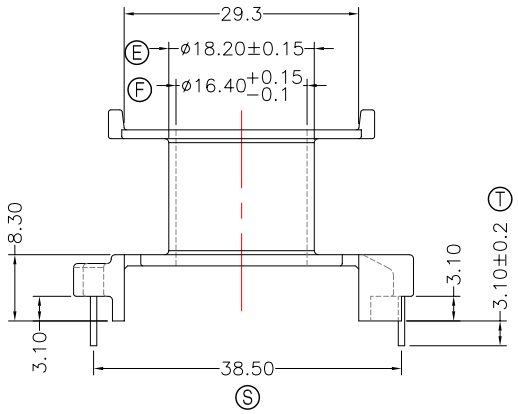

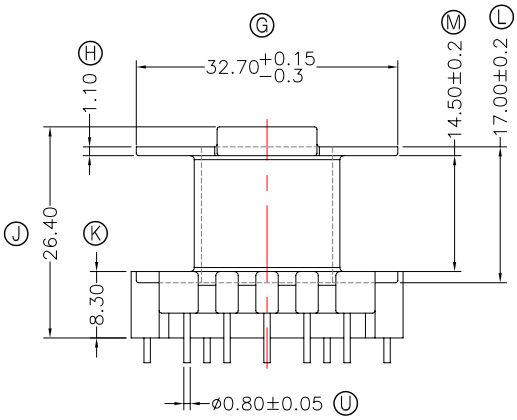

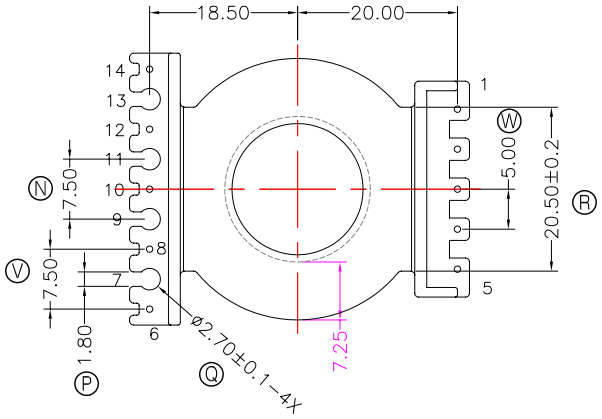

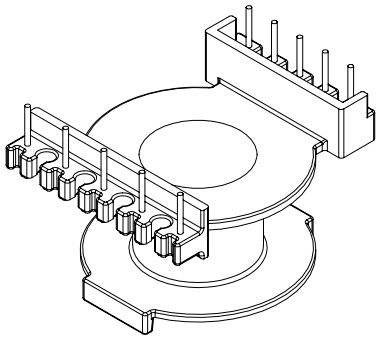

NOTE:

1.任意一點強度須2.0kg MIN;

2.焊錫前拉力:1.0KG MIN;焊錫後拉力:1.5KG MIN

3.WINDING SPACE:14.5mm*7.25mm=105.125mm²

DWG NO.	CC40-25-14P-TH-D4-17				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-239-01441.1706	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN	S

TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=50:±0.3 PIN PITCH±0.2 UNIT : m / m SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1