TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
3		X.H.GU	G.F.YANG	03/27/15
4		X.H.GU	G.F.YANG	04/17/15
5		X.H.GU	G.F.YANG	04/22/15

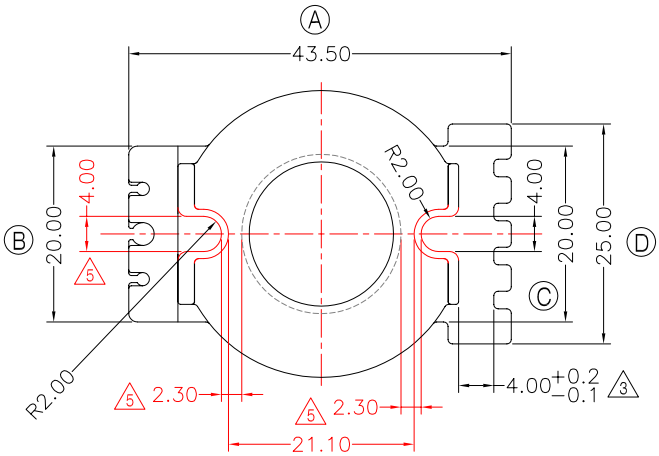

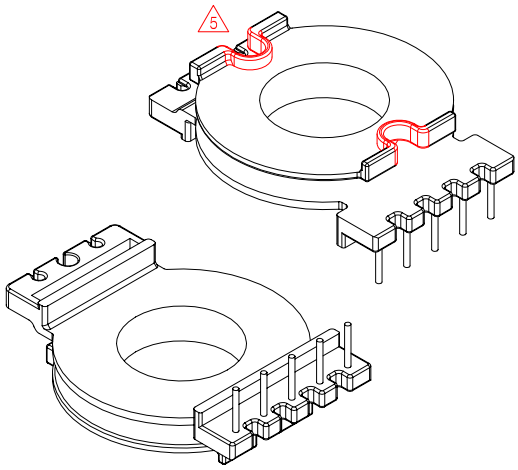

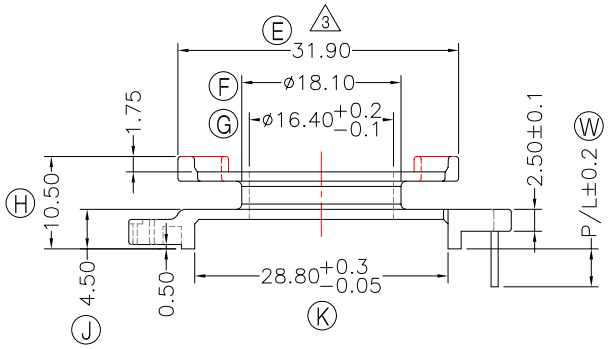

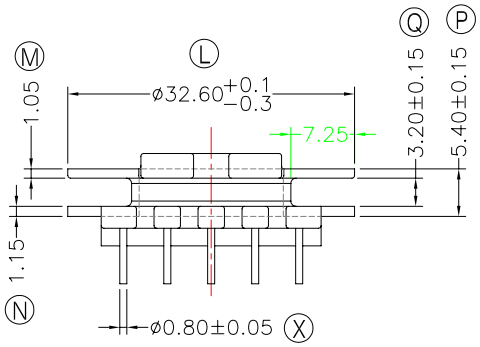

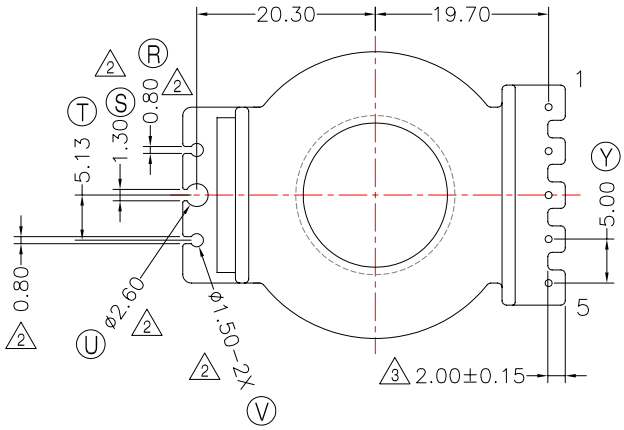

NOTE:

1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;
3.任意一點強度須2.0kg MIN;
4.焊錫前拉力:1.0KG MIN;焊錫後拉力:1.5KG MIN
5.WINDING SPACE: 3.2mm*7.25mm=23.2mm²

DWG NO.	CC40-12H-5P-TH-D6-12 4					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-239-01461.1206	PM-9820 4	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L =4.3±0.2		S
TBI-239-01461.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L =5.0±0.2		H
TBI-239-01461.1226	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L =3.0±0.2		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 5