TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | G.F.YANG | W.H.HSU | 11/16/10 |
| 2 | | F.LU | G.F.YANG | 12/09/10 |
| 3 | | | | |

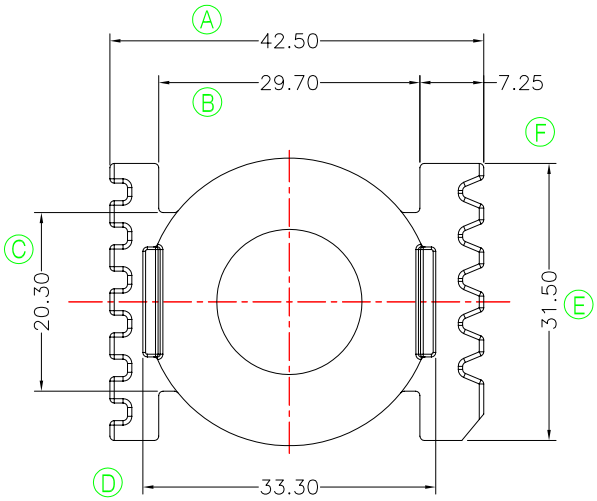


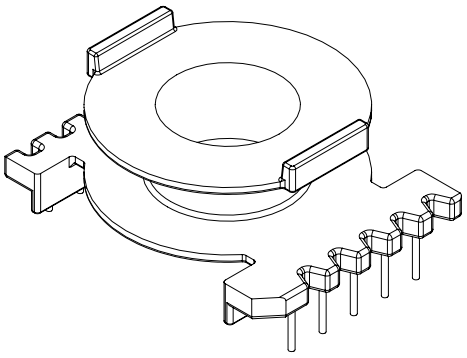

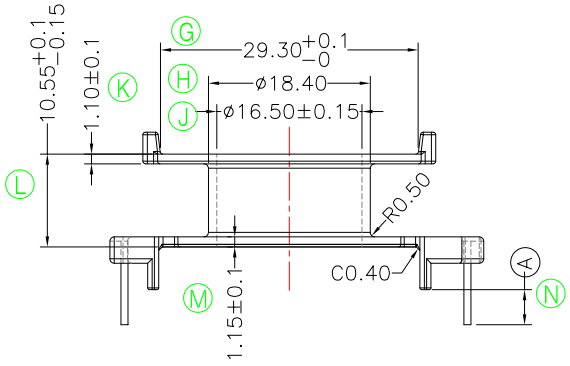


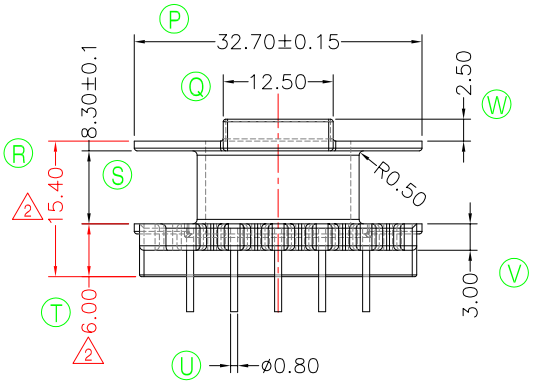


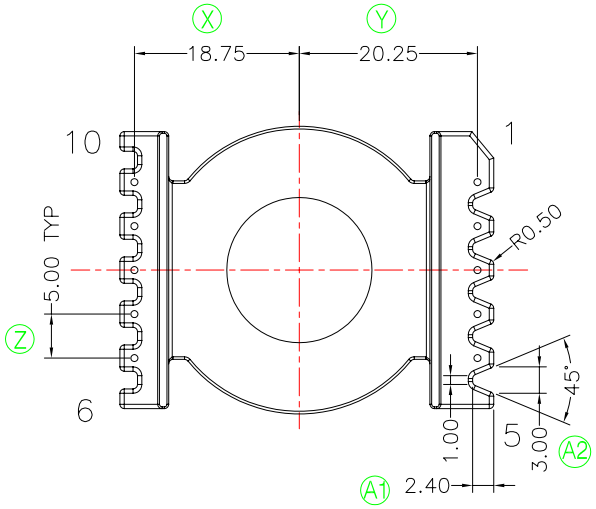


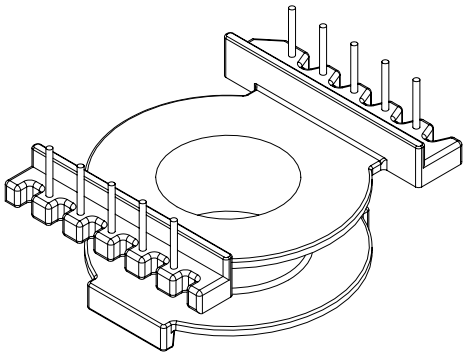

焊錫前拉力:1.0KG MIN
焊錫後拉力:1.53KG MIN
任意一點強度須1.5kg MIN;

| DWG NO. | CC4017A-10P-TH-5.0-B0-12 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALLOCATION | NOTE | |
| TBI-239-01201.1206 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | ALL PIN A=4.0±0.2 | | |
| TBI-239-01201.1216 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | ALL PIN A=4.5±0.2 | 無刀模 | H |
| TBI-239-01201.1226 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | ALL PIN A=3.0±0.2 | 無刀模 | |
| TBI-239-01201.1236 | PM-9820 | CP WIRE | Sn | ALL PIN A=3.2±0.2 | 無刀模 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=50:±0.3 PIN PITCH±0.2 | | | UNIT : m / m | SCALE 1 : 1 | |

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 2